LED LIGHTING TECHNOLOGY

SOLUX

CATALOGO 2019

LED LIGHTING TECHNOLOGY

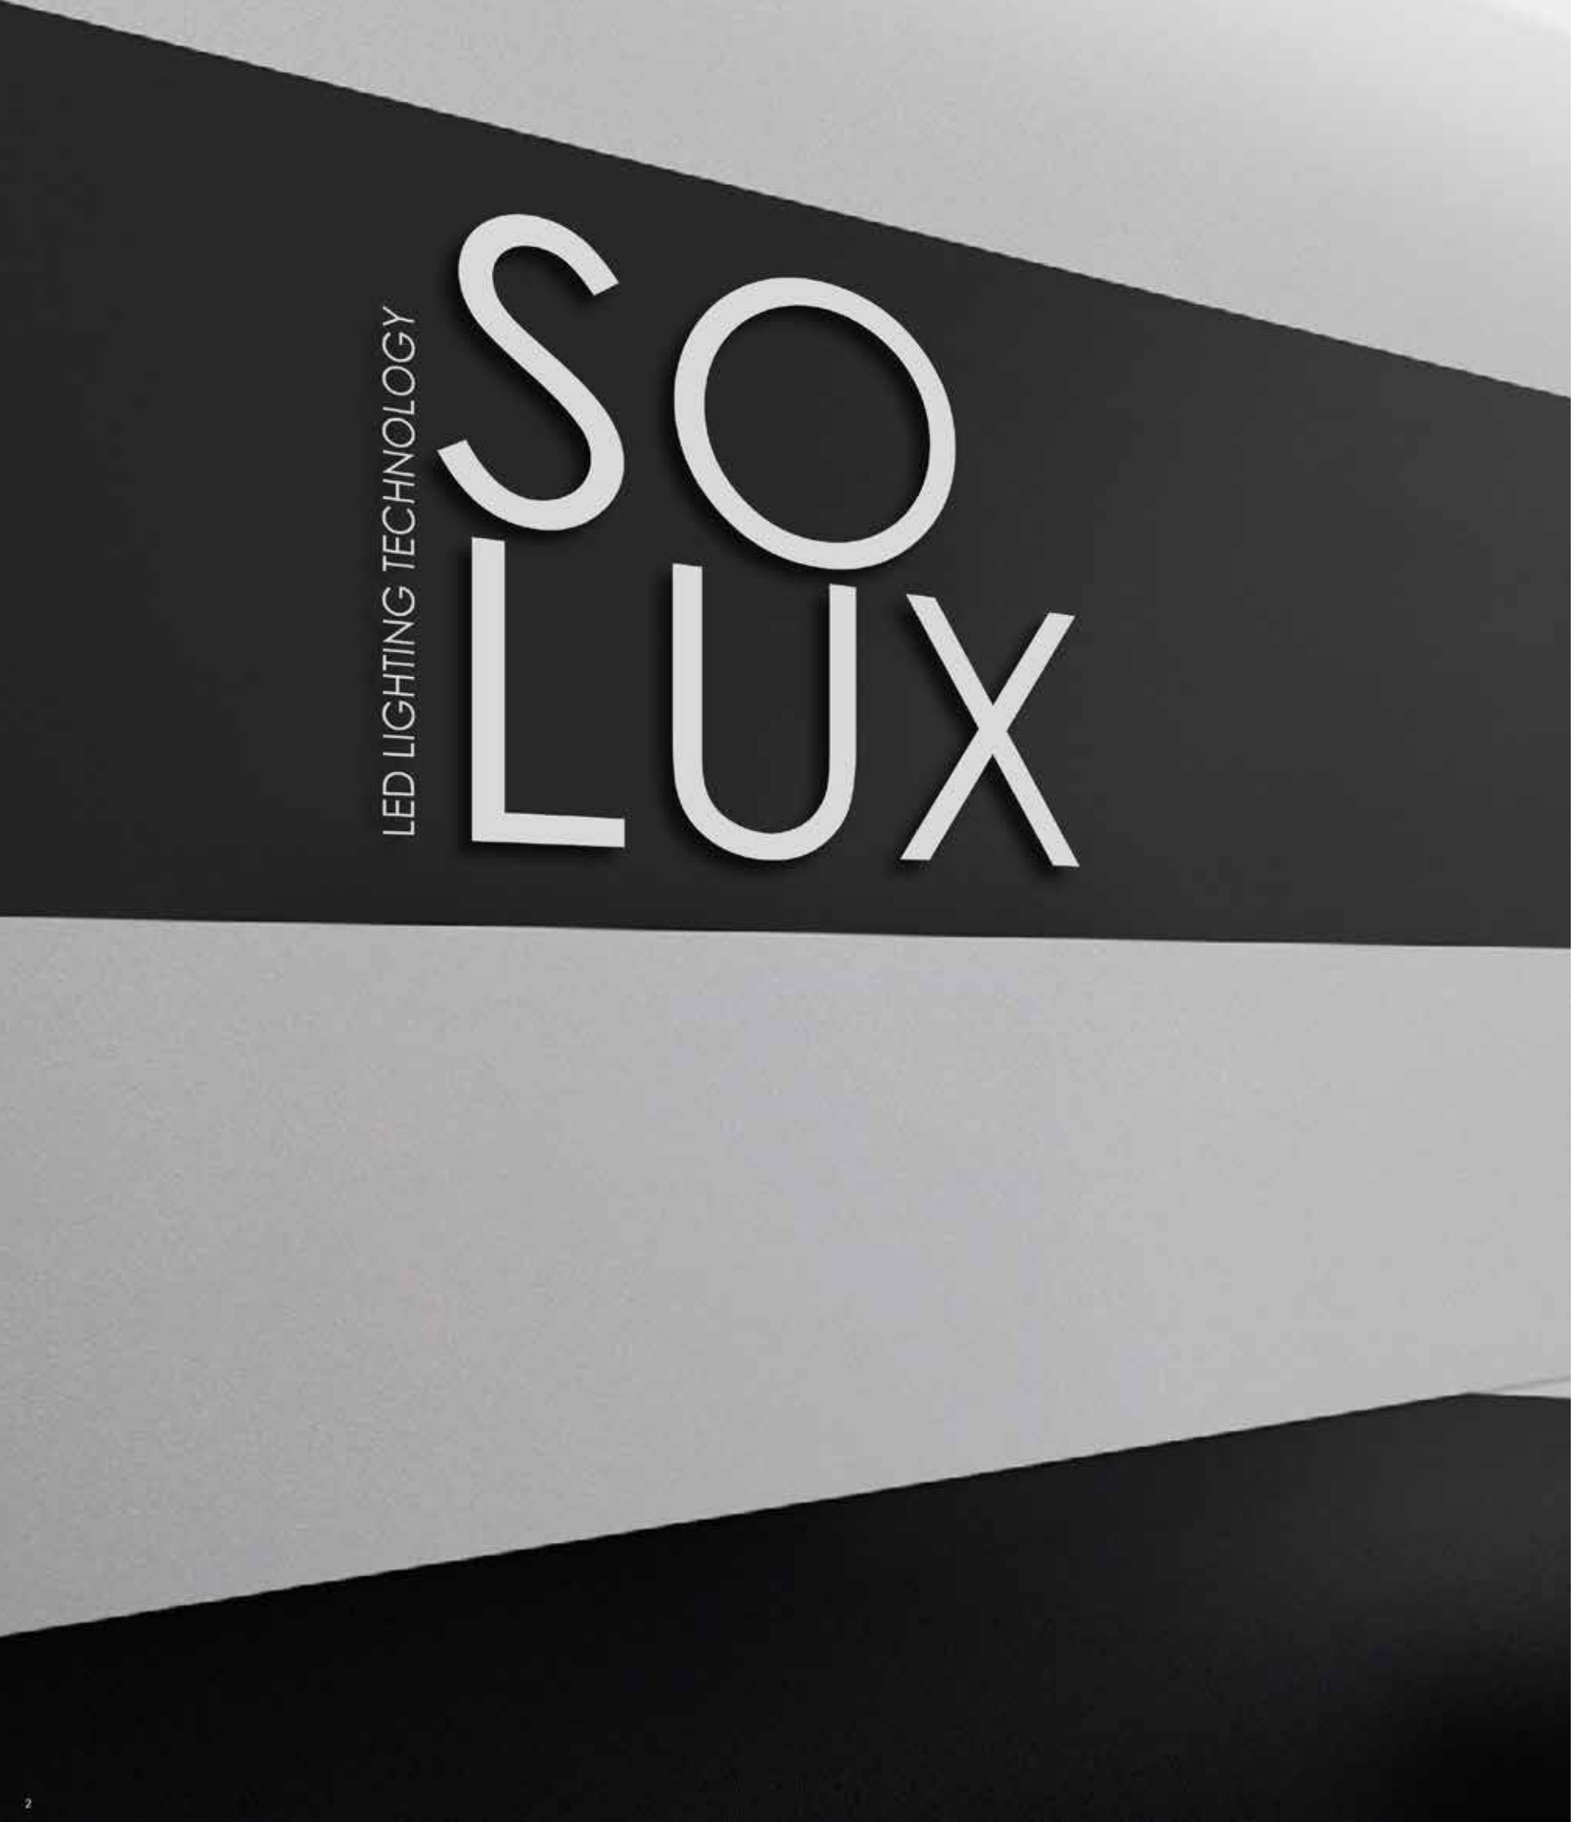

CHI SIAMO

LA NUOVA LINEA DECORATIVA SOLUX, OFFRE UNA VASTA GAMMA DI SOLUZIONI DI ILLUMINAZIONE DEDICATA AGLI INTERNI ED ESTERNI.

L' ESPERIENZA NELLA PROGETTAZIONE E PRODUZIONE DI APPARECCHI CI CONSENTONO DI PRESENTARE PRODOTTI ACCURATAMENTE SELEZIONATI.
LAVORANDO A STRETTO CONTATTO CON I NOSTRI CLIENTI E COMMERCIALI, CONTINUIAMO A PROPORRE E SVILUPPARE PRODOTTI PER SODDISFARE TUTTE LE ESIGENZE IN MODO CHE IN QUESTO NUOVO CATALOGO SOLUX, SI POSSA REALIZZARE QUALSIASI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE TECNICO DECORATIVO.
I PRODOTTI SI CONTRADDISTINGUONO PER LA FUNZIONALITÀ, PER L' ALTO LIVELLO DI PRESTAZIONI E PER LA FACILITÀ DI INSTALLAZIONE.

IL NOSTRO OBIETTIVO È QUELLO DI RAGGIUNGERE IL MAGGIOR NUMERO DI CLIENTI CON DESIGN AGGIORNATI, PRATICI ED EFFICIENTI ABBINATI AL MIGLIOR PREZZO POSSIBILE, E TUTTO CIÒ CON UN SERVIZIO E GARANZIA CHE DISTINGUE SOLUX IN QUESTI LUNGHI ANNI.

NEL CATALOGO SOLUX 2019, PRESENTIAMO UNA VASTA GAMMA DI INNOVAZIONI E MIGLIORAMENTI CHE CONTINUEREMO A SVILUPPARE PER SODDISFARE I REQUISITI E LE RICHIESTE DEI NOSTRI CLIENTI.
NELLA SPERANZA CHE QUESTO NUOVO CATALOGO DIVENTI UNO STRUMENTO PREZIOSO, GUARDIAMO IN AVANTI PER CREARE SOLUZIONI INNOVATIVE DEDICATE ALLA LUCE.

CONSULENZA | PROGETTAZIONE | INSTALLAZIONE

CONSULENZA

Offriamo un servizio di consulenza illuminotecnica analizzando, insieme al clinete, le diverse esigenze in loco per sviluppare la migliore soluzione lluminotecnica.

Collaboriamo a fianco deigli studi di Architettura per elaborare le possibili soluzioni iin termini di effetto luminoso, di individuazione del prodotto migliore e soluzioni impiantistiche.

PROGETTAZIONE

Realizziamo uno progetto illuminotecnico avvalendoci di modellizzazione 3D - Dialux dove verifichiamo i valori richiesti nel rispetto della normativa sia per luoghi interni che esterni.

INSTALLAZIONE

Offriamo un servizio di installazione tramite la nostra squadra di tecnici specializzati.

LED LIGHTING TECHNOLOGY

SOLUX

LINEE LED

Le Linee Led rappresentano una rivoluzione nel campo del design e dell'installazione.
La tecnologia modulare unisce liberta'di estensione dei profili ad una facile installazione ed un disegn sempilce e pulito.
e' un prodotto che si presta a personalizzazioni di illuminazione in ambito residenziale, commerciale ed industriale.

DESIGN PIU' LIBERO

Basato su di un design modulare e una semplicità di installazione, i tagli di luce hanno superato le restrizioni dei sistemi di illuminazione tradizionali, soddisfacendo la fantasia dei designer. Ognuno, inoltre, ha la possibilità di creare il proprio ambiente, illuminato secondo le proprie idee e necessità applicative, tenendo presenti le caratteristiche dei nostri prodotti in combinazione con le esigenze dell'individuo.
Scopri la nostra libertà di design.

INSTALLAZIONE PIU'SEMPLICE

I tagli di luce hanno portato un'incredibile rivoluzione nell'installazione dell'illuminazione a LED grazie all'adozione di nuove tecnologie. Confrontato con altri sistemi simili, il nostro sistema di illuminazione ha aumentato notevolmente l'efficienza e la velocità di posa permettendo di guadagnare il 40% di tempo in più durante la fase di montaggio. Gli utenti saranno in grado di ultimare le proprie creazioni liberamente e velocemente utilizzando i nostri prodotti.

APPLICAZIONI PIU' DISPARATE

Prendendo le distanze dai più comuni sistemi di illuminazione a LED come le semplici strisce LED e i tubi LED, il sistema di tagli di luce combina perfettamente con profili di alluminio e fonti di luce LED, un'ampia offerta di connettori adattabili ai più disparati campi di applicazione, differenti spazi e differenti tipi di materiali decorativi.

STILE PIU' TRENDY

A noi non piace la complessità, il nostro sistema di illuminazione , adottando le moderne fonti di luce a LED, divide l'ambiente in diverse, semplici, geometrie, ribaltando la complessità dei sistemi d'illuminazione tradizionali, crea un nuovo, fresco, elegante e fashion stile di design diventando il preferito e più ricercato dalla maggior parte delle persone.



TIPOLOGIE DI INSTALLAZIONE

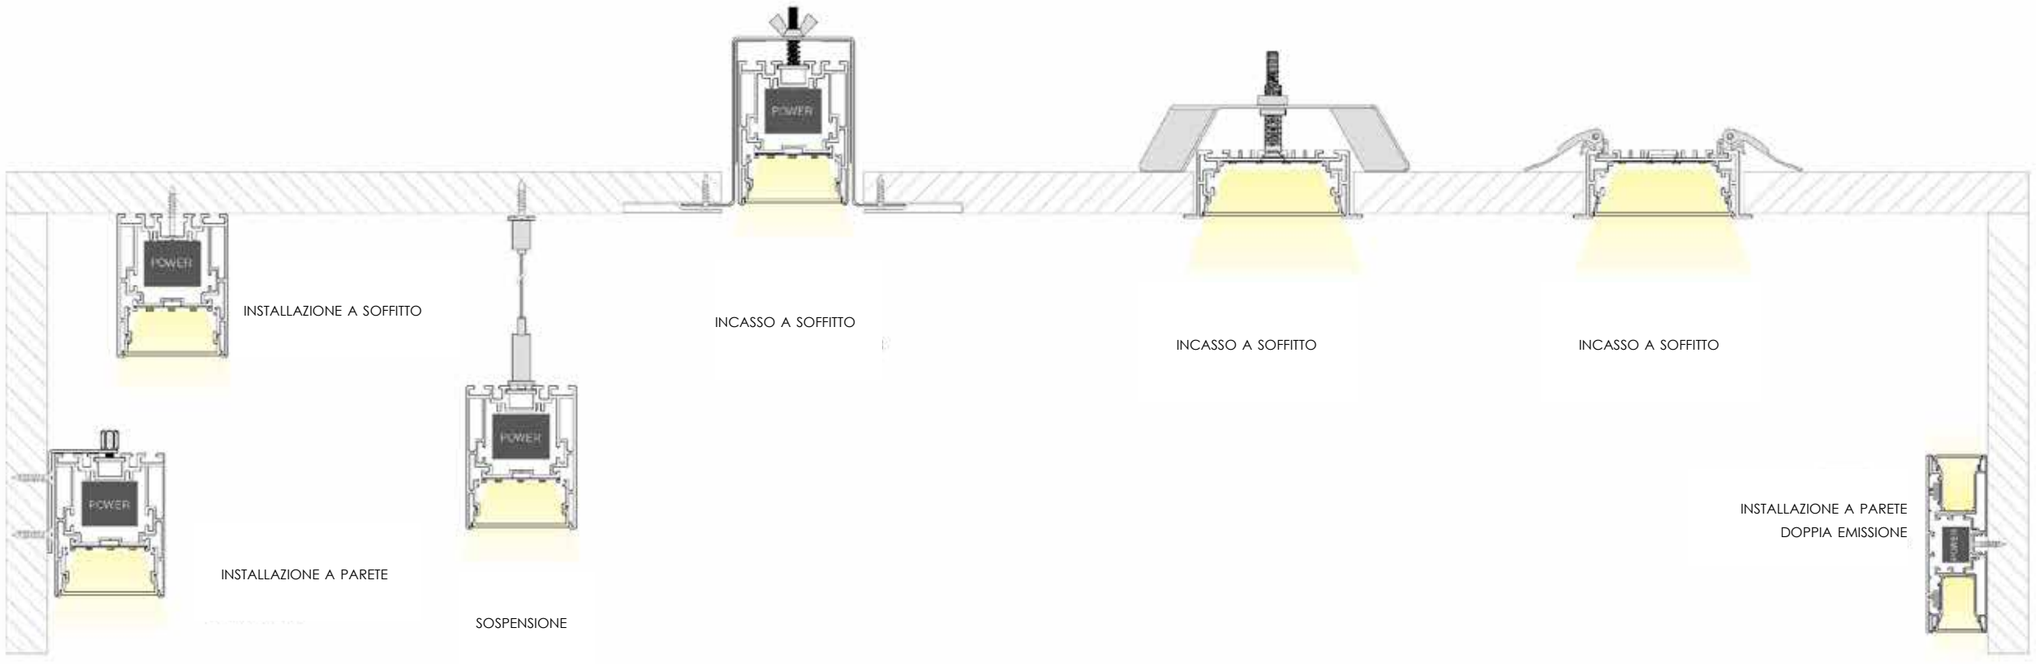

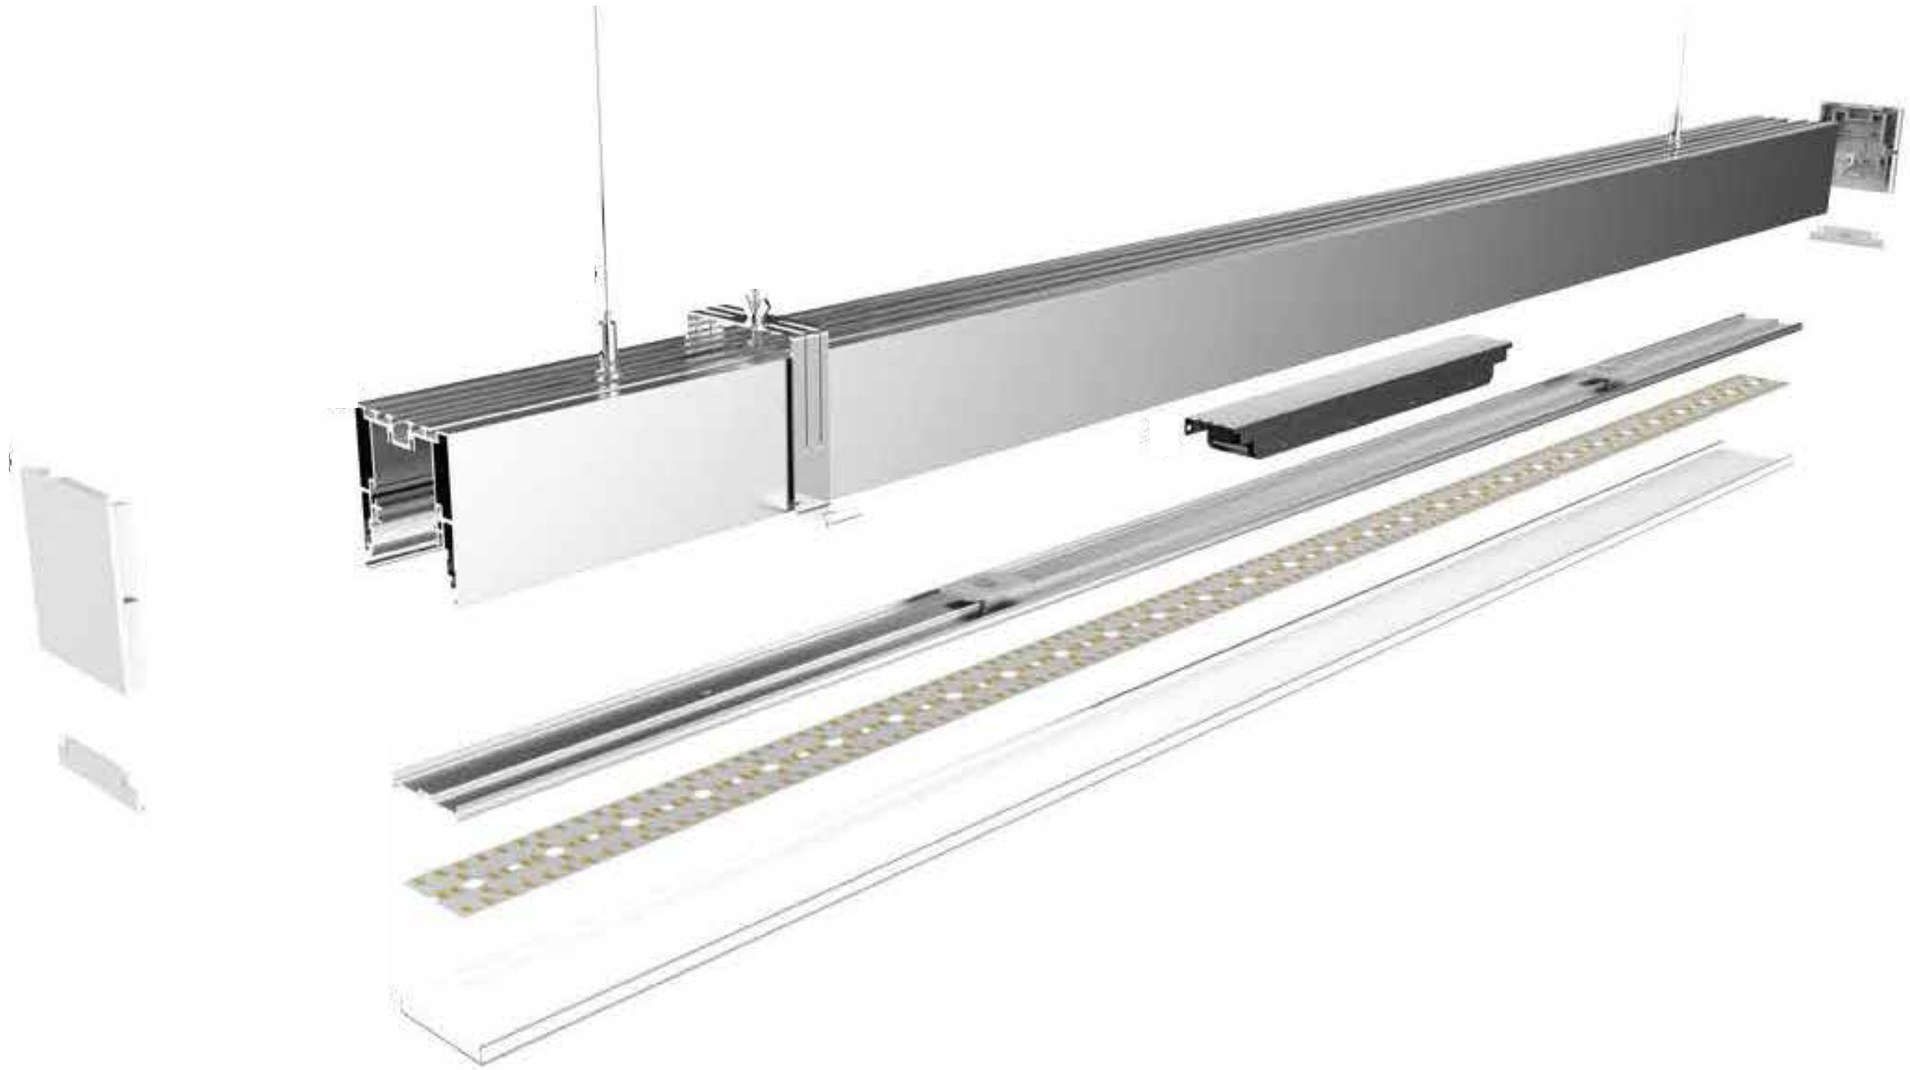

SOSPENSIONE

PROFILIO SOSPENSIONE

INSTALLAZIONE

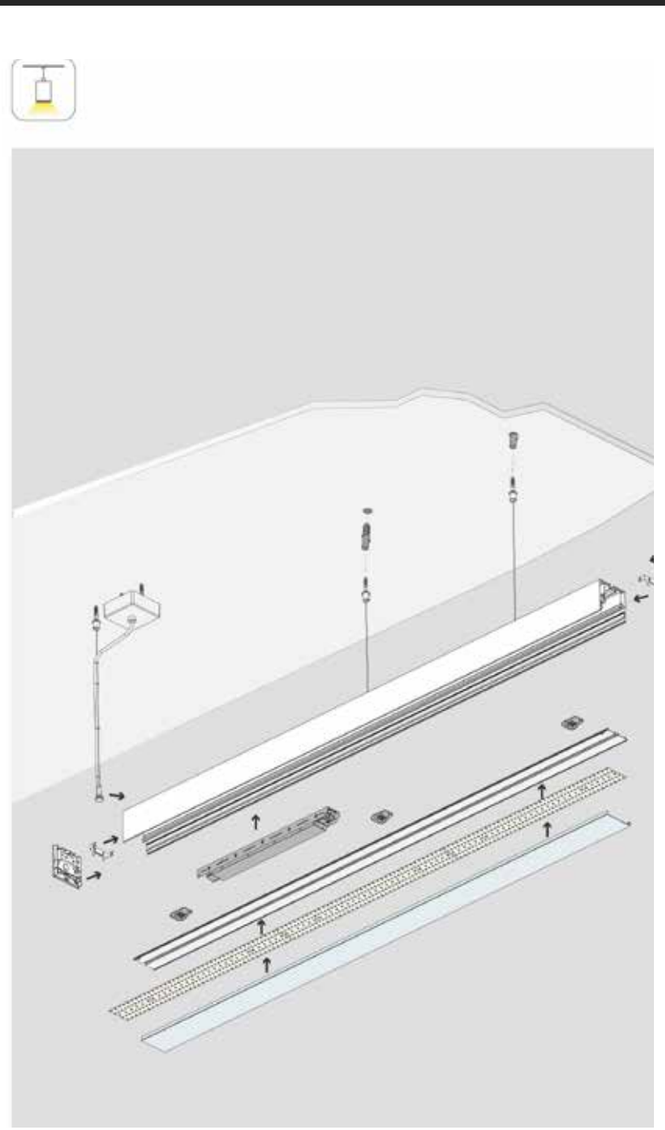

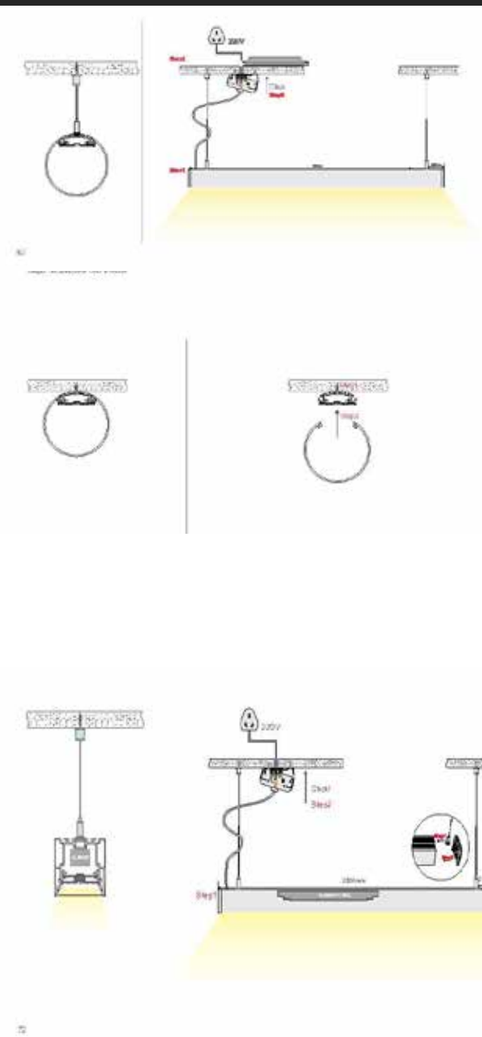

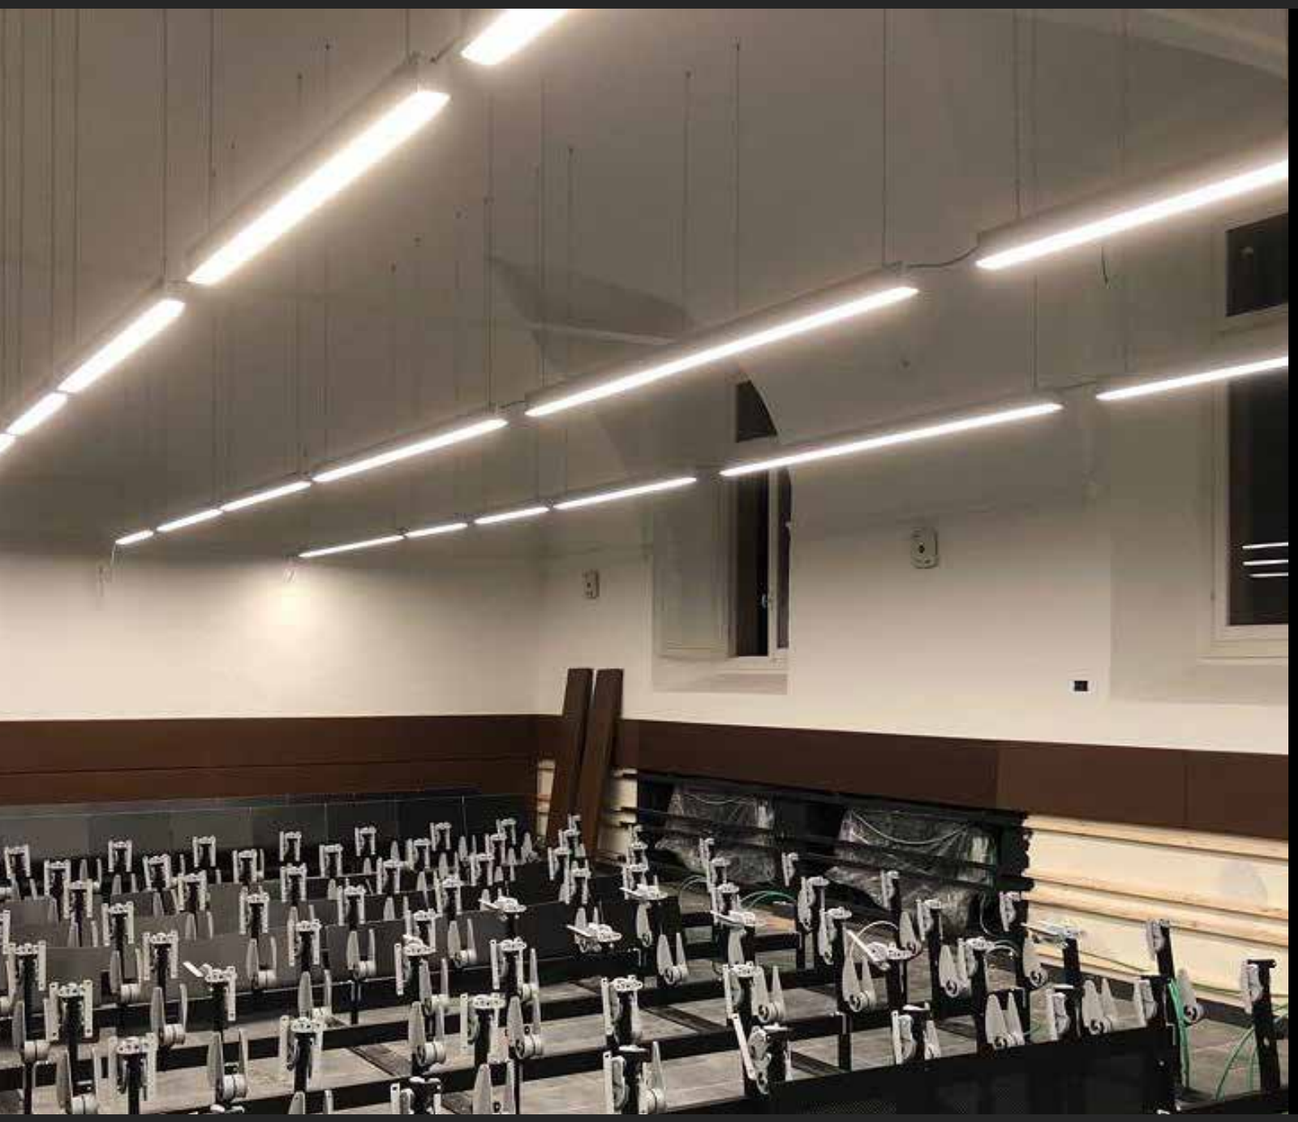

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA
2018

LED LIGHTING TECHNOLOGY

SO LUX

SOLUX SRL | www.so-lux.it

LINEE LED

PROFILI A SOSPENSIONE

PROFILATI IN ALLUMINIO ANODIZZATO DOTATI DI VISORE IN POLICARBONATO.
PROFILI A LUNGHEZZA PERSONALIZZABILE SU RICHIESTA.

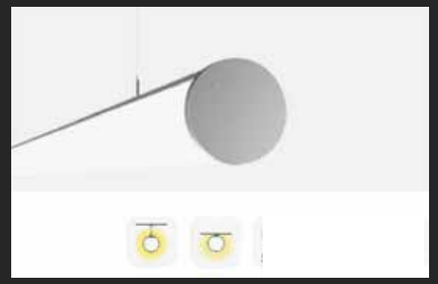

DISEGNO TECNICO

PL1732 - 17.4X 31.5 X3000 MM

DOPPIA EMISSIONE UP-DOWN



PL6001- 12.2X 14.4 X 3000 MM



PL5570 - 55X70 X 2000 MM

PROFILO IN ALLUMINIO ANODIZZATO DOPPIA CAMERA CON POSSIBILITA' DI CONTENERE ALIMENTATORE ALL' INTERNO. POSSIBILITA' DI ACESSORI A L-T-X PER REALIZZARE INSTALLAZIONI A PARETE/ SOFFITTO.

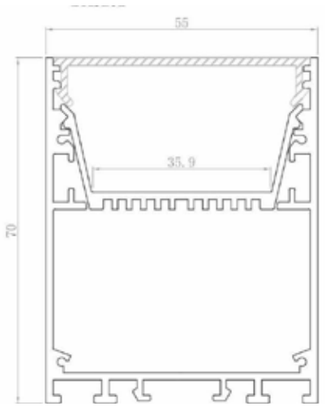

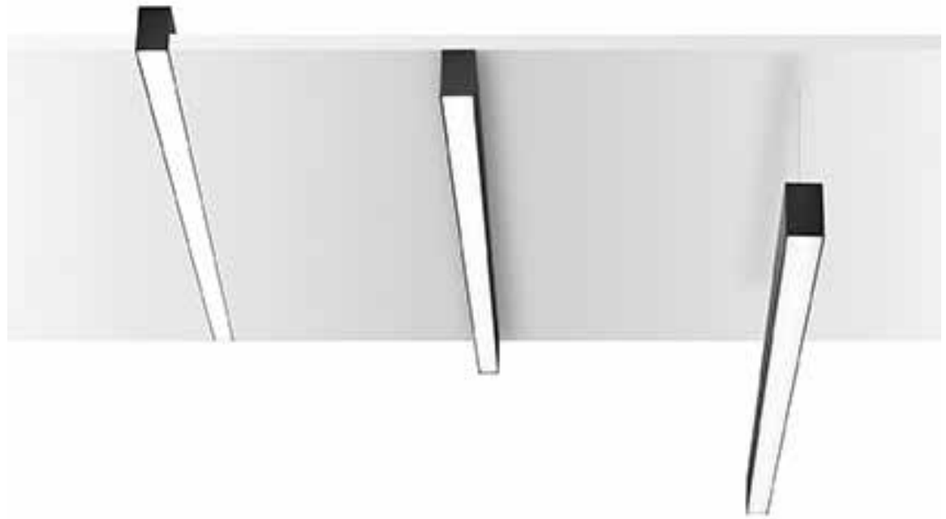

OPZIONI

ABBINABILI A STRISCE LED FLESSIBILI CON POTENZE DA:
12W/M - 22W/M - 25W/M

DISPONIBILI IN TEMPERATURA DI COLORE :
3000K - 4000K- 5000K - RGB - RGBW

MATERIALE

ALLUMINIO ANODIZZATO
*PERSONALIZZABILE SECONDO RAL

DIFFUSORE IN POLICARBONATO:-TRASPARENTE
SATINATO
BIANCO LATTE

SOLUX SRL | www.so-lux.it

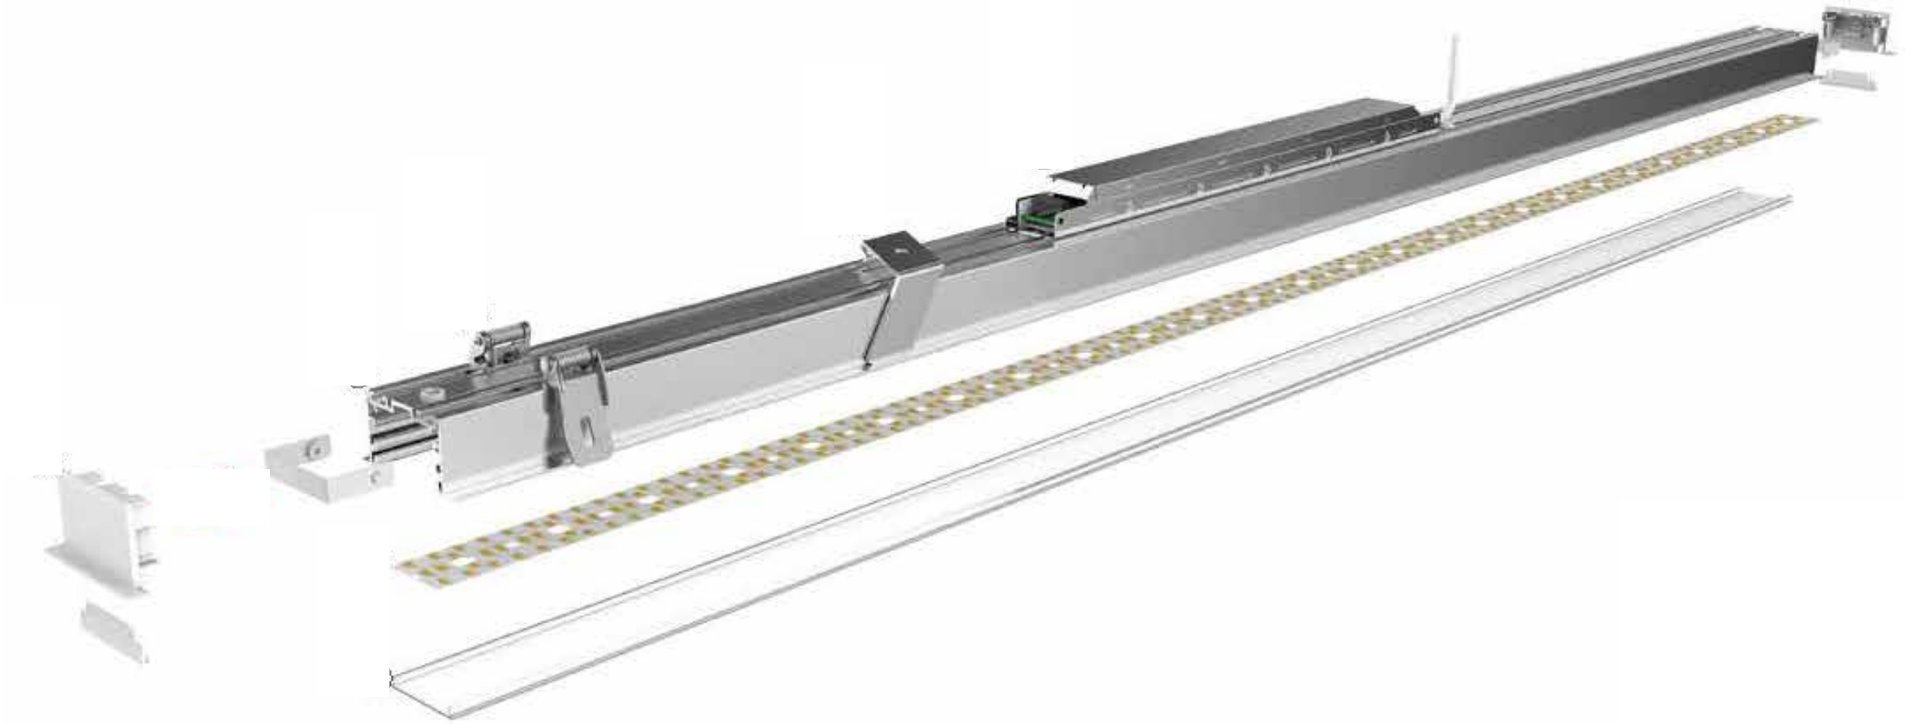

INCASSO

VILLA PRIVATA - ALESSANDRIA -

APPARTAMENTO PRIVATO - GARLASCO (PV)

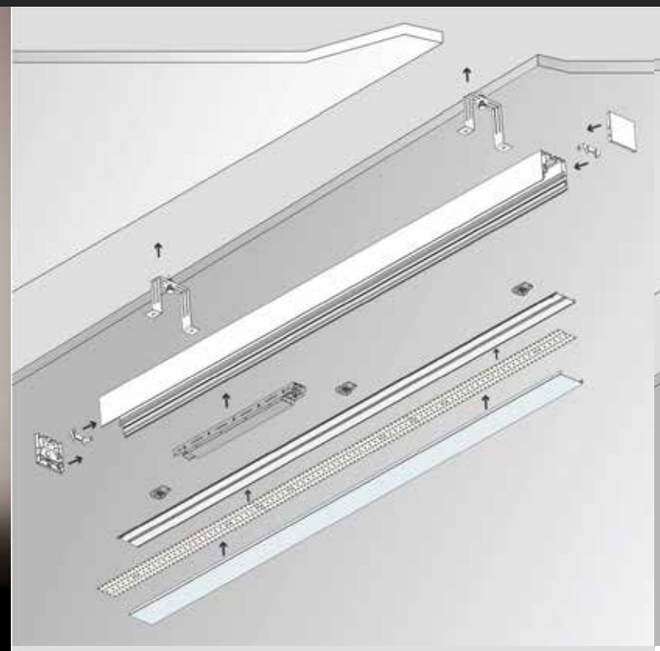

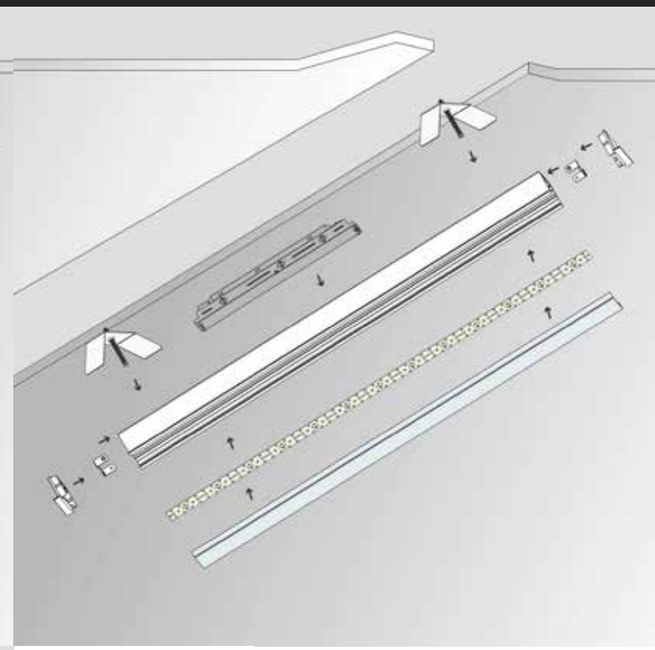

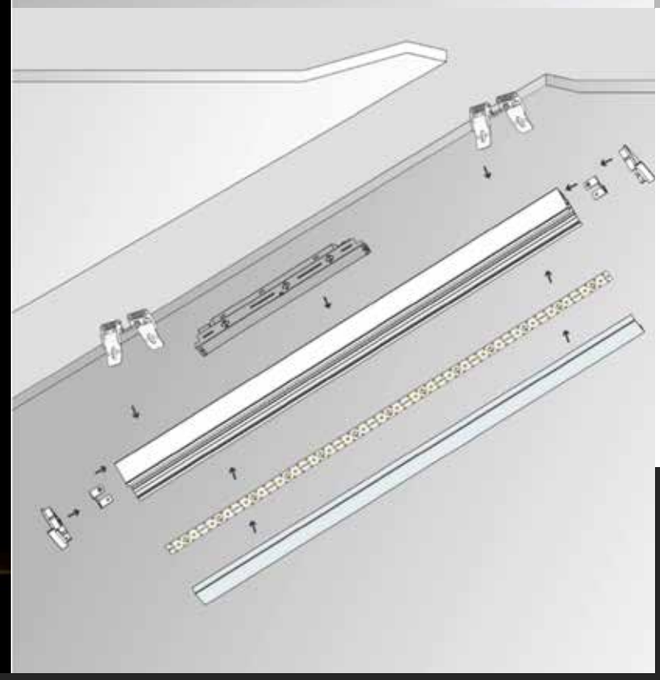

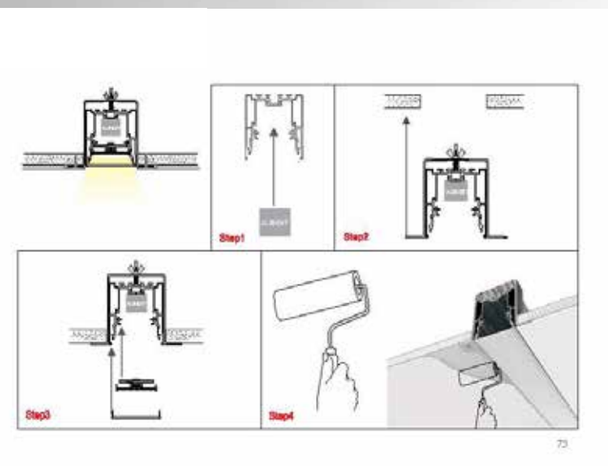

LED LIGHTING TECHNOLOGY
SO LUX

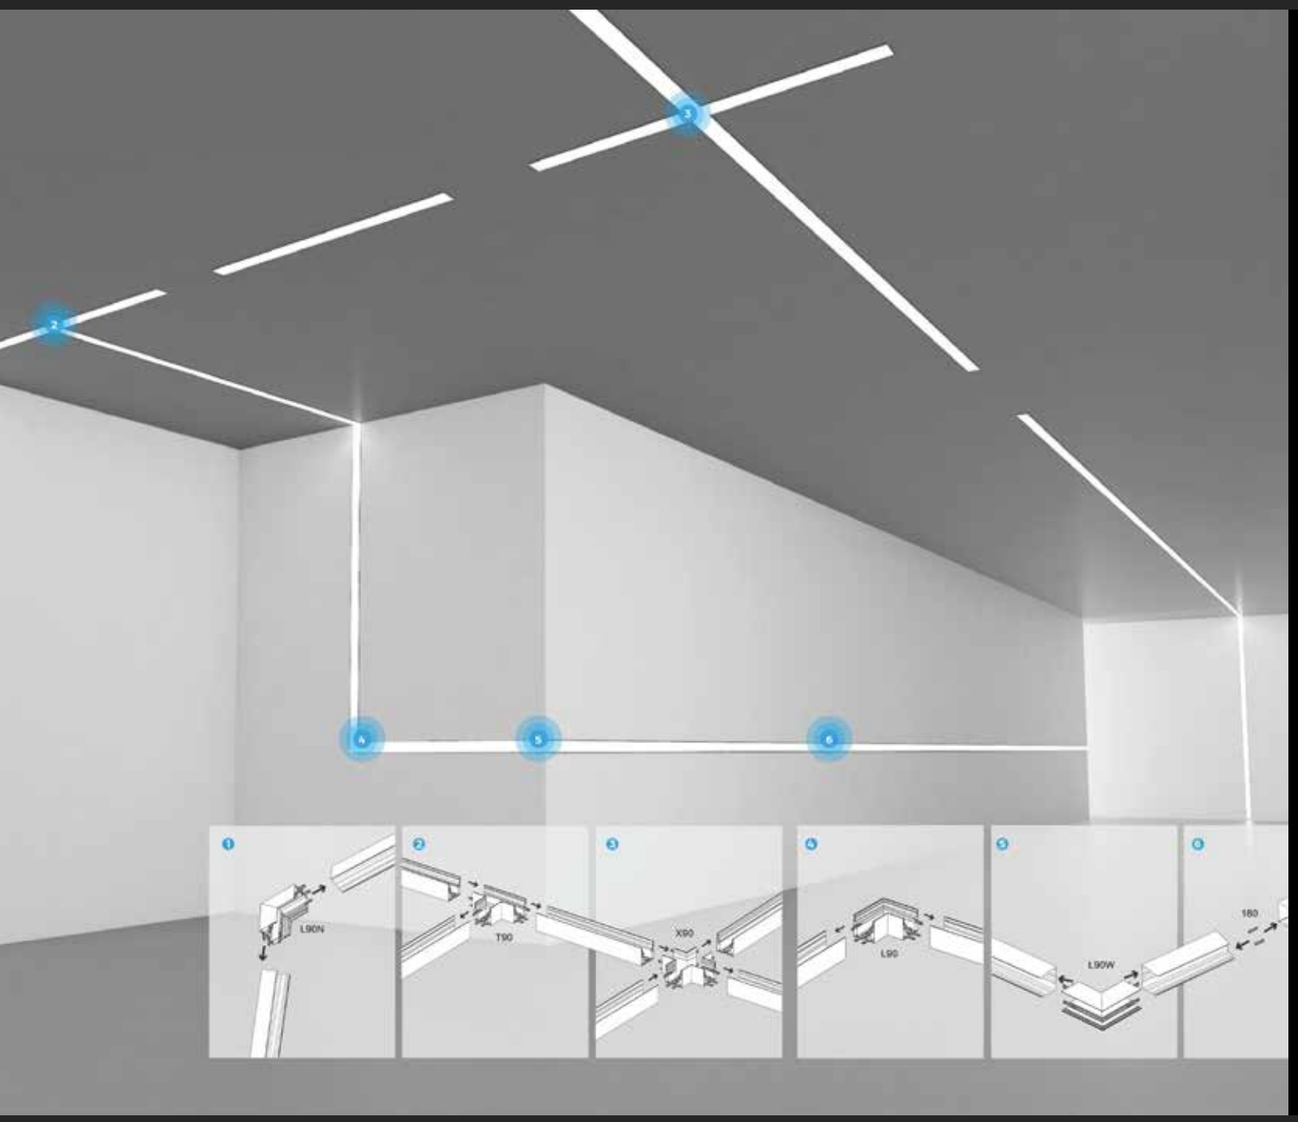

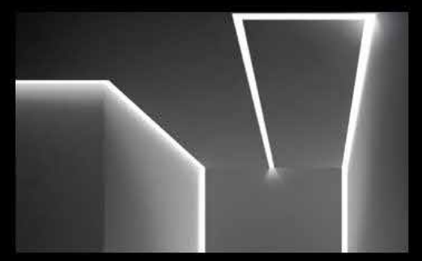

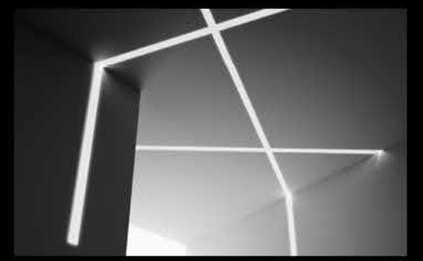

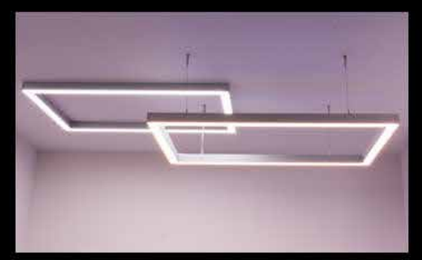

LED LIGHTING TECHNOLOGY

SOLUX

SOLUX SRL | www.so-lux.it

LINEE LED - PROFILI AD INCASSO

INCASSO CON ALETTE

PROFILATI IN ALLUMINIO ANODIZZATO DOTATI DI VISORE IN POLICARBONATO.
PROFILI A LUNGHEZZA PERSONALIZZABILE SU RICHIESTA.

DISEGNO TECNICO

L MAX = 3000MM PZ

PL2507 - 23.7X8.2 X 3000 MM



PL2507 - 23.7X8.2 X 3000 MM

LENTE A 60°



PL2810- 28.1X10.2 X 3000



PL1711- 17.5X11 X 3000 MM



PL2515- 17.4X15.8 X 3000 MM

INCASSO CON VITI DII FISSAGGIO



PL2620 - 17.4X20.4 X 3000 MM

INCASSO CON MOLLE DII FISSAGGIO



OPZIONI

ABBINABILI A STRISCE LED FLESSIBILI CON POTENZE DA:
12W/M - 22W/M - 25W/M

DISPONIBILI IN TEMPERATURA DI COLORE :
3000K - 4000K- 5000K - RGB - RGBW

MATERIALE

ALLUMINIO ANODIZZATO
*PERSONALIZZABILE SECONDO RAL

DIFFUSORE IN POLICARBONATO:-TRASPARENTE
SATINATO
BIANCO LATTE

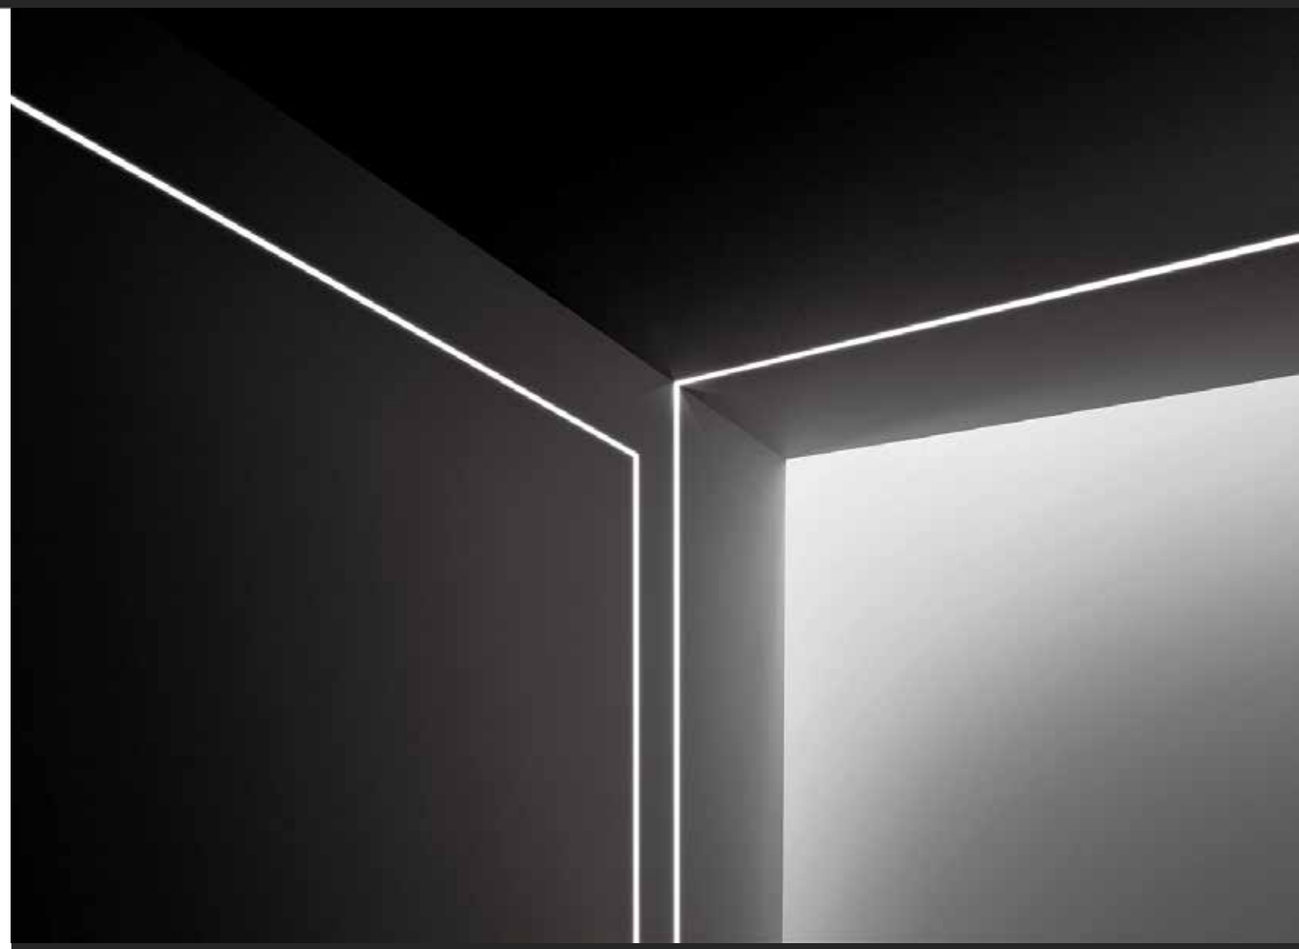

ESEMPI DI INSTALLAZIONE

SOLUX
LED LIGHTING TECHNOLOGY

SOLUX SRL | www.so-lux.it

INCASSO

PROFILATI IN ALLUMINIO ANODIZZATO DOTATI DI VISORE IN POLICARBONATO.
PROFILI A LUNGHEZZA PERSONALIZZABILE SU RICHIESTA.

DISEGNO TECNICO

PL0007 - 54 X16.6 X 2000 MM

PROFILO DA RASARE

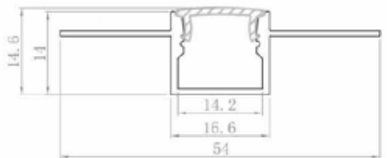

PL6014 - 60.6X14.7 X 2000 MM

PROFILO DA RASARE



PL4435 - 35X35 X 2000 MM



PL5003 - 29.2X59.9 X 2000 MM

INCASSO ASSIMETRICO A PARETE

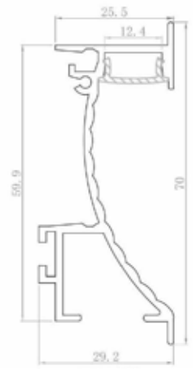

OPZIONI

ABBINABILI A STRISCE LED FLESSIBILI CON POTENZE DA:
12W/M - 22W/M - 25W/M

DISPONIBILI IN TEMPERATURA DI COLORE :
3000K - 4000K- 5000K - RGB - RGBW

MATERIALE

ALLUMINIO ANODIZZATO
*PERSONALIZZABILE SECONDO RAL

DIFFUSORE IN POLICARBONATO:-TRASPARENTE
SATINATO
BIANCO LATTE

LED LIGHTING TECHNOLOGY
SOLUX

SOLUX SRL | www.so-lux.it

VILLA PRIVATA - ALESSANDRIA

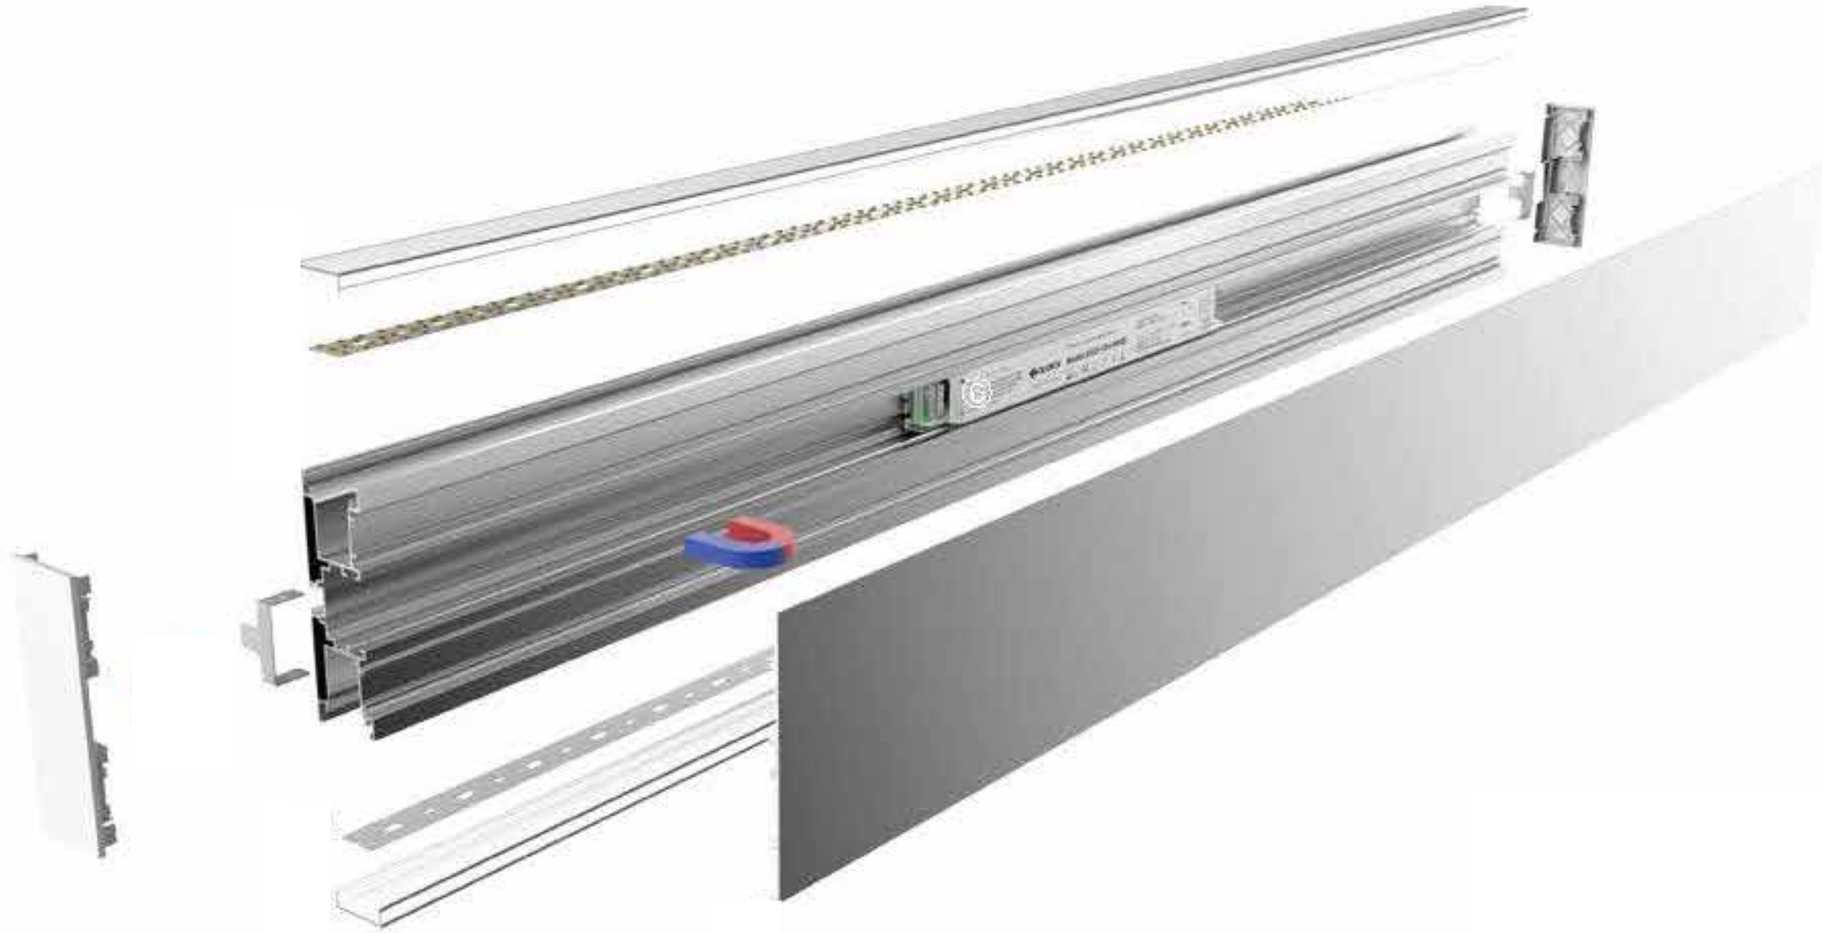

PARETE- SOFFITTO

PROFILI PARETE / SOFFITTO

INSTALLAZIONE

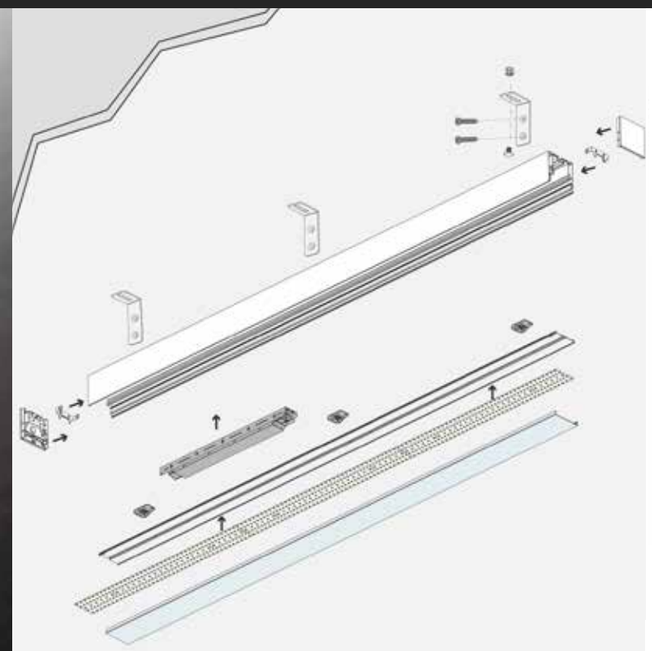

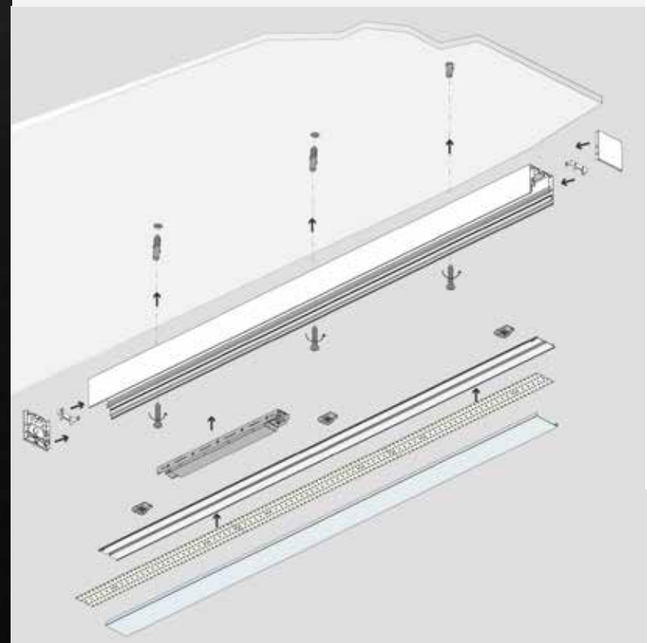



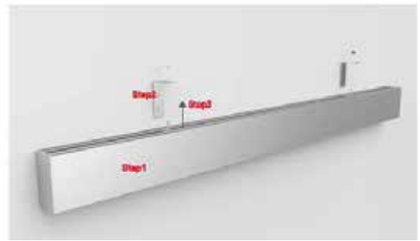





SO LUX
LED LIGHTING TECHNOLOGY

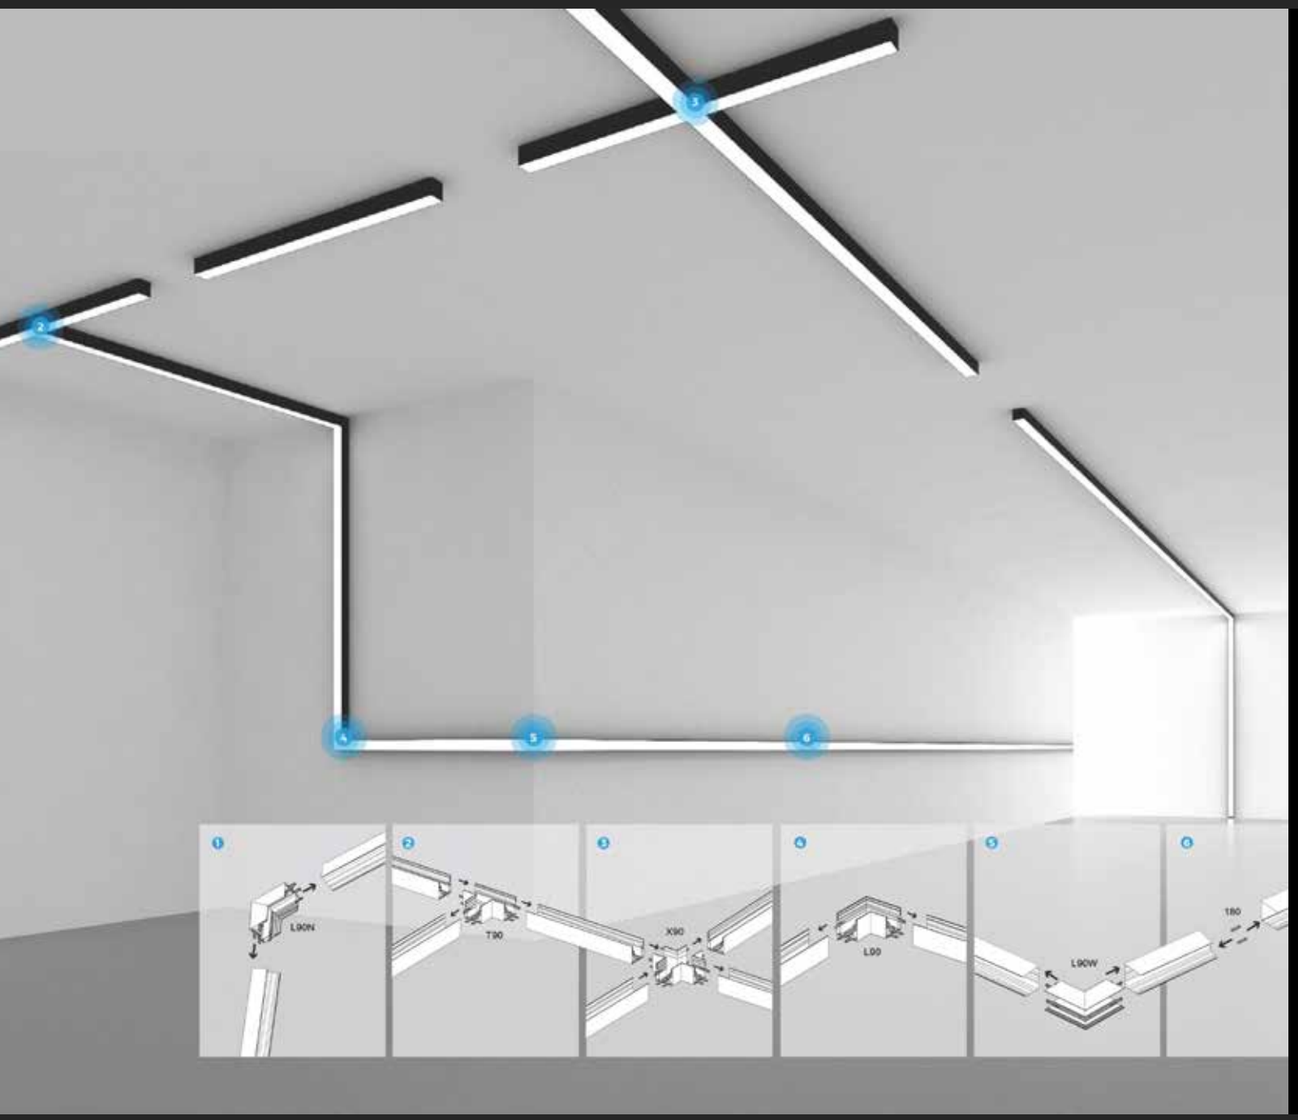

LED LIGHTING TECHNOLOGY

SOLUX

SOLUX SRL | www.so-lux.it

PARETE-SOFFITTO

PROFILATI IN ALLUMINIO ANODIZZATO DOTATI DI VISORE IN POLICARBONATO.
PROFILI A LUNGHEZZA PERSONALIZZABILE SU RICHIESTA.

DISEGNO TECNICO

PL2008 - 18X5.6 X 3000 MM



PL4420- 29.5X7 X 3000 MM



PL1814 - 19.5X19.9 X 3000 MM



PL0807- 12X21 X 3000 MM

PROFILIILO PER MENSOLA



PL1814 - 19.5X20.1 X 3000 MM



OPZIONI

ABBINABILI A STRISCE LED FLESSIBILI CON POTENZE DA:
12W/M - 22W/M - 25W/M

DISPONIBILI IN TEMPERATURA DI COLORE :
3000K - 4000K- 5000K - RGB - RGBW

MATERIALE

ALLUMINIO ANODIZZATO
*PERSONALIZZABILE SECONDO RAL

DIFFUSORE IN POLICARBONATO:-TRASPARENTE
SATINATO
BIANCO LATTE

LED LIGHTING TECHNOLOGY
SOLUX

SOLUX SRL | www.so-lux.it

PARETE-SOFFITTO

PROFILATI IN ALLUMINIO ANODIZZATO DOTATI DI VISORE IN POLICARBONATO.
PROFILI A LUNGHEZZA PERSONALIZZABILE SU RICHIESTA.

DISEGNO TECNICO

PL1707 - 17.4X7.5 X 3000 MM



PL1707 - 17.4X9.65 X 3000 MM

LENTE A 60°



PL2310 - 23.5X10.7 X 3000 MM



PL1715 - 17.4X15.7 X 3000 MM



PL3535 - 35X35 X 3000 MM



PL1008 - 9.9X7.8 X 3000 MM

PROFILO MINI



OPZIONI

ABBINABILI A STRISCE LED FLESSIBILI CON POTENZE DA:
12W/M - 22W/M - 25W/M

DISPONIBILI IN TEMPERATURA DI COLORE :
3000K - 4000K- 5000K - RGB - RGBW

MATERIALE

ALLUMINIO ANODIZZATO
*PERSONALIZZABILE SECONDO RAL

DIFFUSORE IN POLICARBONATO:-TRASPARENTE
SATINATO
BIANCO LATTE

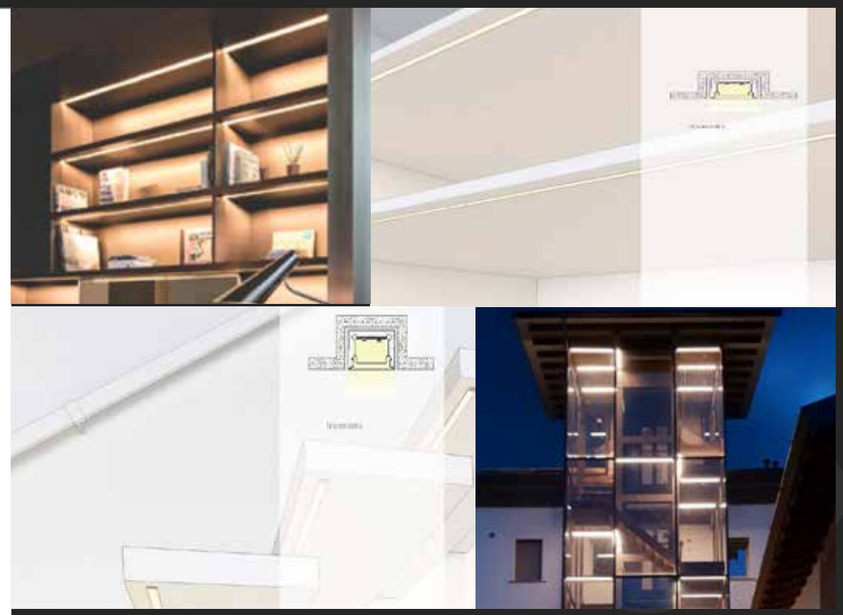

PL1707- 17.4x17.5 MM
PALAZZO PRIVATO - VISTARINO -PV-2018

PL2310 23.5x10.7 MM
SM ABBIGLIAMENTO-PERO- MI

PL1008- 9.9x7.8 MM
CHALET- RESIDENZA PRIVATA- CERVINIA

LED LIGHTING TECHNOLOGY
SOLUX

LINEE LED - PROFILI PARETE/SOFFITTO

PARETE

PROFILATI IN ALLUMINIO ANODIZZATO DOTATI DI VISORE IN POLICARBONATO.
PROFILI A LUNGHEZZA PERSONALIZZABILE SU RICHIESTA.

DISEGNO TECNICO

PL4001- 17.4X7.5 X 2000 MM

VELETTA



PL4117- 41X17.4 X 3000 MM

TRIPLA EMISSIONE



LINEA LED ILLUNAZIONE DIRETTA ED INDIRETTA E FRONTALE.
PERSONALIZZBILE CON DIFFERENTI INTENSITA' LUMINOSA.

PL006- 115X76.6 X 2000 MM

DOPPIA EMISSIONE

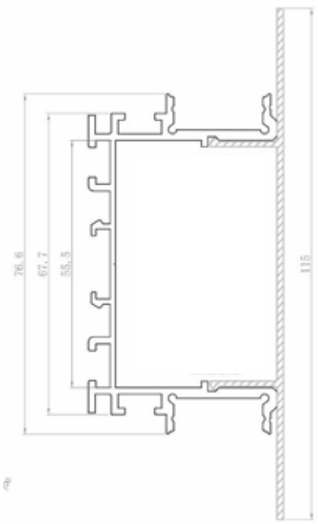

LINEA LED ILLUNAZIONE DIRETTA ED INDIRETTA PERSONALIZZBILE CON DIFFERENTI INTENSITA' LUMINOSA TRA EMISSIONE UP E DOWN.

LA POSSIBILITA'DI REALIZZARE LA LUNGHEZZA DI LINEA DESIDERABILE LA RENDE PERFETTA PER OGNI SINGOLO AMBIENTE.

PL4420 - 44X20 X 2000 MM

DOPPIA EMISSIONE



OPZIONI

ABBINABILI A STRISCE LED FLESSIBILI CON POTENZE DA:
12W/M - 22W/M - 25W/M

DISPONIBILI IN TEMPERATURA DI COLORE :
3000K - 4000K- 5000K - RGB - RGBW

MATERIALE

ALLUMINIO ANODIZZATO
*PERSONALIZZABILE SECONDO RAL

DIFFUSORE IN POLICARBONATO:-TRASPARENTE
SATINATO
BIANCO LATTE

PL4012- 17.4x7.5 MM
RESIDENZA PRIVATA- PAVIA

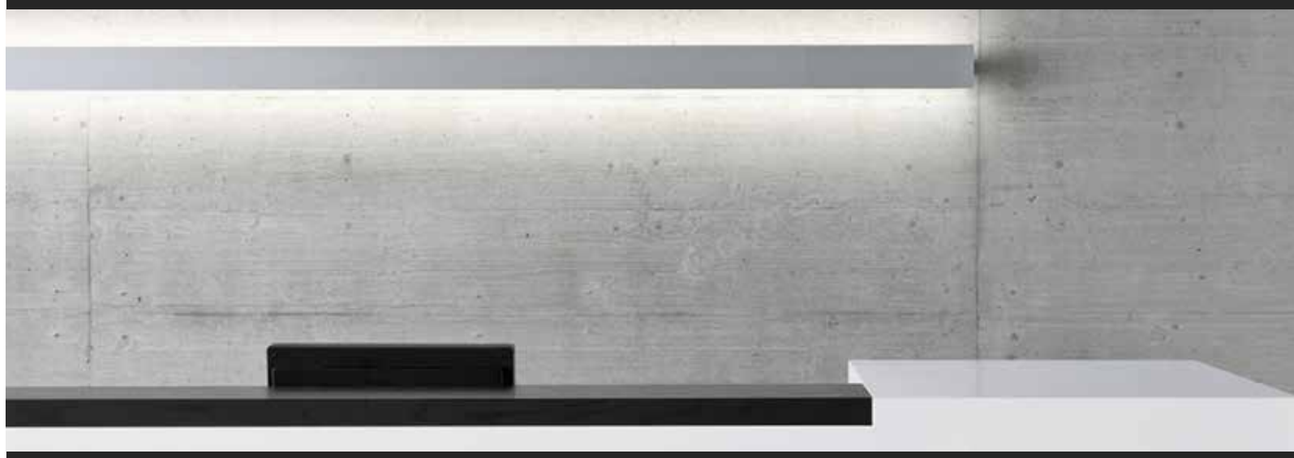

PL4420 - 44x20 MM

LED LIGHTING TECHNOLOGY
SOLUX

PROFILI ANGOLARI A 45°

PROFILATI IN ALLUMINIO ANODIZZATO DOTATI DI VISORE IN POLICARBONATO.
PROFILI A LUNGHEZZA PERSONALIZZABILE SU RICHIESTA.

DISEGNO TECNICO

PL1616 - 16X16 X 3000 MM



PL2016 - 20X16 X 3000 MM



PL1919 - 18.5X18.5 X 3000 MM



OPZIONI

ABBINABILI A STRISCE LED FLESSIBILI CON POTENZE DA:
12W/M - 22W/M - 25W/M

DISPONIBILI IN TEMPERATURA DI COLORE :
3000K - 4000K- 5000K - RGB - RGBW

MATERIALE

ALLUMINIO ANODIZZATO
*PERSONALIZZABILE SECONDO RAL

DIFFUSORE IN POLICARBONATO:-TRASPARENTE
SATINATO
BIANCO LATTE

PL1919 - 18.5x18.5 MM

LED LIGHTING TECHNOLOGY
SOLUX

SOLUX SRL | www.so-lux.it

LINEE LED - PROFILI PARETE/SOFFITTO

PROFILI ARCHI/LINEE CURVE

PROFILATI IN ALLUMINIO ANODIZZATO DOTATI DI VISORE IIN POLICARBONATO.
PROFILI A LUNGHEZZA PERSONALIZZABILE SU RICHIESTA.

DISEGNO TECNICO

PL1806 - 18X5.6 X 3000 MM



OPZIONI

ABBINABILI A STRISCE LED FLESSIBILI CON POTENZE DA:
12W/M - 22W/M - 25W/M

DISPONIBILI IN TEMPERATURA DI COLORE :
3000K - 4000K- 5000K - RGB - RGBW

MATERIALE

ALLUMINIO ANODIZZATO
*PERSONALIZZABILE SECONDO RAL

DIFFUSORE IN POLICARBONATO:-TRASPARENTE
SATINATO
BIANCO LATTE

LINEE LED - PROFILI CALPESTABILI

PROFILI CALPESTABILI

PROFILATI IN ALLUMINIO ANODIZZATO DOTATI DI VISORE IIN POLICARBONATO.
PROFILI A LUNGHEZZA PERSONALIZZABILE SU RICHIESTA.



DISEGNO TECNICO

PL5001 - 59.2X21.7 X 2000 MM

INTEGRABILE SU PEDATA SCALINATA.



PL5208 - 51.9X7.8 X 2000 MM



OPZIONI

ABBINABILI A STRISCE LED FLESSIBILI CON POTENZE DA:
12W/M - 22W/M - 25W/M

DISPONIBILI IN TEMPERATURA DI COLORE :
3000K - 4000K- 5000K - RGB - RGBW

MATERIALE

ALLUMINIO ANODIZZATO
*PERSONALIZZABILE SECONDO RAL

DIFFUSORE IN POLICARBONATO: TRASPARENTE
SATINATO
BIANCO LATTE

LED LIGHTING TECHNOLOGY

SOLUX

STRISCE LED

SO LUX
LED LIGHTING TECHNOLOGY

SOLUX SRL | www.so-lux.it

STRISCE LED

STRIP-A-280LM-22

STRISCE LED DA INTERNO.
IDEALI PER LA CREAZIONE DI STRUTTURE PERSONALIZZATE; INTEGRABILI NELL'ARREDO PER ILLUMINAZIONE D'ACCENTO O PER ILLUMINAZIONE PRIMARIA DI AMBIENTI CIVILI O COMMERCIALI.

CARATTERISTICHE TECNICHE

ALIMENTAZIONE	: DC 24V
SORGENTE	: LED SMD 2216
LED PER METRO	**: 280 LED/M**
LUMINOSITA'	: 2000 LM/M
POTENZA MASSIMA	**: 22 W/M**
EFFICIENZA LUMINOSA	: 90 LM/W
CRI	: 90
IP	: 20

LARGHEZZA STRISCIA	:10 MM
DIMENSIONI BOBINA	: 5000 x 10 x 1.3 MM

DIVISIBILE OGNI 7 LED (25 MM)

GARANZIA 3 ANNI
TEMPERATURA DI COLORE : **3000 K- 4500 K-6000 K**

OPZIONI

KIT EMERGENZA
DIMMERABILE

STRISCE LED

STRIP-A-210LM-25

STRISCE LED DA INTERNO.
IDEALI PER LA CREAZIONE DI STRUTTURE PERSONALIZZATE; INTEGRABILI NELL'ARREDO PER ILLUMINAZIONE D'ACCENTO O PER ILLUMINAZIONE PRIMARIA DI AMBIENTI CIVILI O COMMERCIALI.

CARATTERISTICHE TECNICHE

ALIMENTAZIONE	: DC 24V
SORGENTE	: LED SMD 2835
LED PER METRO	**: 210 LED/M**
LUMINOSITA'	: 2450 LM/M
POTENZA MASSIMA	**: 25 W/M**
EFFICIENZA LUMINOSA	: 98 LM/W
CRI	: 90
IP	: 20

LARGHEZZA STRISCIA	:10 MM
DIMENSIONI BOBINA	: 5000 x 10 x 3 MM

DIVISIBILE OGNI 7 LED (33 MM)

GARANZIA 3 ANNI
TEMPERATURA DI COLORE : **3000 K- 4500 K**

OPZIONI

KIT EMERGENZA
DIMMERABILE

SO LUX
LED LIGHTING TECHNOLOGY

VILLA PRIVATA - ALESSANDRIA

STRISCE LED

STRIP-A-126LM-38

STRISCE LED DA INTERNO.
IDEALI PER LA CREAZIONE DI STRUTTURE PERSONALIZZATE; INTEGRABILI NELL'ARREDO PER ILLUMINAZIONE D'ACCENTO O PER ILLUMINAZIONE PRIMARIA DI AMBIENTI CIVILI O COMMERCIALI.

CARATTERISTICHE TECNICHE

ALIMENTAZIONE	: DC 24V
SORGENTE	: LED SMD 5630
LED PER METRO	**: 126 LED/M**
LUMINOSITA'	: 4000 LM/M
POTENZA MASSIMA	**: 38 W/M**
EFFICIENZA LUMINOSA	: 105 LM/W
CRI	: >85
IP	: 20
LARGHEZZA STRISCIA	:12 MM
DIMENSIONI BOBINA	: 5000 x 12 MM

DIVISIBILE OGNI 7 LED (55 MM)

GARANZIA 3 ANNI
TEMPERATURA DI COLORE :**3000 K- 4000 K- 6000 K**

OPZIONI

KIT EMERGENZA
DIMMERABILE

SOLUX
LED LIGHTING TECHNOLOGY

STRISCE LED

STRIP-A+-120LM-14

STRISCE LED DA INTERNO.
IDEALI PER LA CREAZIONE DI STRUTTURE PERSONALIZZATE;
INTEGRABILI NELL'ARREDO PER ILLUMINAZIONE
D'ACCENTO O PER ILLUMINAZIONE PRIMARIA DI
AMBIENTI CIVILI O COMMERCIALI.

CARATTERISTICHE TECNICHE

ALIMENTAZIONE	: DC 24V
SORGENTE	: LED SMD 2835
LED PER METRO	**: 160 LED/M**
LUMINOSITA'	: 1200 LM/M
POTENZA MASSIMA	**: 12 W/M**
EFFICIENZA LUMINOSA	: 100 LM/W
CRI	: 98
IP	: 20

DIVISIBILE OGNI 8 LED (50 MM)

GARANZIA 3 ANNI
TEMPERATURA DI COLORE : **3000 K- 4500 K-6000 K**

OPZIONI

KIT EMERGENZA
DIMMERABILE

CRI 98

CRI = 51

CRI = 80

CRI = 90

2700 K -- CRI 100

2700 K -- CRI 90

2700 K -- CRI 90

2700 K -- CRI 90

STRISCE LED

STRIP-B-120LM-14

STRISCE LED DA INTERNO.
IDEALI PER LA CREAZIONE DI STRUTTURE PERSONALIZZATE;
INTEGRABILI NELL'ARREDO PER ILLUMINAZIONE
D'ACCENTO O PER ILLUMINAZIONE PRIMARIA DI
AMBIENTI CIVILI O COMMERCIALI.

CARATTERISTICHE TECNICHE

ALIMENTAZIONE	: DC 24V
SORGENTE	: LED SMD 2835
LED PER METRO	**: 120 LED/M**
LUMINOSITA'	: 1200 LM/M
POTENZA MASSIMA	**: 14 W/M**
EFFICIENZA LUMINOSA	: 86 LM/W
CRI	: >80
IP	: 20

LARGHEZZA STRISCIA :10 MM
DIMENSIONI BOBINA :5000 x 10 x 1.5 MM

DIVISIBILE OGNI 6 LED (50 MM)

GARANZIA 3 ANNI
TEMPERATURA DI COLORE : **3000 K- 4500 K-6000 K**

OPZIONI

KIT EMERGENZA
DIMMERABILE

STRISCE LED

STRIP-B-160LM-17 SLIM

STRISCE LED DA INTERNO.
IDEALI PER LA CREAZIONE DI STRUTTURE PERSONALIZZATE;
INTEGRABILI NELL'ARREDO PER ILLUMINAZIONE
D'ACCENTO O PER ILLUMINAZIONE PRIMARIA DI
AMBIENTI CIVILI O COMMERCIALI.

CARATTERISTICHE TECNICHE

ALIMENTAZIONE	: DC 24V
SORGENTE	: LED SMD 2835
LED PER METRO	**: 160 LED/M**
LUMINOSITA'	: 1000 LM/M
POTENZA MASSIMA	**: 17 W/M**
EFFICIENZA LUMINOSA	: 59 LM/W
CRI	: >90
IP	: 20

LARGHEZZA STRISCIA : 4 MM
DIMENSIONI BOBINA : 5000 x 4 x 1.5 MM

DIVISIBILE OGNI 8 LED (50 MM)

GARANZIA 3 ANNI
TEMPERATURA DI COLORE : **2700 K- 4500 K- 6000 K**

OPZIONI

KIT EMERGENZA
DIMMERABILE

STRIP SLIM

SO LUX
LED LIGHTING TECHNOLOGY

STRISCE LED

STRIP-CCT-30

STRISCE LED CCT CON TEMPERATURA COLORE VARIABILE E REGOLABILE A SECONDA DELLE ESIGENE.

CARATTERISTICHE TECNICHE

ALIMENTAZIONE	: DC 24V
SORGENTE	: LED SMD 2836
LED PER METRO	**: 112C+112F LED/M**
LUMINOSITA'	: 800 LM/M
POTENZA MASSIMA	**: 30 W/M**
EFFICIENZA LUMINOSA	: 26 LM/W
CRI	: >80
IP	: 20

LARGHEZZA STRISCIA :10 MM
DIMENSIONI BOBINA :5000 x 10 x 1.5 MM

DIVISIBILE OGNI 16 LED (50MM)

GARANZIA 3 ANNI
TEMPERATURA DI COLORE : **REGOLABILE DA 2700 K A 6000K**

OPZIONI

KIT EMERGENZA
DIMMERABILE

STRISCE LED

STRIP-RGB-20

STRISCE LED RGB - RGBW.

CARATTERISTICHE TECNICHE

ALIMENTAZIONE	: DC 24V
SORGENTE	: LED SMD 5050 RGB+W
LED PER METRO	**: 60 LED/M**
LUMINOSITA'	: - LM/M
POTENZA MASSIMA	**: 20 W/M**
EFFICIENZA LUMINOSA	: - LM/W
CRI	: -
IP	: 20

LARGHEZZA STRISCIA : 12 MM
DIMENSIONI BOBINA : 5000 x 12 x 1.5 MM

DIVISIBILE OGNI 6 LED (100 MM)

GARANZIA 3 ANNI
TEMPERATURA DI COLORE : **RGB - RGBW 3000 K - 4000 K -6000 K**

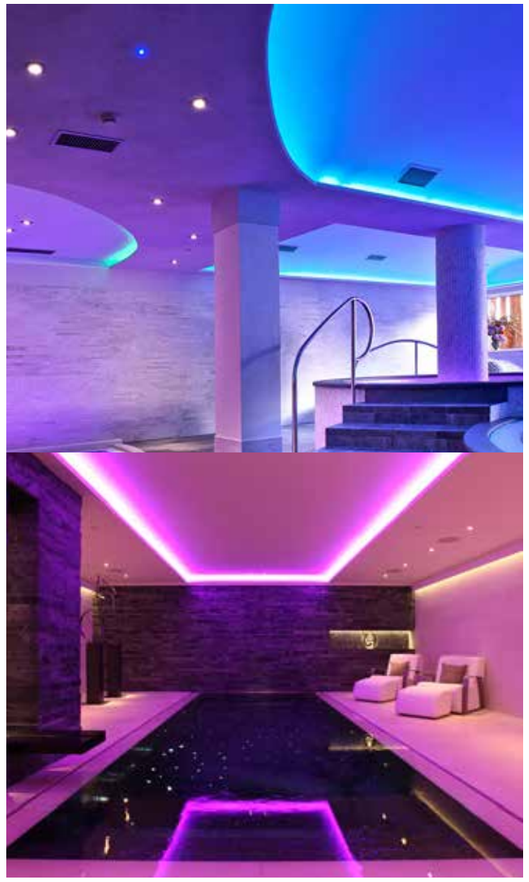

OPZIONI

KIT EMERGENZA
DIMMERABILE

SO LUX
LED LIGHTING TECHNOLOGY

PAPALAZZO PRIVATO - VISTARINO -PV-2018

STRIP-D-196LM-38

STRISCE LED PER ESTERNO.

CARATTERISTICHE TECNICHE

ALIMENTAZIONE	: DC 24V
SORGENTE	: LED SMD 2835
LED PER METRO	**: 196 LED/M**
LUMINOSITA'	: 2000 LM/M
POTENZA MASSIMA	**: 20 W/M**
EFFICIENZA LUMINOSA	: 100 LM/W
CRI	: **>80**
IP	**: 65**

LARGHEZZA STRISCIA	:10 MM
DIMENSIONI BOBINA	: 5000 x 10 MM

DIVISIBILE OGNI 7 LED (35 MM)

GARANZIA 3 ANNI
TEMPERATURA DI COLORE : **2800 K- 4200 K- 6000 K**

OPZIONI

KIT EMERGENZA
DIMMERABILE

SOLUX

LED LIGHTING TECHNOLOGY

SOLUZIONI PER INTERNO

PIANTANE E LAMPADE DA TAVOLO

LAMPADA

I-TR-IN9-piantana

LAMPADA DA TERRA LED ORIENTABILE.

CARATTERISTICHE TECNICHE

ALIMENTAZIONE	: 100-240 V
SORGENTE	: LED
POTENZA (W)	: 9W
LUMEN	: 750 lm
TEMPERATURA COLORE	:3000K

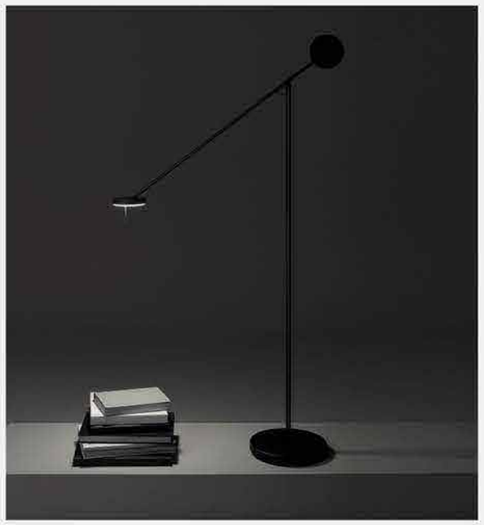

GARANZIA 3 ANNI

DISEGNO TECNICO

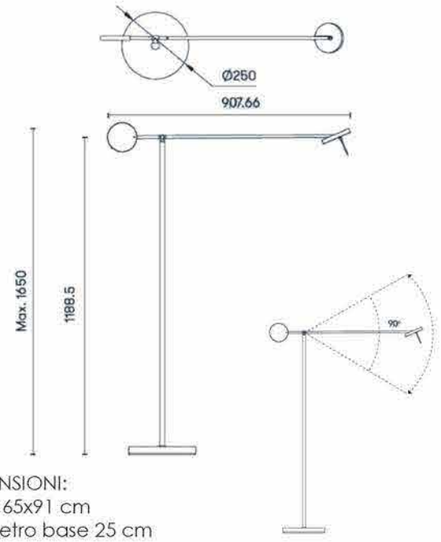

DIMENSIONI:
max165x91 cm
diametro base 25 cm

MATERIALE

ACCIAIO
DIFFUSORE IN PMMA

OPZIONI

COLORE

NERO

LED LIGHTING TECHNOLOGY
SOLUX

SOLUX SRL | www.so-lux.it

LAMPADA

I-TR-IN9-tavolo

LAMPADA DA TAVOLO LED ORIENTABILE.

CARATTERISTICHE TECNICHE

ALIMENTAZIONE	: 100-240 V
SORGENTE	: LED
POTENZA (W)	: 9W
LUMEN	: 750 lm
TEMPERATURA COLORE	:3000K

GARANZIA 3 ANNI

DISEGNO TECNICO

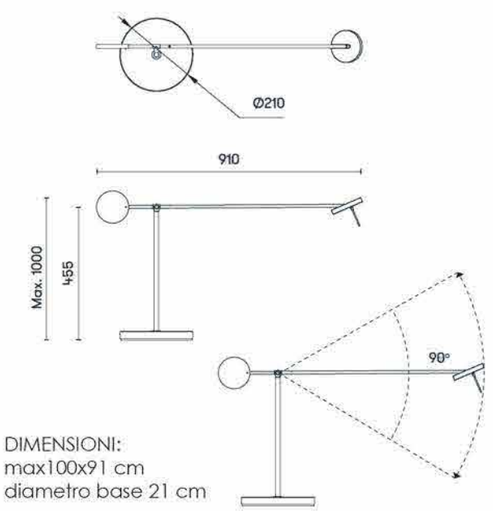

DIMENSIONI:
max100x91 cm
diametro base 21 cm

MATERIALE

ACCIAIO
DIFFUSORE IN PMMA

OPZIONI

COLORE

NERO

LED LIGHTING TECHNOLOGY
SOLUX

SOLUX SRL | www.so-lux.it

ILLUMINAZIONE A SOFFITTO

ILLUMINAZIONE A SOFFITTO

I-ST-SG-25

PLAFONIERA CON SFERA GALLEGIANTE CHE GENEREA LUCE INDIRETTA ILLUMINANDO VERSO L'ALTO LA FOGLIA D'ARGENTO.
DESING SEMPLICECHE GENERA UNA PIACEVOLE LUCE D'AMBIENTE.

CARATTERISTICHE TECNICHE

ALIMENTAZIONE	: 220-240 VAC / 50-60HZ
SORGENTE	: LED
POTENZA (W)	: 25 W
LUMEN REALI	: 3011 LM
QUANTITÀ	: 1
LM/W REALI	: 120
UGR	:
IP	: 23
CRI	: 80
DIAMETRO SFERA	:10.5 CM
DIAMETRO TOTALE	:51.4 CM
ALTEZA	:27.5 CM

GARANZIA 5 ANNI
TEMPERATURA DI COLORE : 2700 K

DISEGNO TECNICO

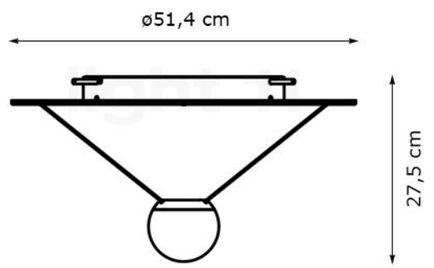

MATERIALE

STRUTTURA ACCIAIO
RIFINIURE IN FOGLIA ARGENTO
SFERA ACCIAIO CROMATO

OPZIONI

KIT EMERGENZA

COLORE

CROMO
FOGLIA ARGENTO

LED LIGHTING TECHNOLOGY
SOLUX

SOLUX SRL | www.so-lux.it

ILLUMINAZIONE A SOFFITTO

I-IN-PD-DA SUPERFICIE

PRODOTTO AD ELEVATO CONFORT VISIVO. ADATTABILE CON OLTRE 40000 POSSIBILITA'DI PERSONALIZZAZIONE CON CORNICI E ACCCESSORI.DIVERSE FORME DI INSTALALZIONE: INCASSO, SUPERFICIE, SOSPESO, CON STRUTTURA CON O SENZA CORNICE.

CARATTERISTICHE TECNICHE

ALIMENTAZIONE	: 100- 240 VAC
SORGENTE	: LED CREE
QUANTITÀ	: 1
UGR	: <13
IP	: 20
CRI	: 80
FASCIO DI LUCE	:15° - 30° -50°

LED CREE - 30°

POTENZA (W)	:7W
LUMEN REALI	: 512 LM (2700 K)
	: 548 LM (3000 K)
	: 581 LM (4000 K)
POTENZA (W)	
LUMEN REALI	: 13 W
	: 1100 LM (2700 K)
	: 1166 LM (3000 K)
	: 1236 LM (4000 K)

GARANZIA 3 ANNI
TEMPERATURA DI COLORE : 2700 - 3000 - 4000 K

DISEGNO TECNICO

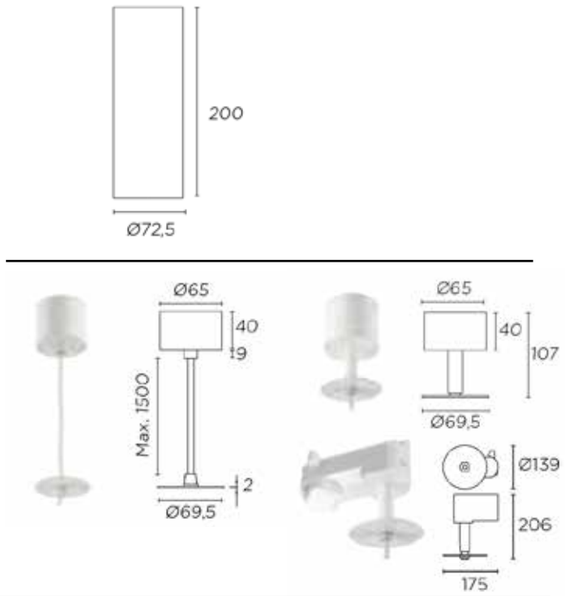

MATERIALE

STRUTURA ALLUMINIO
DIFFUSORE POLICARBONATO

OPZIONI

KIT EMERGENZA
DIMMERABILE

* DISPONIBILE GU10

COLORE

VARIE PERSONABILIZZAZIONI

FONTE

RIFLETTORE

LED LIGHTING TECHNOLOGY
SOLUX

SOLUX SRL | www.so-lux.it

ILLUMINAZIONE A SOFFITTO

I-ST-CA-25-32-28

PLAFONIERA PER USO INTERNO , CON POSSIBILITA' DI INSTALLAZIONE A PLAFONE O IN SOSPENSIONE. DISPONIBILE IN DIVERSE POTENZE E FORMATI, PERMETTE DI REALIZZARE COMPOSIZIONI ORIGINALI E MODULARI.

CARATTERISTICHE TECNICHE

ALIMENTAZIONE	: 220-240 VAC / 50-60HZ
SORGENTE	: LED
QUANTITÀ	: 1
UGR	: 18.6
IP	: 20
CRI	: 80
POTENZA (W)	: 25 W
DIAMETRO	: 240 MM
LUMEN REALI	: 1219 LM
POTENZA (W)	: 32 W
DIAMETRO	: 330 MM
LUMEN REALI	: 1471 LM
POTENZA (W)	: 28 W
DIAMETRO	: 520 MM
LUMEN REALI	: 3356 LM

GARANZIA 3 ANNI
TEMPERATURA DI COLORE : 3000 K

DISEGNO TECNICO

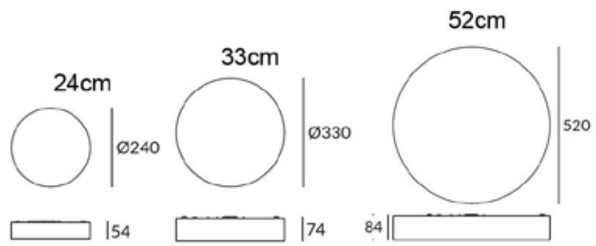

P= 25 W P=32 W P=28 W

MATERIALE

STRUTTURA ACCIAIO
DIFFUSORE ACRILICO

OPZIONI

KIT EMERGENZA
DISPONIBILE KIT SOSPENSIONE

COLORE

BIANCO OPACO
NERO
GRIGIO
BRONZO
RAME
ORO

LED LIGHTING TECHNOLOGY
SOLUX

SOLUX SRL | www.so-lux.it

ILLUMINAZIONE A PARETE

ILLUMINAZIONE A PARETE

XILÒ

NUOVA SOLUZIONE PER ILLUMINAZIONE WALL WASHER DOPPIA EMISSIONE DA INTERNI, IN FINITURA CROMATA DISPONIBILE CON LUNGHEZZA PERSONALIZZABILE.

CARATTERISTICHE TECNICHE

ALIMENTAZIONE	:230 VAC
SORGENTE	:LED SMD
QUANTITÀ	:1
UGR	:19
IP	:20
CRI	:90

XILÒ 1.1

POTENZA (W)	: 2 X 16 W
CONSUMO TOT. (W)	: 32 W
LUMEN REALI	: 3520 LM
DIMENSIONI	: H= 117CM L= 4,5 CM W= 2,5

XILÒ 2.7

POTENZA (W)	: 2 X 30 W
CONSUMO TOT. (W)	: 60 W
LUMEN REALI	: 6600 LM
DIMENSIONI	: H= 270 CM L= 4,5 CM W= 2,5

XILÒ 5.4

POTENZA (W)	: 4 X 30 W
CONSUMO TOT. (W)	: 120 W
LUMEN REALI	: 13200 LM
DIMENSIONI	: H= 540 CM L= 4,5 CM W= 2,5

GARANZIA 5 ANNI
TEMPERATURA DI COLORE : 3000 - 4000 K
ALIMENTATORE E DIMMER 3 IN 1 INTEGRATO NEL CORPO LAMPADA.

DISEGNO TECNICO

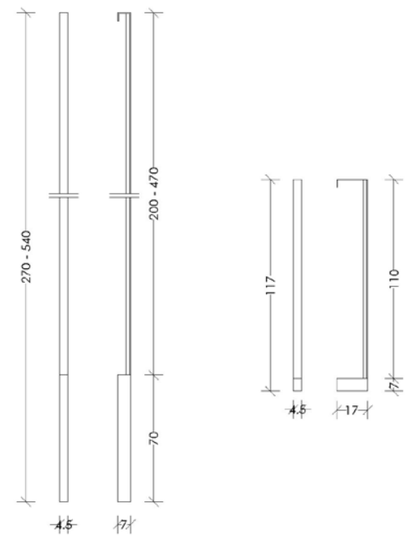

MATERIALE

ALLUMINIO CROMATO
VISORE IN POLICARBONATO

OPZIONI

KIT EMERGENZA
DIMMERABILE

BASE A TERRA : H=70 CM L= 4,5 CM W= 7
ANORAGGIO A MURO : H=7 CM L= 4,5 CM W= 17

COLORE

CROMATO
NERO
BIANCO
*PERSONALIZZABILE

xilò

SO LUX

ILLUMINAZIONE A PARETE

I-PT-AL-5 / 10

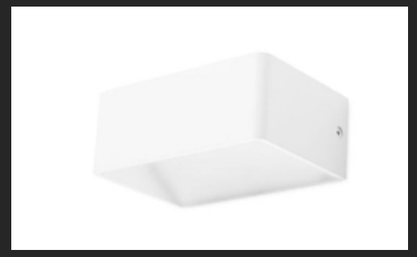

APPLIQUE IN ALLUMINIO A DOPPIA EMISSIONE DI LUCE UP- DOWN.

CARATTERISTICHE TECNICHE

ALIMENTAZIONE	: VAC / 50-60HZ
SORGENTE	: LED
QUANTITÀ	: 1
UGR	: -
IP	: 20
CRI	: 80 - 90
POTENZA (W)	**: 5 W**
LUMEN REALI	: 530 LM
LM/W REALI	: 106
POTENZA (W)	**: 10 W**
LUMEN REALI	: 1100 LM
LM/W REALI	: 110
TEMPERATURA DI COLORE	: 3000 K

DISEGNO TECNICO

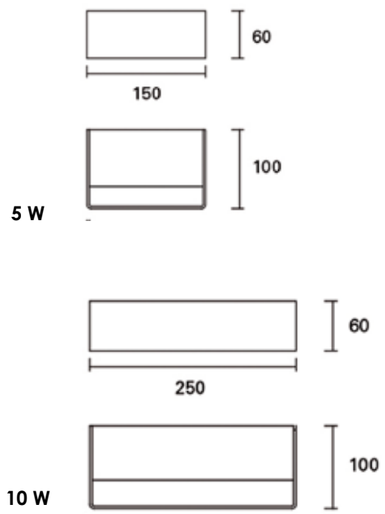

MATERIALE

ALLUMINIO

OPZIONI

KIT EMERGENZA

COLORE

BIANCO

LED LIGHTING TECHNOLOGY

SOLUX

SOLUX SRL | www.so-lux.it

ILLUMINAZIONE A PARETE

I-PT-SF-5/10

LINEA A DOPPIA EMISSIONE.

CARATTERISTICHE TECNICHE

ALIMENTAZIONE	: VAC / 50-60HZ
SORGENTE	: LED
QUANTITÀ	: 1
UGR	: -
IP	: 20
CRI	: 80 - 90
POTENZA (W)	: **5 W**
LUMEN REALI	: 530 LM
LM/W REALI	: 106
POTENZA (W)	: **10 W**
LUMEN REALI	: 1100 LM
LM/W REALI	: 110
TEMPERATURA DI COLORE	: 3000 K

DISEGNO TECNICO

MATERIALE

ALLUMINIO

OPZIONI

KIT EMERGENZA

COLORE

CROMO
BIANCO

LED LIGHTING TECHNOLOGY

SOLUX

SOLUX SRL | **www.so-lux.it**

ILLUMINAZIONE A PARETE

I-PT-MA-28

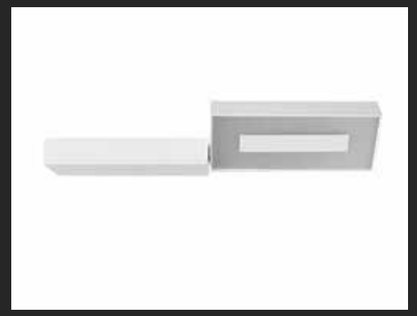

APPLIQUE A PARETE REGOLABILE A 350° CON MECCANISMO INVISIBILE DI ROTAZIONE.
DOPPIO DIFFUSORE PER RAGGIUNGERE UN'UNIFORMITÀ E UN COMFORT FUORI DAL COMUNE.

CARATTERISTICHE TECNICHE

ALIMENTAZIONE	: 100-240 VAC
SORGENTE	: LED
UGR	: 24.2
IP	: 20
CRI	: 80
ROTAZIONE	: 350°
POTENZA (W)	: **13,8 W**
LUMEN REALI	: 1042 LM (3000 K)
	: 1097 LM (4000 K)
POTENZA (W)	: **28 W**
LUMEN REALI	: 11908 LM (3000 K)
	: 2010 LM (4000 K)

GARANZIA 5 ANNI
TEMPERATURA DI COLORE : 3000 K - 4000K

DISEGNO TECNICO



MATERIALE

ALLUMINIO INNIETTATO ACRILICO

OPZIONI

KIT EMERGENZA
DALI

COLORE

BIANCO OPACO

SOLUX
LED LIGHTING TECHNOLOGY

SOLUX SRL | www.so-lux.it

ILLUMINAZIONE A INCASSO

ILLUMINAZIONE A INCASSO

I-IN-DO-50

PORTAFARETTO CON FISSAGGIO LAMPADINA GU10 ARRETRATA PER UN OTTIMO CONTROLLO DELLA LUCE E CONFORT VISIVO.
DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE ORIENTABILE.

CARATTERISTICHE TECNICHE

ALIMENTAZIONE	: 230 VAC / 50-60HZ
SORGENTE	: 1X GU10
POTENZA (W)	: 50 W
CONSUMO TOT. (W)	: 50 W
LUMEN REALI	: 1902 LM
QUANTITÀ	: 1
LM/W REALI	: 26
UGR	: 19.8
IP	: 23
CRI	: 80

FISSO

DIMENSIONI	: Ø 90 MM H 55-150 MM
FORO INCASSO	: Ø 82 MM

ORIENTABILE

ROTAZIONE	**: 20°**
DIMENSIONI	: Ø 120 MM H 75-160 MM
FORO INCASSO	: Ø 112 MM

ROTAZIONE	**: 20°**
DIMENSIONI	: Ø 200 MM H 100-180 MM
FORO INCASSO	: Ø 192 MM

GARANZIA 2 ANNI
N.B. NON INSTALLARE DIRETTAMENTE SU SUPERFICI INFIAMMABILI NON RIVESTITE CON MATERIALE ISOLANTIE.

DISEGNO TECNICO

FISSO

ORIENTABILI

MATERIALE

STRUTTURA IN LAMIERA DI ACCIAIO
MOLLA DI FISSAGGIO IN ACCIAIO INOSSIDABILE
POLICARBINATO

OPZIONI

KIT EMERGENZA

COLORE

BIANCO
NERO
ORO

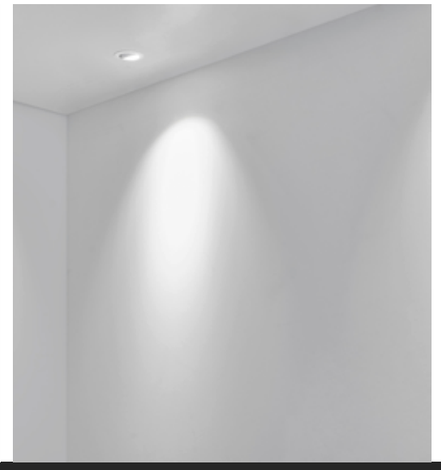

SOLUX SRL | www.so-lux.it

ILLUMINAZIONE A INCASSO

I-IN-FD-7

FARETTO DA INCASSO PER ILLUMINAZIONE D'ACCENTO, ORIENTABILE DI 30°.

CARATTERISTICHE TECNICHE

ALIMENTAZIONE	: 230 VAC / 50-60HZ
SORGENTE	: LED COB
POTENZA (W)	: 7 W
LUMEN REALI	: 560 LM
QUANTITÀ	: 1
LM/W REALI	: 80
UGR	: <20
IP	: 40
CRI	: 83
FASCIO DI LUCE	: 60 °
ROTAZIONE	: 30 °
FORO INCASSO	: 68 MM
DIMENSIONE	: 83 X 58 MM

GARANZIA 3 ANNI
TEMPERATURA DI COLORE : 3000 - 4000 - 6000 K

DISEGNO TECNICO



MATERIALE

ALLUMINIO

OPZIONI

KIT EMERGENZA

COLORE

BIANCO
ARGENTO

APPARTAMENTO PRIVATO - PAVIA
2018

LED LIGHTING TECHNOLOGY
SOLUX

ILLUMINAZIONE A INCASSO

I-IN-GS-R 35/50

FARETTO IN RESINA DI GESSO, IDEATO PER INSTALLAZIONE NEL CONTROSOFFITTO.

CARATTERISTICHE TECNICHE

ALIMENTAZIONE	: 12V AC
SORGENTE	: GU5.43
QUANTITÀ	: 1
UGR	: 18.1
FATTORE DI POTENZA	: 1
IP	: 23
CRI	:
ANGOLO DI ROTAZIONE	: 30°
POTENZA (W)	**:35 W**
LUMEN REALI	
FORO INCASSO	: Ø 135 MM
POTENZA (W)	**: 50 W**
LUMEN REALI	: 571 LM
FORO INCASSO	: Ø 160 MM
POTENZA (W)	**: 2X 50 W**
LUMEN REALI	:
FORO INCASSO	: 260 X 160 MM

GARANZIA 3 ANNI
TEMPERATURA DI COLORE : NA

DISEGNO TECNICO

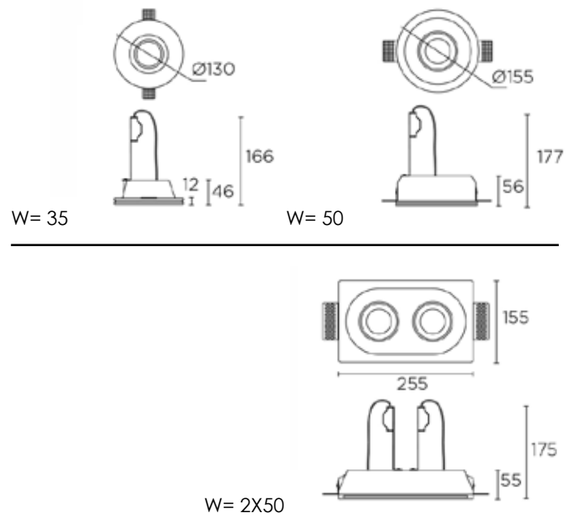

MATERIALE

CORPO IN GESSO
ATTACCHI IN LASTRA ACCIAIO
DIFFUSORE POLICARBONATO

*POSSIBILITA' INTEGRAZIONE COMPLETA DEL PEZZO NELL'ARCHITETTURA TRAMITE PITTURA TERMOPLASTICA.

OPZIONI

KIT EMERGENZA
DIMMERABILE
PORTALAMPADA GU10

COLORE

BIANCO

LED LIGHTING TECHNOLOGY
SOLUX

SOLUX SRL | www.so-lux.it

ILLUMINAZIONE A INCASSO

I-IN-GS-Q 35/50

FARETTO IN RESINA DI GESSO, IDEATO PER INSTALLAZIONE NEL CONTROSOFFITTO.

CARATTERISTICHE TECNICHE

ALIMENTAZIONE	: 12V AC
SORGENTE	: GU5.43
QUANTITÀ	: 1
FATTORE DI POTENZA	: 1
IP	:23
CRI	:
ANGOLO DI ROTAZIONE	: 30°

POTENZA (W)	**: 35 W**
LUMEN REALI	: 292 LM
LM/W REALI	: 8
UGR	: 15.4
FORO INCASSO	: 125 X 125 MM

POTENZA (W)	**: 50 W**
LUMEN REALI	: 485 LM
LM/W REALI	: 10
UGR	: 15.2
FORO INCASSO	: 210 X 210 MM

GARANZIA 3 ANNI
TEMPERATURA DI COLORE : NA

DISEGNO TECNICO



W= 35



W= 35

MATERIALE

CORPO IN GESSO
ATTACCHI IN LASTRA ACCIAIO
DIFFUSORE POLICARBONATO

*POSSIBILITA' INTEGRAZIONE COMPLETA DEL PEZZO NELL'ARCHITETTURA TRAMITE PITTURA TERMOPLASTICA.

OPZIONI

KIT EMERGENZA
DIMMERABILE
PORTALAMPADA GU10

COLORE

BIANCO

LED LIGHTING TECHNOLOGY
SOLUX

SOLUX SRL | www.so-lux.it

ILLUMINAZIONE A INCASSO

I-IN-PD-7/13

PRODOTTO DA INCASSO AD ELEVATO CONFORT VISIVO. DOWNLIGHT ADATTABBILE CON OLTRE 40000 POSSIBILITA' DI PERSONALIZZAZIONE CON CORNICI E ACCCESSORI.
DIVERSE FORME DI INSTALALZIONE: INCASSO E SUPERFICIE, CON STRUTTURA CON O SENZA CORNICE.

CARATTERISTICHE TECNICHE

ALIMENTAZIONE	: 100- 240 VAC
SORGENTE	: LED CREE
QUANTITÀ	: 1
UGR	: <13
IP	: 20
CRI	:80-90 - 93
FASCIO DI LUCE	:15° - 30° -50°

LED CREE - 30°

POTENZA (W)	:7W
LUMEN REALI	: 569 LM (2700 K)
	: 587 LM (3000 K)
	: 648 LM (4000 K)
POTENZA (W)	
LUMEN REALI	:13 W
	: 587 LM (2700 K)
	: 1161 LM (3000 K)
	: 1453 LM (4000 K)

LED SHARP- 30°

POTENZA (W)	: 13 W
LUMEN REALI	: 897 LM (2000 - 3000 K)
CRI	: 90

GARANZIA 3 ANNI
TEMPERATURA DI COLORE : 2700 - 3000 - 4000 K

DISEGNO TECNICO

LED CREE



W= 7



W= 13

LED SHARP



W= 13

ADATTATORE



MATERIALE

STRUTURA ALLUMINIO
DIFFUSORE POLICARBONATO

OPZIONI

KIT EMERGENZA
DIMMERABILE

COLORE

VARIE PERSONABILIZZAZIONI

ACCESSORI:
- SAGOMATORE DI FASCIO

-PANNELLO A NIDO D'APE

RIFLETTORE

CORNICE

ADATTATORI:
FASCIO LUMINOSO :15° - 50°

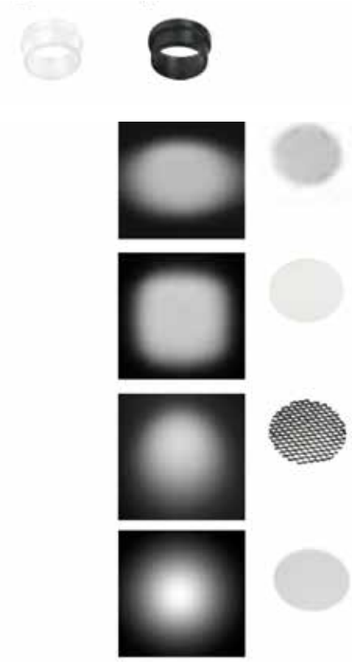

SOLUX SRL | www.so-lux.it

ILLUMINAZIONE A INCASSO

I-IN-PD-ROTOTONDO

PRODOTTO DA INCASSO AD ELEVATO CONFORT VISIVO.
DOWNLIGHT ADATTABBILE CON OLTRE 40000 POSSIBILITA' DI PERSONALIZZAZIONE CON CORNICI E ACCCESSORI.
DIVERSE FORME DI INSTALALZIONE: INCASSO E SUPERFICIE, CON STRUTTURA CON O SENZA CORNICE.

CARATTERISTICHE TECNICHE

ALIMENTAZIONE	: 100- 240 VAC
SORGENTE	: LED CREE
QUANTITÀ	: 1
UGR	: <13
IP	: 20
CRI	:80-90 - 93
FASCIO DI LUCE	:15° - 30° -50°

LED CREE - 30°

POTENZA (W)	**:7W**
LUMEN REALI	: 569 LM (2700 K)
	: 587 LM (3000 K)
	: 648 LM (4000 K)

POTENZA (W)	**:13 W**
LUMEN REALI	: 587 LM (2700 K)
	: 1161 LM (3000 K)
	: 1453 LM (4000 K)

LED SHARP- 30°

POTENZA (W)	**: 13 W**
LUMEN REALI	: 897 LM (2000 - 3000 K)
CRI	: 90

GARANZIA 3 ANNI
TEMPERATURA DI COLORE : 2700 - 3000 - 4000 K

DISEGNO TECNICO

TRIM

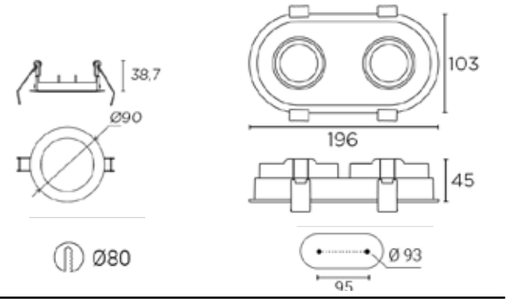

TRIMLESS



MATERIALE

STRUTURA ALLUMINIO
DIFFUSORE POLICARBONATO

SIMMETRICO

ASIMMETRICO

OPZIONI

KIT EMERGENZA
DIMMERABILE

COLORE

VARIE PERSONABILIZZAZIONI

LED LIGHTING TECHNOLOGY
SOLUX

SOLUX SRL | www.so-lux.it

ILLUMINAZIONE A INCASSO

I-IN-PD-QUADRATO

PRODOTTO DA INCASSO AD ELEVATO CONFORT VISIVO.
DOWNLIGHT ADATTABBILE CON OLTRE 40000 POSSIBILITA' DI PERSONALIZZAZIONE CON CORNICI E ACCCESSORI.
DIVERSE FORME DI INSTALALZIONE: INCASSO E

CARATTERISTICHE TECNICHE

ALIMENTAZIONE	: 100- 240 VAC
SORGENTE	: LED CREE
QUANTITÀ	: 1
UGR	: <13
IP	: 20
CRI	:80-90 - 93
FASCIO DI LUCE	:15° - 30° -50°

LED CREE - 30°

POTENZA (W)	:7W
LUMEN REALI	: 569 LM (2700 K)
	: 587 LM (3000 K)
	: 648 LM (4000 K)
POTENZA (W)	
LUMEN REALI	:13 W
	: 587 LM (2700 K)
	: 1161 LM (3000 K)
	: 1453 LM (4000 K)

LED SHARP- 30°

POTENZA (W)	: 13 W
LUMEN REALI	: 897 LM (2000 - 3000 K)
CRI	: 90

GARANZIA 3 ANNI
TEMPERATURA DI COLORE : 2700 - 3000 - 4000 K

DISEGNO TECNICO

TRIM



TRIMLESS



MATERIALE

STRUTURA ALLUMINIO
DIFFUSORE POLICARBONATO

OPZIONI

KIT EMERGENZA
DIMMERABILE

COLORE

VARIE PERSONABILIZZAZIONI

SIMMETRICO

ASIMMETRICO

SOLUX SRL | www.so-lux.it

ILLUMINAZIONE A INCASSO

I-IN-PD-7/13

PRODOTTO DA INCASSO AD ELEVATO CONFORT VISIVO.
DOWNLIGHT ADATTABBILE CON OLTRE 40000 POSSIBILITA' DI PERSONALIZZAZIONE CON CORNICI E ACCCESSORI.
DIVERSE FORME DI INSTALALZIONE: INCASSO E SUPERFICIE, CON STRUTTURA CON O SENZA CORNICE.

CARATTERISTICHE TECNICHE

ALIMENTAZIONE	: 100- 240 VAC
SORGENTE	: LED CREE
QUANTITÀ	: 1
UGR	: <13
IP	: 20
CRI	:80-90 - 93
FASCIO DI LUCE	:15° - 30° -50°

LED CREE - 30°

POTENZA (W)	:7W
LUMEN REALI	: 569 LM (2700 K) : 587 LM (3000 K) : 648 LM (4000 K)
POTENZA (W)	
LUMEN REALI	:13 W : 587 LM (2700 K) : 1161 LM (3000 K) : 1453 LM (4000 K)

LED SHARP- 30°

POTENZA (W)	: 13 W
LUMEN REALI	: 897 LM (2000 - 3000 K)
CRI	: 90

GARANZIA 3 ANNI
TEMPERATURA DI COLORE : 2700 - 3000 - 4000 K

DISEGNO TECNICO

LED CREE



W= 7



W= 13

LED SHARP



W= 13

ADATTATORE



MATERIALE

STRUTURA ALLUMINIO
DIFFUSORE POLICARBONATO

FONTE

LENTE:
15° - 30° - 50°

ACCESSORI:
- SAGOMATORE DI FASCIO

-PANNELLO A NIDO D'APE

- COMFORT VISIVO

CORNICE

ADATTATORI:
FASCIO LUMINOSO :15° - 50°

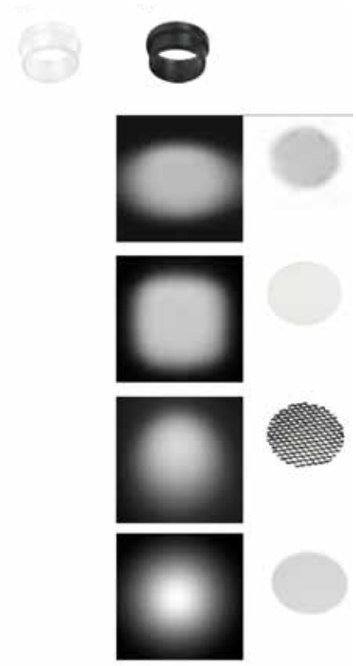

OPZIONI

KIT EMERGENZA
DIMMERABILE

COLORE

VARIE PERSONABILIZZAZIONI

SOLUX SRL | www.so-lux.it

ILLUMINAZIONE A INCASSO

I-IN-BA-30

FARETTO LED AD INCASSO PER ILLUMINAZIONE GENERALE DI AMBIENTE DISPONIBILE IN DIVERSE POTENZE E DIMENSIONI.

CARATTERISTICHE TECNICHE

ALIMENTAZIONE	: 230 VAC / 50-60HZ
SORGENTE	: LED COB
QUANTITÀ	: 1
IP	: 44
CRI	: 80
POTENZA (W)	**: 9 W**
LUMEN REALI	: 950-1000 LM
UGR - FASCIO DI LUCE	: < 20 - 60°
DIMENSIONI	: Ø 103 MM-H 58 MM
DIMENSIONE FORO	: 90 MM
POTENZA (W)	**: 15 W**
LUMEN REALI	: 1330-1510 LM
UGR - FASCIO DI LUCE	: < 18 - 55°
DIMENSIONI	: Ø 144 MM-H 71 MM
DIMENSIONE FORO	: 125 MM
POTENZA (W)	**: 30 W**
LUMEN REALI	: 2300- 2820 LM
UGR - FASCIO DI LUCE	: < 20 - 50°
DIMENSIONI	: Ø 183 MM-H 80 MM
DIMENSIONE FORO	: 160 MM
POTENZA (W)	**: 40 W**
LUMEN REALI	: 5320-4120 LM
UGR - FASCIO DI LUCE	: < 21 - 50°
DIMENSIONI	: Ø 183 MM-H 80 MM
DIMENSIONE FORO	: 160 MM

GARANZIA 2 ANNI
TEMPERATURA DI COLORE : 3000-4000K

DISEGNO TECNICO



30 - 40 W
Ø 183 MM
-H 80 MM

MATERIALE

OPZIONI

KIT EMERGENZA
DISPONIBILE DIMMERABILE

COLORE

BIANCO

LED LIGHTING TECHNOLOGY
SOLUX

SOLUX SRL | www.so-lux.it

ILLUMINAZIONE A INCASSO

I-IN-GA-10

FARETTO LED AD INCASSO PER ILLUMINAZIONE GENERALE DI AMBIENTE.
DIVERSE COLORAZIONI DELLA STRUTTURA DISPONIBILI.

CARATTERISTICHE TECNICHE

ALIMENTAZIONE	: 230 VAC / 50-60HZ
SORGENTE	: LED
POTENZA (W)	: 10 W
LUMEN REALI	: 720
QUANTITÀ	: 1
LM/W REALI	: 72
UGR	: <20
IP	: 20
CRI	: >80
DIMENSIONE FORO	: 80 MM
PESO	: 0.25 KG

GARANZIA 3 ANNI
TEMPERATURA DI COLORE : 3000 K

DISEGNO TECNICO



MATERIALE

ALLUMINIO

OPZIONI

KIT EMERGENZA

COLORE

BIANCO + NERO/ARGENTO/ BIANCO
NERO + NERO/ARGENTO/ BIANCO

LED LIGHTING TECHNOLOGY
SOLUX

SOLUX SRL | www.so-lux.it

ILLUMINAZIONE A INCASSO

I-IN-GR-10

FARETTO LED AD INCASSO PER ILLUMINAZIONE GENERALE DI AMBIENTE.
DIVERSE COLORAZIONI DELLA STRUTTURA DISPONIBILI.

CARATTERISTICHE TECNICHE

ALIMENTAZIONE	: 230 VAC / 50-60HZ
SORGENTE	: LED
POTENZA (W)	: 10 W
LUMEN REALI	: 720
QUANTITÀ	: 1
LM/W REALI	: 72
UGR	: <20
IP	: 20
CRI	: 80
FASCIO DI LUCE	: 36°
DIMENSIONE FORO	: 70 MM
PESO	: 0,28 KG

GARANZIA 3 ANNI
TEMPERATURA DI COLORE : 3000 K

DISEGNO TECNICO



MATERIALE

ALLUMINIO

OPZIONI

KIT EMERGENZA

COLORE

BIANCO + NERO/ARGENTO/ BIANCO
NERO + NERO/ARGENTO/ BIANCO

LED LIGHTING TECHNOLOGY
SOLUX

SOLUX SRL | www.so-lux.it

ILLUMINAZIONE A INCASSO

I-IN-EQ-26/40/45

FARETTO DA INCASSO DEDICATO PER ILLUMINAZIONE DI UFFICI E AREE DI LAVORO CON VIDEOTERMINALI. CONIUGA PRESTAZIONI DI RESA ELEVATA CON GRANDE CONFORT VISIVO.

CARATTERISTICHE TECNICHE

ALIMENTAZIONE	: 100- 240 VAC
SORGENTE	: LED CREE
QUANTITÀ	: 1
UGR	: <19-22
IP	: 54
CRI	:80-90
FASCIO DI LUCE	:40°
ALTEZZA	:148 MM
POTENZA (W)	:25,9 W
LUMEN REALI	: 2301 LM (3000 - 4000 K)
POTENZA (W)	:40,02 W
LUMEN REALI	: 3250 LM (3000 - 4000 K)
ALTEZZA	:153 MM
POTENZA (W)	: 44,8 W
LUMEN REALI	: 3969 LM (3000 - 4000 K)

GARANZIA 3 ANNI
TEMPERATURA DI COLORE : 3000 - 4000 K

DISEGNO TECNICO



H = 148 W= 26-40



H = 153 W= 45

MATERIALE

STRUTURA IN ALLUMINIO
DIFFUSORE IN POLICARBONATO

OPZIONI

KIT EMERGENZA

COLORE

BIANCO
GRIGIO

LED LIGHTING TECHNOLOGY

SOLUX

SOLUX SRL | www.so-lux.it

ILLUMINAZIONE A INCASSO

I-IN-MI-3

FARETTO A SCOMPARSA PER USO INTERNO.
APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A LED.
ANGOLO DI ILLUMINAZIONE 24°

CARATTERISTICHE TECNICHE

ALIMENTAZIONE	: 100VAC / 50-60HZ
SORGENTE	: LED COB
POTENZA (W)	: 3 W
LUMEN REALI	: 250
QUANTITÀ	: 1
LM/W REALI	: 83
UGR	: <20
IP	: 24
CRI	: >80
PESO	: 95 G
DIMENSIONE FORO	: 80 MM

DIMENSIONE FARETTO 60X60X45MM
DIAMETRO DA INCASSO PER FORO 43-54MM
GARANZIA 3 ANNI
TEMPERATURA DI COLORE : 3000 K

DISEGNO TECNICO

MATERIALE

ALLUMINIO

OPZIONI

KIT EMERGENZA
DIMMERABILE

COLORE

BIANCO
ALLUMINIO ANODIZZATO

RISTORANTE DUDI - PAVIA

SOLUX
LED LIGHTING TECHNOLOGY

SOLUX SRL | www.so-lux.it

ILLUMINAZIONE A INCASSO

I-IN-CS-3

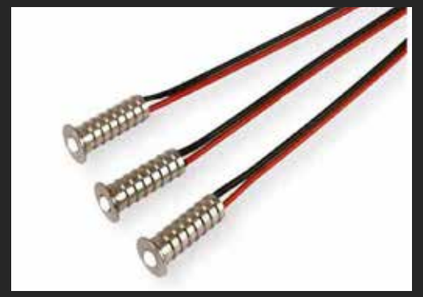

INCASSO IN METALLO TORNITO LED AD ALTA LUMINOSITA'.
INDICATO PER LA REALIZZAZIONE DI CIELI STELLATI O DECORAZIONI. INSTALLABILE IN AMBIENTI INTERNI ED ESTERNI PARZIALMENTE PROTETTI.
MONTAGGIO CON MOLLE

CARATTERISTICHE TECNICHE

ALIMENTAZIONE : 12VDC
SORGENTE : LED COB
POTENZA (W) : 1X0.1 W 3,2 WDC

KIT
SET DI 18 INCASSI COMPLETO DI BOX ED ALIMENTATORE .

MONTAGGIO CON MOLLA

DIMENSIONE DEL FORO : 6.5 MM

COLLEGARE OBBLIGATORIAMENTE A MULTIPLI DI TRE CON BOX MOD.CNTG

GARANZIA 3 ANNI

TEMPERATURA DI COLORE : 6000 - 3000 - 4000 K
RGB - RGBW

DISEGNO TECNICO



MATERIALE

ALLUMINIO

OPZIONI

KIT EMERGENZA
DIMMERABILE
ACCESSORI: SISTEMA DI CONNESSIONE RAPIDA
ALIMENTATORE

COLORE

BIANCO
CROMO

LED LIGHTING TECHNOLOGY
SOLUX

SOLUX SRL | www.so-lux.it

ILLUMINAZIONE A INCASSO

I-IN-HL-3

INCASSO IN ALLUMINIO TORNITO , INDICATO COME LUCE D'ACCENTO, DECORAZIONE O CORTESIA. INSTALLABILE IN AMBIENTI INTERNI ED ESTERNI PARZIALMENT EPROTETTI.

CARATTERISTICHE TECNICHE

ALIMENTAZIONE	: 350 - 500 MA
SORGENTE	: CREE POWER LED
POTENZA (W)	: 3 X1W
LUMEN	: 300 LM
FASCIO DI LICE	: 25°
	: 40°
	: 60°

GARANZIA 3 ANNI
TEMPERATURA DI COLORE : 6000 - 3000 - 4000 K
RGB - RGBW

DISEGNO TECNICO



MATERIALE

ALLUMINIO

OPZIONI

KIT EMERGENZA
DIMMERABILE
ACCESSORI: SISTEMA DI CONNESSIONE RAPIDA
ALIMENTATORE

COLORE

BIANCO
CROMO
ALLUMINIO

LED LIGHTING TECHNOLOGY

SOLUX

SOLUX SRL | www.so-lux.it

ILLUMINAZIONE A INCASSO

I-IN-BE-6.6

PRODOTTO DA INCASSO AD ELEVATO CONFORT VISIVO.
IL DISEGNO STRETTO E LUNGO COMPOSTO DA SINGOLI MODULI OTTICI GARANTISCONO UN ILLUMINAZIONE OMOGENEA.

CARATTERISTICHE TECNICHE

ALIMENTAZIONE		: 100- 240 VAC
SORGENTE		: LED CREE
QUANTITÀ		: 1
UGR		: 10-13
IP		:
CRI		: 90
FASCIO DI LUCE		:15°-34°-50°
POTENZA (W)		: 6,6 W
LUNGHEZZA CORNICE		: 94 X46 H50 MM
LUNGHEZZA A FILO		:126X 36 H50 MM
LUMEN REALI	15°	: 365 LM (2700 K)
		314 LM (3000 K)
	34°	: 360 LM (2700 K)
		327 LM (3000 K)
	50°	: 365 LM (2700 K)
		285 LM (3000 K)

GARANZIA 3 ANNI
TEMPERATURA DI COLORE : 2700 - 3000 K

DISEGNO TECNICO



CON CORNICE



A FILO

MATERIALE

ALLUMINIO

OPZIONI

KIT EMERGENZA
DISPONIBILE IN PIÙ SOLUZIONI: 6-12-18-3X3

COLORE

BIANCO
NERO
INTERNO NERO PER GARANTIRE MINIMIZZAZIONE TOTALE DELL'ABBAGLIAMENTO.



LED LIGHTING TECHNOLOGY
SOLUX

SOLUX SRL | www.so-lux.it

ILLUMINAZIONE A INCASSO

I-IN-BE-13.2

PRODOTTO DA INCASSO AD ELEVATO CONFORT VISIVO. IL DISEGNO STRETTO E LUNGO COMPOSTO DA SINGOLI MODULI OTTICI GARANTISCONO UN ILLUMINAZIONE OMOGENEA.

CARATTERISTICHE TECNICHE

ALIMENTAZIONE		: 100- 240 VAC
SORGENTE		: LED CREE
QUANTITÀ		: 1
UGR		: 10-13
IP		:
CRI		: 90
FASCIO DI LUCE		:15°-34°-50°
POTENZA (W)		: 13.2 W
LUNGHEZZA CORNICE		:173 X 46 H50 MM
LUNGHEZZA A FILO		:206 X 36 H50 MM
LUMEN REALI	15°	: 730 LM (2700 K) 663 LM (3000 K)
	34°	: 721 LM (2700 K) 654 LM (3000 K)
	50°	: 628 LM (2700 K) 570 LM (3000 K)

GARANZIA 3 ANNI
TEMPERATURA DI COLORE : 2700 - 3000 K

DISEGNO TECNICO



CON CORNICE



A FILO

MATERIALE

ALLUMINIO

OPZIONI

KIT EMERGENZA
DISPONIBILE IN PIÙ SOLUZIONI: 6-12-18-3X3

COLORE

BIANCO
NERO
INTERNO NERO PER GARANTIRE MINIMIZZAZIONE TOTALE DELL'ABBAIAMENTO.

LED LIGHTING TECHNOLOGY
SOLUX

SOLUX SRL | www.so-lux.it

ILLUMINAZIONE A SOSPENSIONE

ILLUMINAZIONE A SOSPENSIONE

I-SP-FW-26/36

ILLUMINAZIONE D'AMBIENTE DIFFUSA.
SISTEMA MODULARE DI ILLUMINAZIONE A SOSPENSIONE LED.

CARATTERISTICHE TECNICHE

ALIMENTAZIONE	: 220 - 240 VAC
SORGENTE	: LED
QUANTITÀ	: 1
UGR	: <27
IP	: 20
CRI	: 85
POTENZA (W)	**: 26 W**
LUNGHEZZA	1205MM
LUMEN REALI	: 2800 LM (3000K) 3000 LM (4000K)
LM/W REALI	: 111
POTENZA (W)	**: 36W**
LUNGHEZZA	:1085MM
LUMEN REALI	: 3800 LM (3000K) 4000 LM (4000K)
LM/W REALI	: 108

GARANZIA 3 ANNI
TEMPERATURA DI COLORE : 3000 - 4000 K

DISEGNO TECNICO



26 W



36 W

MATERIALE

STRUTTURA IN ALLUMINIO

OPZIONI

KIT EMERGENZA
DIMMERABILE

COLORE

BIANCO
NERO
ALLUMINIO

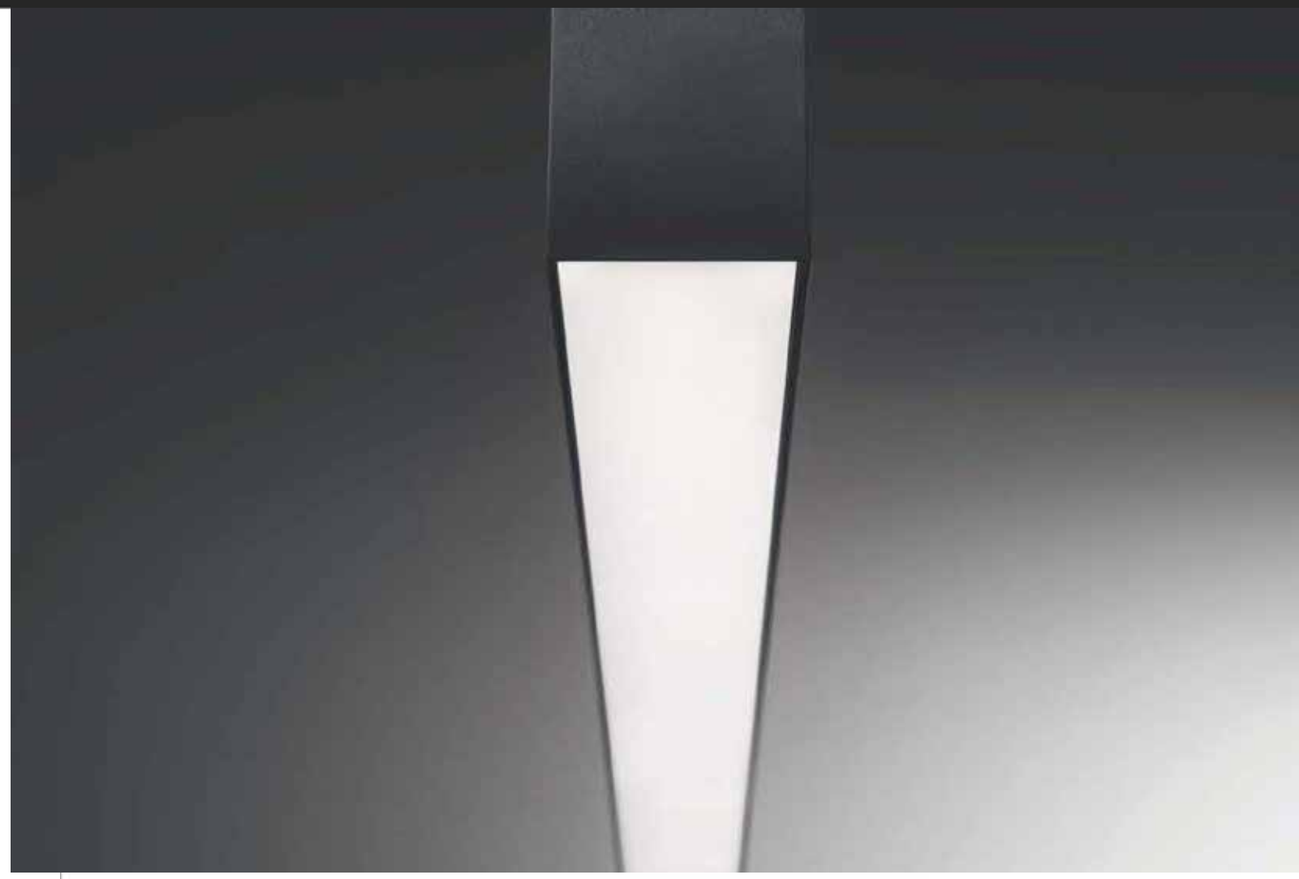

LED LIGHTING TECHNOLOGY
SOLUX

SOLUX SRL | www.so-lux.it

ILLUMINAZIONE A SOSPENSIONE

I-SP-FB-39/54

ILLUMINAZIONE D'AMBIENTE CON EMISSIONE DIRETTA ED INDIRETTA.
SISTEMA MODULARE DI ILLUMINAZIONE A SOSPENSIONE DISPONIBILE IN DIFFERENTI LUNGHEZZE.

CARATTERISTICHE TECNICHE

ALIMENTAZIONE	: 220 - 240 VAC
SORGENTE	: LED
QUANTITÀ	: 1
LM/W REALI	: 120
UGR	: <19
IP	: 20
CRI	: 85

POTENZA (W)	**: 26 + 13 W**
CONSUMO TOT. (W)	: 39 W
LUMEN REALI	: 2800+1900 LM (3000K)
	3000+2100LM (4000K)
PESO	:

POTENZA (W)	**: 36 + 18 W**
CONSUMO TOT. (W)	: 54 W
LUMEN REALI	: 3800+2600 LM (3000K)
	: 4000+2800LM (4000K)
LM/W REALI	: 118
PESO	:

GARANZIA 3 ANNI
TEMPERATURA DI COLORE : 3000 / 4000 /K

DISEGNO TECNICO

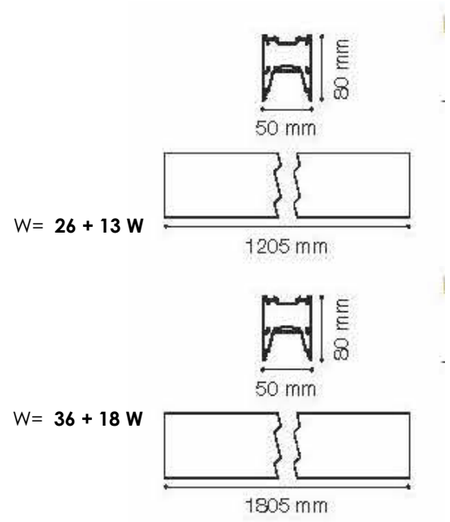

MATERIALE

STRUTTURA IN ALLUMINIO

OPZIONI

KIT EMERGENZA
DIMMERABILE

COLORE

BIANCO
NERO
ALLUMINIO

DOPPIA EMISSIONE **26 + 13 W**

DOPPIA EMISSIONE **36 + 18 W**

SOLUX SRL | www.so-lux.it

ILLUMINAZIONE A SOSPENSIONE

I-SP-FA-30

ILLUMINAZIONE D'AMBIENTE CON EMISSIONE DIRETTA.
SISTEMA MODULARE DI ILLUMINAZIONE A SOSPENSIONE DISPONIBILE IN DIFFERENTI LUNGHEZZE.

CARATTERISTICHE TECNICHE

ALIMENTAZIONE	: 220 - 240 VAC
SORGENTE	: LED
POTENZA (W)	: 30 W
CONSUMO TOT. (W)	: 30 W
LUMEN REALI	: 2200 LM (3000K) : 2400 LM (4000K)
QUANTITÀ	: 1
LM/W REALI	: 1
UGR	: <19
IP	: 20
CRI	: 85
DIMENSIONI:	: L=120,5 CM - L=150,5 CM H= 8 CM P= 5 CM

GARANZIA 3 ANNI
TEMPERATURA DI COLORE : 3000 / 4000 K

DISEGNO TECNICO

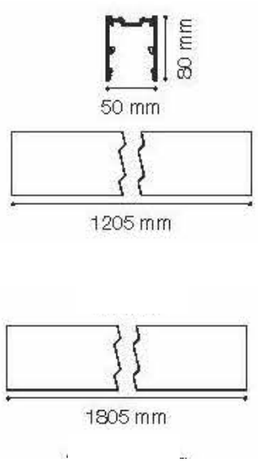

W= **30 W**
L = 1200

W= **30 W**
L = 1800

MATERIALE

STRUTTURA IN ALLUMINIO

OPZIONI

KIT EMERGENZA
DIMMERABILE

COLORE

BIANCO
NERO
ALLUMINIO

EMISSIONE DIRETTA **30 W - L = 1200**

EMISSIONE DIRETTA **30 W - L = 1800**

LED LIGHTING TECHNOLOGY
SO LUX

SOLUX SRL | www.so-lux.it

ILLUMINAZIONE A SOSPENSIONE

I-SP-CA-3

ILLUMINAZIONE D'AMBIENTE CON EMISSIONE DIRETTA. SORGENTE LUMINOSA A LED, LA LUCE VIENE PROIETTATA CREANDO E ACCENTUANDO GLI SPAZI. DISPONIBILE NELLA VERSIONE SINGOLA, TRIPLE E COME LAMPADARIO.

CARATTERISTICHE TECNICHE

ALIMENTAZIONE	: 220 - 240 VAC
SORGENTE	: LED
POTENZA (W)	: 3 W
QUANTITÀ	: 1 X 3W
UGR	: <
IP	:
CRI	:

SIMPLE

POTENZA (W)	: 3 W
LUMEN REALI	: 358 LM
LM/W REALI	: 119

TRIPLE

POTENZA (W)	: 3 X 3 W
LUMEN REALI	:1075 LM
LM/W REALI	: 119
	:

GARANZIA 3 ANNI
TEMPERATURA DI COLORE : 2700 K

DISEGNO TECNICO

ACCESSORIO OPZIONALE

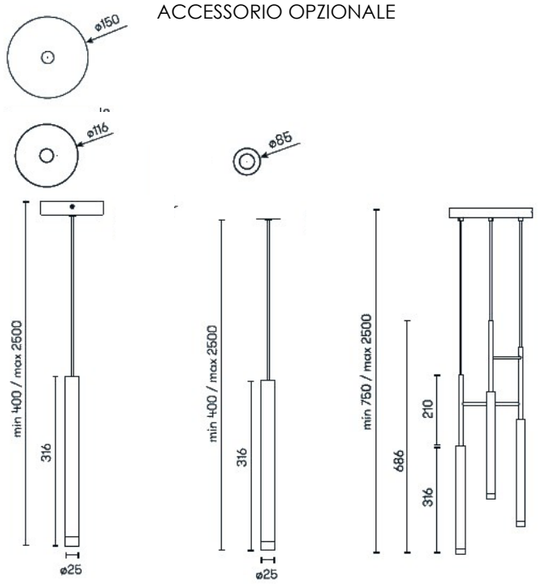

MATERIALE

STRUTTURA ACCIAO - OTTONE SATINATO OPACO
STRUTTURA OTTONE SATINATO OPACO

OPZIONI

DIMMERABILE

COLORE

OTTONE SATINATO OPACO

LED LIGHTING TECHNOLOGY
SOLUX

SOLUX SRL | www.so-lux.it

ILLUMINAZIONE A SOSPENSIONE

I-SP-UT-12

LAMPADA A SOSPENSIONE RAFFINATA E CHIC.
ALTEZZA DEL CAVO REGOLABILE.

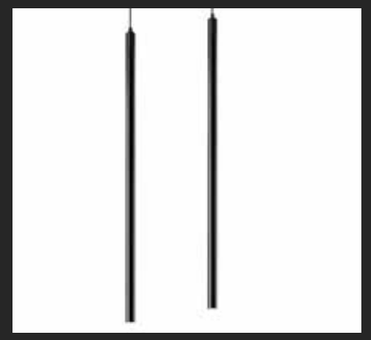

CARATTERISTICHE TECNICHE

ALIMENTAZIONE	: 220 - 240 VAC
SORGENTE	: LED
POTENZA (W)	: 3 W
QUANTITÀ	: 1
UGR	:
IP	: 20
CRI	:

SIMPLE

POTENZA (W)	**: 10.5 W**
LUMEN REALI	: 760 LM
LM/W REALI	: 72

TRIPLE

POTENZA (W)	**:12 W**
LUMEN REALI	: 760 LM
LM/W REALI	: 63
	:

GARANZIA 3 ANNI
TEMPERATURA DI COLORE : 3000 K

DISEGNO TECNICO



MATERIALE

ROSONE E DIFFUSORE IN METALLO CON FINITURA CROMO O IN VERNICE OPACA BIANCA O NERA.

OPZIONI

DIMMERABILE

COLORE

BIANCO
CROMO
NERO

LED LIGHTING TECHNOLOGY
SO LUX

SOLUX SRL | www.so-lux.it

ILLUMINAZIONE A SOSPENSIONE

I-SP-VS-3

LAMPADARIO DI DESIGN ULTRAMODERNO.
NELLA VERSIONE MEDIA POSSIBILITÀ DI AVERE ILLUMINAZIONE REGOLABILE: UP - DOWN E UP&DOWN.

CARATTERISTICHE TECNICHE

ALIMENTAZIONE	: 220 - 240 VAC
SORGENTE	: LED
UGR	: -
IP	: 20
CRI	: 80

PICCOLO

POTENZA (W)	: **66** W
LUMEN REALI	: 3166 L
ALTEZZA	: MIN 75 CM : MAX 200 CM :
DIAMETRO	: Ø 540 MM

MEDIO

POTENZA (W)	: **155** W
LUMEN REALI	: 7461 L
ALTEZZA	: MIN 90 CM : MAX 200 CM :
DIAMETRO	: Ø 540 MM

GARANZIA 3 ANNI
TEMPERATURA DI COLORE : 3000 K

DISEGNO TECNICO

PICCOLO



MEDIO

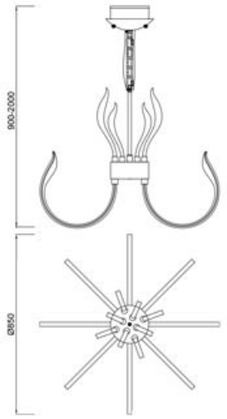

MATERIALE

STRUTTURA IN METALLO
DIFFUSORE ACRILICO NERO

OPZIONI

DIMMERABILE

COLORE

CROMO

LED LIGHTING TECHNOLOGY
SOLUX

SOLUX SRL | www.so-lux.it

ILLUMINAZIONE A SOSPENSIONE

I-SP-CR-3

CIRCONFERENZE DI LUCE CON EMISSIONE INTERNA O ESTERNA.
L'ARMONIA DEL CERCHIO, L'EMOZIONE DELLA LUCE E L'ELEVATISSIMA RESA LUMINOSA CREANO UNA SINERGIA UNICA PER UN PRODOTTO LIGHTING INSUPERABILE.

CARATTERISTICHE TECNICHE

ALIMENTAZIONE	: 220 - 240 VAC
SORGENTE	: LED
POTENZA (W)	: 3 W
QUANTITÀ	: 1 X 3W
UGR	: <
IP	:
CRI	:
ALTEZZA	: MIN 500MM MAX 3000 MM
POTENZA (W)	: **34** W
LUMEN REALI	: 2280 LM
DIAMETRO	: Ø 600 MM
POTENZA (W)	: **69** W
LUMEN REALI	: 5760 LM
DIAMETRO	: Ø 1200 MM
POTENZA (W)	: **120** W
LUMEN REALI	:10080 LM
DIAMETRO	: Ø 2000 MM
POTENZA (W)	: **178** W
LUMEN REALI	: 14880 LM
DIAMETRO	: Ø 3000 MM

GARANZIA 3 ANNI
TEMPERATURA DI COLORE : 2400-2700-3000-4000K

DISEGNO TECNICO



W= **35 W**

W= **69 W**

MATERIALE

STRUTTURA CIRCOLARE IN ALLUMINIO ESTRUSO

OPZIONI

DIMMERABILE
DALI
LA DIREZIONE DELLA LUCE PUÒ ESSERE INTERA O ESTERNA.

COLORE

BINACO
NERO

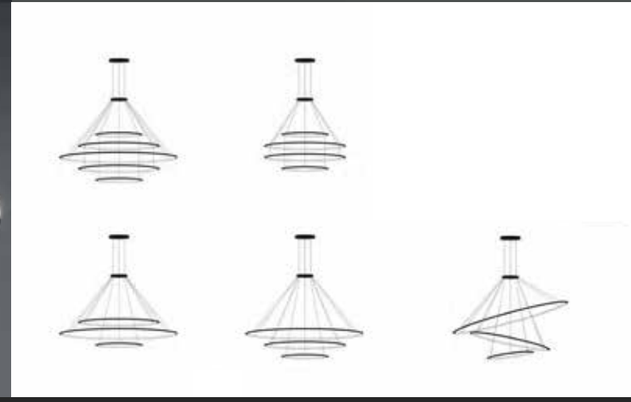

LED LIGHTING TECHNOLOGY
SOLUX

SOLUX SRL | www.so-lux.it

ILLUMINAZIONE A SOSPENSIONE

I-SP-UM-23

LAMPADA A SOSPENSIONE CHE RICHIAMA L'IDEA DEI RAGGI DI SOLE CHE ATTRAVERSANO IL TESSUTO DI UN OMBRELLO , DANDO VITA A LEGGERRI RIFLESSI DI LUCE.

CARATTERISTICHE TECNICHE

ALIMENTAZIONE	: 220 - 240 VAC
PORTALAMPADA	: 3 X E27
POTENZA (W)	: 23 W
CONSUMO TOT. (W)	: 69 W
LUMEN REALI	: 1152
QUANTITÀ	: 3
LM/W REALI	: 17
UGR	: 9.3
IP	: 20
CRI	:

GARANZIA 5 ANNI
TEMPERATURA DI COLORE :

DISEGNO TECNICO

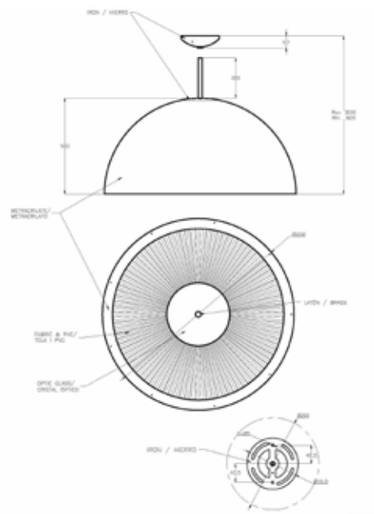

MATERIALE

ACCIAIO
PMMA
VETRO
PARALUME IN TESSUTO

OPZIONI

KIT EMERGENZA

COLORE

NERO-OTTONE (PARALUME INTERNO PLISATA ORO)
BIANCO - ARGENTO (PARALUME INTERNO PLISATA ARGENTO)

LED LIGHTING TECHNOLOGY
SOLUX

SOLUX SRL | www.so-lux.it

PANNELLI LED

I-PL-60/120 -30

PANNELLO LED CON OTTICA DARK MODULARE. LIMITAZIONE ABBAGLIAMENTO, CONFORME EN-12464-2011, L65<1000 CD/M² A 65° IN OGNI DIREZIONE E UGR <16 PER POSTI DI LAVORO AL VIDEO TERMINALE. DIREZIONAMENTO DELLA LUCE CON OTTICA A RIFLETTORE DARK LINEARE PER IL MASSIMO DELL'EFFICIENZA, PERFETTA SCHERMATURA E DISTRIBUZIONE NELL'AREA SOTTOPOSTA. LED AD ALTISSIMA LUMINOSITÀ.

CARATTERISTICHE TECNICHE

ALIMENTAZIONE	: 230 VAC
SORGENTE	: LED SMD
POTENZA (W)	: 30 W
LUMEN REALI	: 3672 LM (3000K)
QUANTITÀ	: 1
LM/W REALI	: 140
UGR	: <16
IP	: 44
CRI	: >80
FASCIO LUMINOSO	: 65°

GARANZIA 3 ANNI
TEMPERATURA DI COLORE : 3000 - 4000 K
LENTE INTEGRATA PER RIDURRE ABBAGLIAMENTO

DISEGNO TECNICO

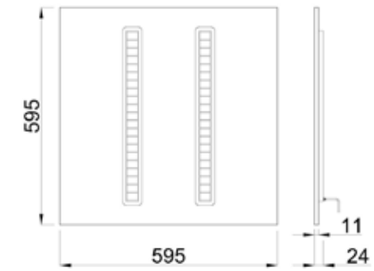

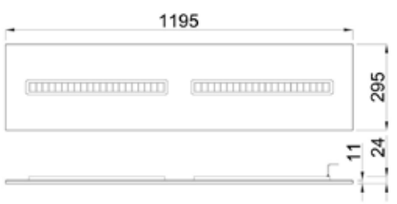

MATERIALE

ALLUMINIO /PC

OPZIONI

KIT EMERGENZA
KIT SOSPENSONSIONE NON INCLUSI
DISPLONIBILE DALI

COLORE

RIFINITURA BIANCA

LED LIGHTING TECHNOLOGY
SOLUX

SOLUX SRL | www.so-lux.it

PROIETTORI DA BINARIO

PROIETTORI DA BINARIO

I-PB-HA-20

FARETTO LED MULTIANGOLO PER BINARIO TRIFASE.
PERMETTE DI MODIFICARE L'ANGOLO DEL FASCIO DA 15° A 75°.
COMPATTO E MINIMALE E' IDEALE PER FORNIRE LUCE DI ACCENTO.

CARATTERISTICHE TECNICHE

ALIMENTAZIONE	: 220 - 240 VAC / 50 HZ
SORGENTE	: LED COB
POTENZA (W)	: 20 W
FATTORE DI POTENZA	: 0.9
LUMEN REALI	: 2000 LM
QUANTITÀ	: 1
LM/W REALI	: 100
UGR	: -
IP	: 20
CRI	: 90
FASCIO LUMINOSO:	:15° - 20° - 30° - 40° - 60° - 70°

GARANZIA 5 ANNI
TEMPERATURA DI COLORE : 3000 K

INSTALLAZIONE SU BINARIO TRIFASE

DISEGNO TECNICO

MATERIALE

STRUTTURA IN ALLUMINIO

OPZIONI

KIT EMERGENZA

COLORE

BIANCO

LED LIGHTING TECHNOLOGY
SO LUX

SOLUX SRL | www.so-lux.it

PROIETTORI DA BINARIO

I-PB-AT-14

RIFLETTORE CON ILLUMINAZIONE ORIENTABILE.
IL MOLDULO OTTICO PUO' RUOTARE FACILMENTE DI 360°.
USO DI LENTI PER CONTROLLO OTTIMALE DELLA LICE E PER LA MINIMIZZAZIONE DELL'ALONE RESIDUALE.

CARATTERISTICHE TECNICHE

ALIMENTAZIONE	: 220 - 240 VAC / 50 HZ
SORGENTE	: LED
POTENZA (W)	: 14.3 W
CONSUMO TOT. (W)	: 14.3 W
LUMEN REALI	: 1005
QUANTITÀ	: 1
LM/W REALI	: 72
UGR	: 5.2
IP	: 20
CRI	: 90
FASCIO LUCE	: 22°

GARANZIA 5 ANNI
TEMPERATURA DI COLORE : 3000 K
EFFICIENZA ENERGETICA LED A++

DISEGNO TECNICO

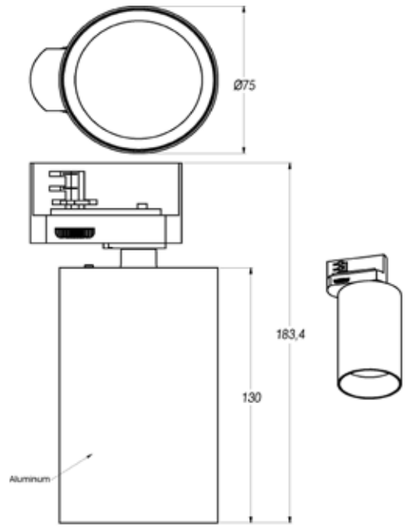

MATERIALE

STRUTTURA IN ALLUMINIO

OPZIONI

KIT EMERGENZA
ACCESSORI

COLORE

BIANCO

Materiale struttura: Alluminio
Misure: 72.4 x - x 28.8
Peso netto (Kg): 0.000

Materiale struttura: Alluminio
Misure: 72.4 x - x 28.8
Peso netto (Kg): 0.000



Materiale struttura: Alluminio
Misure: 62 x - x 2
Peso netto (Kg): 0.005

Materiale struttura: PMMA
Misure: 62 x - x 2
Peso netto (Kg): 0.005

Materiale struttura: PMMA
Misure: 62 x - x 2
Peso netto (Kg): 0.005

Materiale struttura: Alluminio
Misure: 75 x - x 74.5
Peso netto (Kg): 0.000

Materiale struttura: Alluminio
Misure: 75 x - x 104.5
Peso netto (Kg): 0.000

ABITAZIONE PRIVATA - BELGIOIOSO PV
2017

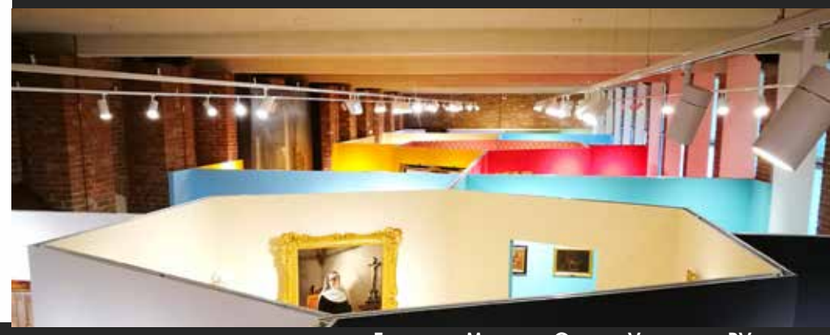

ESPOSIZIONE MUSEALE - CASTELLO VISCONTEO - PV
2017

SOLUX
LED LIGHTING TECHNOLOGY

SOLUX SRL | www.so-lux.it

PROIETTORI DA BINARIO

I-PB-SM-15

RIFLETTORE CON ILLUMINAZIONE ORIENTABILE.
IL MOLDULO OTTICO PUO' RUOTARE FACILMENTE DI 360°.
USO DI LENTI PER CONTROLLO OTTIMALE DELLA LUCE E PER LA MINIMIZZAZIONE DELL'ALONE RESIDUALE.

CARATTERISTICHE TECNICHE

ALIMENTAZIONE	: 220 - 240 VAC / 50 HZ
SORGENTE	: LED
POTENZA (W)	: 15 W
CONSUMO TOT. (W)	:
LUMEN REALI	: 1490
QUANTITÀ	: 1
LM/W REALI	:
UGR	: < 9
IP	: 20
CRI	: 82
FASCIO LUCE	:24°

GARANZIA 5 ANNI
TEMPERATURA DI COLORE : 3000 K

DISEGNO TECNICO

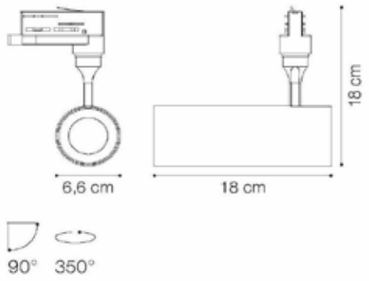

MATERIALE

STRUTTURA IN ALLUMINIO

OPZIONI

KIT EMERGENZA
ACCESSORI : ANELLO FRONTALE, DIFFUSORE ELLITTICO, HONEYCOMB

COLORE

BIANCO
NERO

"LA BATTAGLIA DI PAVIA" CASTELLO VISCONTEO
2016



LED LIGHTING TECHNOLOGY
SO LUX

SOLUX SRL | www.so-lux.it

LED LIGHTING TECHNOLOGY

SOLUX

SOLUZIONI PER ESTERNO

LED INCASSO

E-IN-GE-9

FARETTO LED AD INCASSO PER ESTERNO, AISI 316 RESISTENTE AD AMBIENTI MARINI. COMPONENTI ELETTRICHE ISOLATE IN COMPARTIMENTO STAGNO DOTATO DI MORSETTIERA. INGRESSO DI ALIMENTAZIONE 230 VAC DOTATO DI PRESSACAVO.

CARATTERISTICHE TECNICHE

ALIMENTAZIONE	: 100-240 VAC / 50-60HZ
SORGENTE	: LED CREE
POTENZA (W)	: 9 W
CONSUMO TOT. (W)	: 10,5 W
LUMEN REALI	: 831
QUANTITÀ	: 1
LM/W REALI	: 79
UGR	: 11.9
IP	: 67
CRI	: 80
Ø	: 125 MM

GARANZIA 3 ANNI
TEMPERATURA DI COLORE : 3000 K
SORGENTE LUMINOSA ORIENTABILE
2 ACCESSORI ANTIRIFLESSO
2 RIFLETTORI 15 ° - 60 °
ADATTO AD ATMOSFERE MARINE
PESO STATICO SUPPORTATO MAX 1.800KG

DISEGNO TECNICO

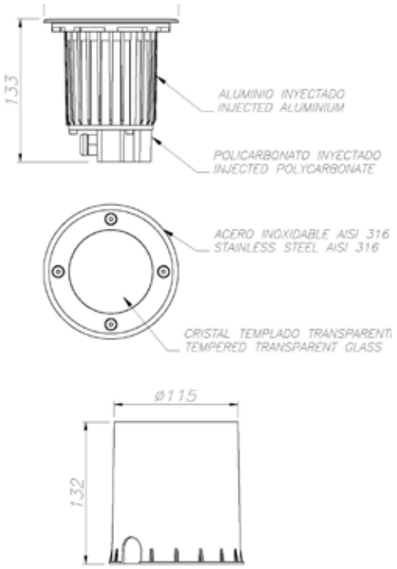

MATERIALE

ACCIAIO INOSSIDABILE AISI 316
DIFFUSORE PMMAALLUMINIO ALTA PUREZZA
DIFFUSORE IN VETRO
RIFINBITURA DIFFUSORE TEMPERATO

OPZIONI

KIT EMERGENZA

COLORE

FINITURA : LUCIDO NERO TEMPERATO

ISTITUTO BIOMEDICO - PAVIA
2018

SO LUX
LED LIGHTING TECHNOLOGY

SOLUX SRL | www.so-lux.it

LED INCASSO

E-IN-GE-16

FARETTO LED AD INCASSO PER ESTERNO, AISI 316 RESISTENTE AD AMBIENTI MARINI. COMPONENTI ELETTRICHE ISOLATE IN COMPARTIMENTO STAGNO DOTATO DI MORSETTIERA. INGRESSO DI ALIMENTAZIONE 230 VAC DOTATO DI PRESSACAVO.

CARATTERISTICHE TECNICHE

ALIMENTAZIONE	: 100-240 VAC / 50-60HZ
SORGENTE	: LED CREE
POTENZA (W)	: 16 W
CONSUMO TOT. (W)	: 17,6 W
LUMEN REALI	: 1560
QUANTITÀ	: 1
LM/W REALI	: 89
UGR	: 11.4
IP	: 67
CRI	: 80
Ø	

GARANZIA 3 ANNI
TEMPERATURA DI COLORE : 3000 K
SORGENTE LUMINOSA ORIENTABILE
2 ACCESSORI ANTIRIFLESSO
2 RIFLETTORI 15 ° - 60 °
ADATTO AD ATMOSFERE MARINE
PESO STATICO SUPPORTATO MAX 1.800KG

DISEGNO TECNICO

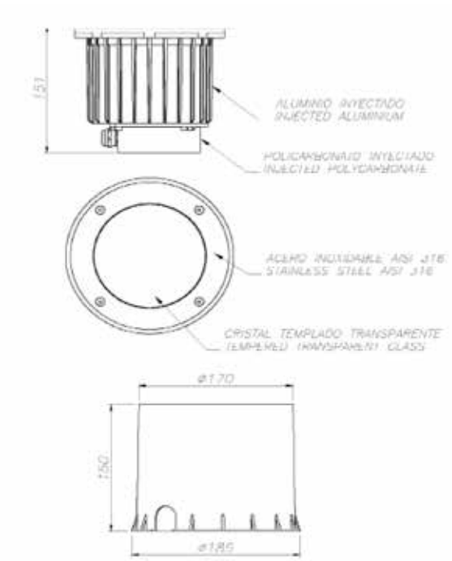

MATERIALE

ACCIAIO INOSSIDABILE AISI 316
DIFFUSORE PMMAALLUMINIO ALTA PUREZZA
DIFFUSORE IN VETRO
RIFINBITURA DIFFUSORE TEMPERATO

OPZIONI

KIT EMERGENZA

COLORE

FINITURA : LUCIDO NERO TEMPERATO

CIRCOLO ILVA - NOVI LIGURE (AL)
2017

LED LIGHTING TECHNOLOGY
SOLUX

SOLUX SRL | www.so-lux.it

LED INCASSO

E/I-IN-HR-1

FARETTO DA INCASSO TORNITO CON CREE POWER LED.
INDICATO COME ILLUMINAZIIONE D'ACCENTO O COME
SEGNAPASSO DI SERVIZIO A PAVIMENTO O PARETE.
INSTALLABILE IN ABIENTI INTERNI ED ESTERNI.
MONTAGGIO CON MOLLA O CASSAFORMA.

CARATTERISTICHE TECNICHE

ALIMENTAZIONE	: 350 MA
SORGENTE	: LED CREE
POTENZA (W)	: 1W
CONSUMO TOT. (W)	: 1W
LUMEN REALI	: 80LM
QUANTITÀ	: 1
LM/W REALI	: 80
IP	: 65
CRI	: 80
Ø	: 24 MM
DIMENSIONE DEL FORO	: 16 MM
FASCIO LUCE	: 25° - 40° - 60°

GARANZIA 3 ANNI
TEMPERATURA DI COLORE : 3000 - 4000-6000 K
BLU - VERDE - ROSSO
FASCIO LUCE: 25° - 40° - 60°
COLLEGARE IN SERIE
ALIMENTARE CORRENTE COSTANTE

DISEGNO TECNICO

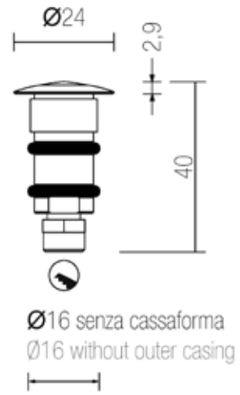

MATERIALE

ACCIAIO
VETRO

OPZIONI

KIT EMERGENZA
OTTICA SECONDARIA A SCELTA

COLORE

VETRO: SABBIATO / TRASPARENTE

LED LIGHTING TECHNOLOGY
SOLUX

SOLUX SRL | www.so-lux.it

LED INCASSO

E/I-IN-HQ-1

FARETTO DA INCASSO TORNITO CON CREE POWER LED.
INDICATO COME ILLUMINAZIIONE D'ACCENTO O COME
SEGNAPASSO DI SERVIZIO A PAVIMENTO O PARETE.
INSTALLABILE IN ABIENTI INTERNI ED ESTERNI.
MONTAGGIO CON MOLLA O CASSAFORMA.

CARATTERISTICHE TECNICHE

ALIMENTAZIONE	: 350 MA
SORGENTE	: LED CREE
POTENZA (W)	: 1W
CONSUMO TOT. (W)	: 1 W
LUMEN REALI	: 80
QUANTITÀ	: 1
LM/W REALI	: 80
IP	: 65
CRI	: 80
Ø	: 24 MM
DIMENSIONE DEL FORO	:16 MM
FASCIO LUCE	: 25° - 40° - 60°

GARANZIA 3 ANNI
TEMPERATURA DI COLORE : 3000 - 4000-6000 K
BLU - VERDE - ROSSO

COLLEGARE IN SERIE
ALIMENTARE CORRENTE COSTANTE

DISEGNO TECNICO



Ø16 senza cassaforma
Ø16 without outer casing

MATERIALE

ACCIAIO
VETRO

OPZIONI

KIT EMERGENZA
OTTICA SECONDARIA A SCELTA

COLORE

VETRO: SABBIATO / TRASPARENTE

LED LIGHTING TECHNOLOGY
SOLUX

SOLUX SRL | www.so-lux.it

LED INCASSO

E/I-IN-HQ-3/6

FARETTO DA INCASSO TORNITO CON CREE POWER LED.
INDICATO COME ILLUMINAZIIONE D'ACCENTO O COME SEGNAPASSO DI SERVIZIO A PAVIMENTO O PARETE.
INSTALLABILE IN ABIENTI INTERNI ED ESTERNI.
MONTAGGIO CON MOLLA O CASSAFORMA.
CALPESTABILE.

CARATTERISTICHE TECNICHE

ALIMENTAZIONE	: 350 / 500 MA
SORGENTE	: LED CREE
POTENZA (W)	: 3X1W / 3X2W
CONSUMO TOT. (W)	: 3 W / 6W
LUMEN REALI	: 240 / 480 LM
QUANTITÀ	: 1
LM/W REALI	: 80
IP	: 65
CRI	: 80 MM
Ø	
DIMENSIONE DEL FORO	: 32 MM
FASCIO LUCE	: 15° - 25° - 35°

GARANZIA 3 ANNI
TEMPERATURA DI COLORE : 3000 - 4000-6000 K
BLU - VERDE - ROSSO

COLLEGARE IN SERIE
ALIMENTARE CORRENTE COSTANTE

DISEGNO TECNICO

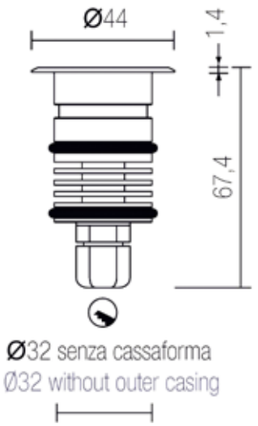

MATERIALE

CORPO DISSIPANTE IN ALLUMINIO
FINITURA ACCIAIO
DIFFUSORE IN VETRO TEMPERATO

OPZIONI

KIT EMERGENZA
OTTICA SECONDARIA A SCELTA

COLORE

VETRO: SABBIATO / TRASPARENTE / BIANCO

LED LIGHTING TECHNOLOGY
SOLUX

SOLUX SRL | www.so-lux.it

LED INCASSO

E/I-IN-HR-3/6

FARETTO DA INCASSO TORNITO CON CREE POWER LED.
INDICATO COME ILLUMINAZIIONE D'ACCENTO O COME SEGNAPASSO DI SERVIZIO A PAVIMENTO O PARETE.
INSTALLABILE IN ABIENTI INTERNI ED ESTERNI.
MONTAGGIO CON MOLLA O CASSAFORMA.
CALPESTABILE.

CARATTERISTICHE TECNICHE

ALIMENTAZIONE	: 350 / 500 MA
SORGENTE	: LED CREE
POTENZA (W)	: 3X1W / 3X2W
CONSUMO TOT. (W)	: 3 W / 6W
LUMEN REALI	: 240 / 480 LM
QUANTITÀ	: 1
LM/W REALI	: 80
IP	: 65
CRI	: 80
Ø	: 32 MM
DIMENSIONE DEL FORO	: 32 MM
FASCIO LUCE	: 15° - 25° - 35°

GARANZIA 3 ANNI
TEMPERATURA DI COLORE : 3000 - 4000-6000 K
BLU - VERDE - ROSSO

COLLEGARE IN SERIE
ALIMENTARE CORRENTE COSTANTE

DISEGNO TECNICO

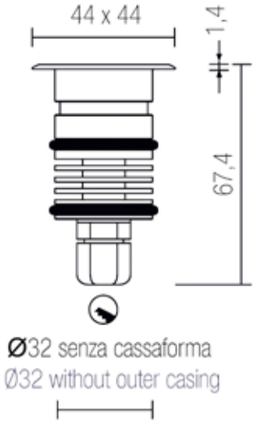

MATERIALE

CORPO DISSIPANTE IN ALLUMINIO
FINITURA ACCIAIO
DIFFUSORE IN VETRO TEMPERATO

OPZIONI

KIT EMERGENZA
OTTICA SECONDARIA A SCELTA

COLORE

VETRO: SABBIATO / TRASPARENTE / BIANCO

LED LIGHTING TECHNOLOGY
SOLUX

SOLUX SRL | www.so-lux.it

LED INCASSO

E/I-IN-IR-6

SEGNALETICA PER INSTALLAZIONE A PARETE/PAVIMENTO.
DIMMERABILE, CAMBIO COLORE AUTOMATICO.

CARATTERISTICHE TECNICHE

ALIMENTAZIONE	: 24 VCC
SORGENTE	: LED
POTENZA (W)	: 5.5 W
CONSUMO TOT. (W)	: 6 W
LUMEN REALI	: 500 LM (6500K) 370 LM (3000K)
QUANTITÀ	: 1
LM/W REALI	:
IP	: 67
CRI	: 70
	: 80
Ø	: -
FLUSSO LUMINOSO	:15°- 30°- ASSIMMETRICO 45°-35°

GARANZIA 3 ANNI
TEMPERATURA DI COLORE : 6500 K - 3000 K

DISEGNO TECNICO

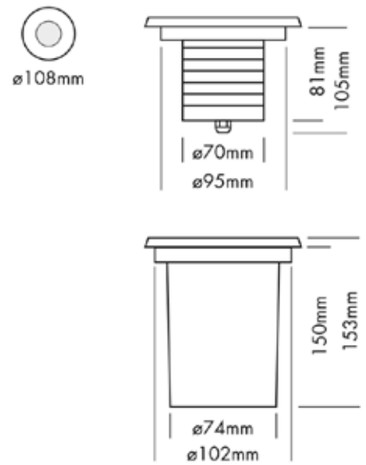

MATERIALE

PVC
VETRO TEMPERATO 8MM
ACCIAIO INOSSIDABILE

OPZIONI

KIT EMERGENZA
DIMMERABILE - DALI

COLORE

NERO
CROMATO

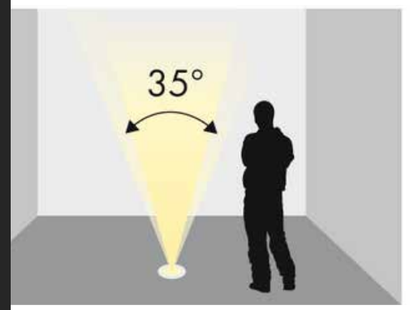

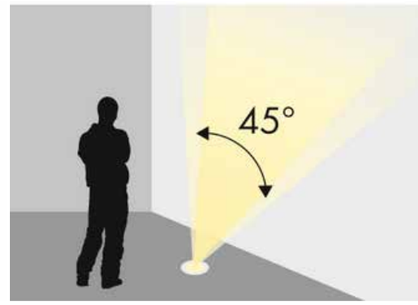

LED LIGHTING TECHNOLOGY
SO LUX

SOLUX SRL | www.so-lux.it

LED INCASSO

E/I-IN-IQ-6

SEGNALETICA PER INSTALLAZIONE A PARETE/PAVIMENTO.
DIMMERABILE, CAMBIO COLORE AUTOMATICO.

CARATTERISTICHE TECNICHE

ALIMENTAZIONE	: 24 VCC
SORGENTE	: LED
POTENZA (W)	: RGB 3-EN-1 LED X 2W
CONSUMO TOT. (W)	: 6 W
LUMEN REALI	: 60 LM ROSSO 180 LM VERDE 270 LM BIANCO
LUNGHEZZA D'ONDA	: 620 NM ROSSO 525 NM VERDE 467 NM BIANCO
QUANTITÀ	: 1
LM/W REALI	: -
IP	: 67
CRI	: -
FLUSSO LUMINOSO	:25°

GARANZIA 3 ANNI
TEMPERATURA DI COLORE :RGB - RGBW

DISEGNO TECNICO

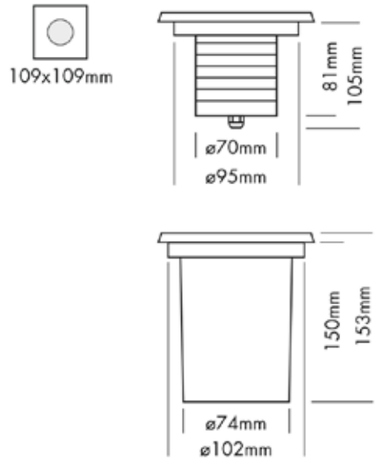

MATERIALE

PVC
VETRO TEMPERATO 8MM
ACCIAIO INOSSIDABILE

OPZIONI

KIT EMERGENZA
DIMMERABILE

COLORE

NERO
CROMATO

LED LIGHTING TECHNOLOGY
SOLUX

SOLUX SRL | www.so-lux.it

LED INCASSO

E/I-IN-MS -2

INCASSO A PARETE PER USO ESTERNO PER ILLUMINARE FRONTALMENTE E VERSO IL BASSO.
PROTEZIONE UVA.

CARATTERISTICHE TECNICHE

ALIMENTAZIONE	: 100- 240 VAC
SORGENTE	: LED CREE
POTENZA (W)	: 2.2 W
CONSUMO TOT. (W)	: 3.7 W
LUMEN REALI	: 162 LM
QUANTITÀ	: 1
LM/W REALI	: 19
IP	: 20
CRI	: 80
UGR	: 6.5

E

DIMENSIONI : 170 X 68 MM

L

DIMENSIONI : 170 X 70 MM

GARANZIA 3 ANNI
TEMPERATURA DI COLORE : 3000 K
CASSAFORMA INCLUSA

DISEGNO TECNICO

E



L



MATERIALE

ALLUMINIO
VETRO

OPZIONI

KIT EMERGENZA

COLORE

GRIGIO

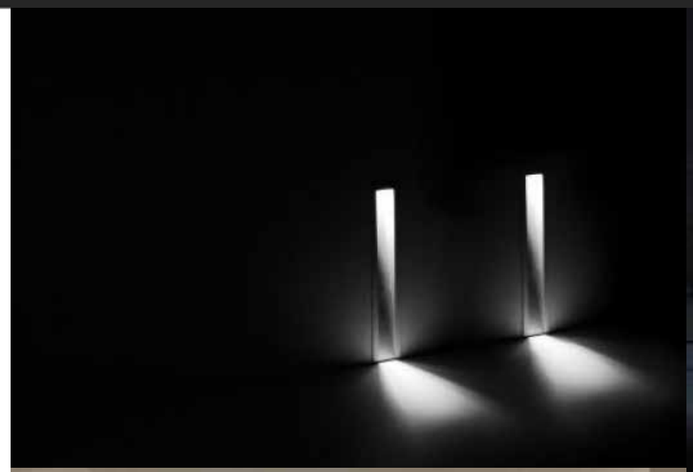

LED LIGHTING TECHNOLOGY

SOLUX

SOLUX SRL | www.so-lux.it

LED INCASSO

E/I-IN-SR/Q-3.8

SEGNAPASSO DA INCASSO, DISPONIBILE ROTONDO E QUADRATO, CON OTTICA ASSIMETRICA PER EVIDENZIARE SCALINATE O LUOGHI DI PASSAGGIO.

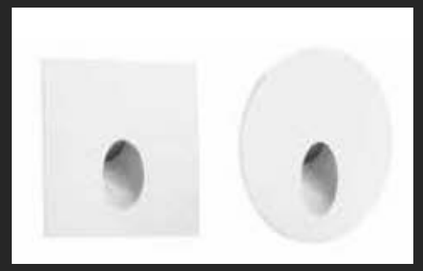

CARATTERISTICHE TECNICHE

ALIMENTAZIONE	: 220 - 240 VAC
SORGENTE	: LED
POTENZA (W)	: 3.8 W
CONSUMO TOT. (W)	: 3.8 W
LUMEN REALI	: 67 LM
QUANTITÀ	: 1
LM/W REALI	: 18
IP	: 20
CRI	: 80

ROTONDA - SR

DIMENSIONI	: Ø 57
FORO	: Ø 50

QUADRATO - SQ

DIMENSIONI	: 65 X 65 MM
FORO	: Ø 50

GARANZIA 3 ANNI
TEMPERATURA DI COLORE : 3000 K
CASSAFORMA INCLUSA

DISEGNO TECNICO

ROTONDA - SR

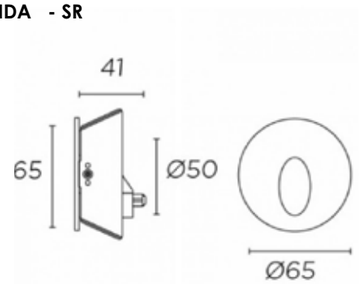

QUADRATO - SQ

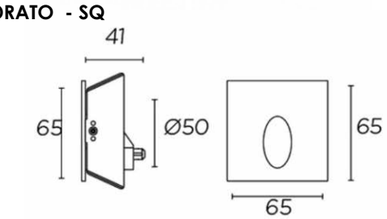

MATERIALE

ALLUMINIO

OPZIONI

KIT EMERGENZA

COLORE

BIANCO
GRIGIO

LED LIGHTING TECHNOLOGY

SOLUX

SOLUX SRL | www.so-lux.it

LED INCASSO

E-IN-WL-2

SEGNAPASSO DA INCASSO ROTONDO, INSTALLABILE A PARETE E A PAVIMENTO PER DARE UN TOCCO DI LUCE A SCALINATE E PASSAGGI.
INSTALLABILE IN AMBIENTE INTERNO ED ESTERNO.

CARATTERISTICHE TECNICHE

ALIMENTAZIONE	: 24 VDC
SORGENTE	: LED
POTENZA (W)	: 2 W
CONSUMO TOT. (W)	: 2.5 W
LUMEN REALI	: 40 M
QUANTITÀ	: 1
LM/W REALI	:
IP	: 20
CRI	: 80
Ø	: 68
FLUSSO LUMINOSO	:120°

GARANZIA 3 ANNI
TEMPERATURA DI COLORE : 6500 K

DISEGNO TECNICO

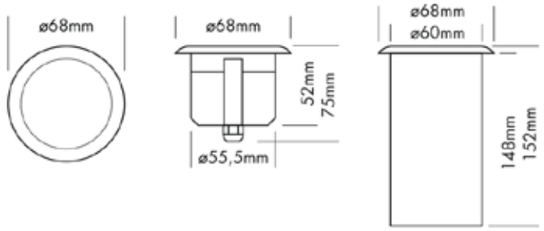

MATERIALE

ALLUMINIO + PVC

OPZIONI

KIT EMERGENZA

COLORE

BIANCO
GRIGIO

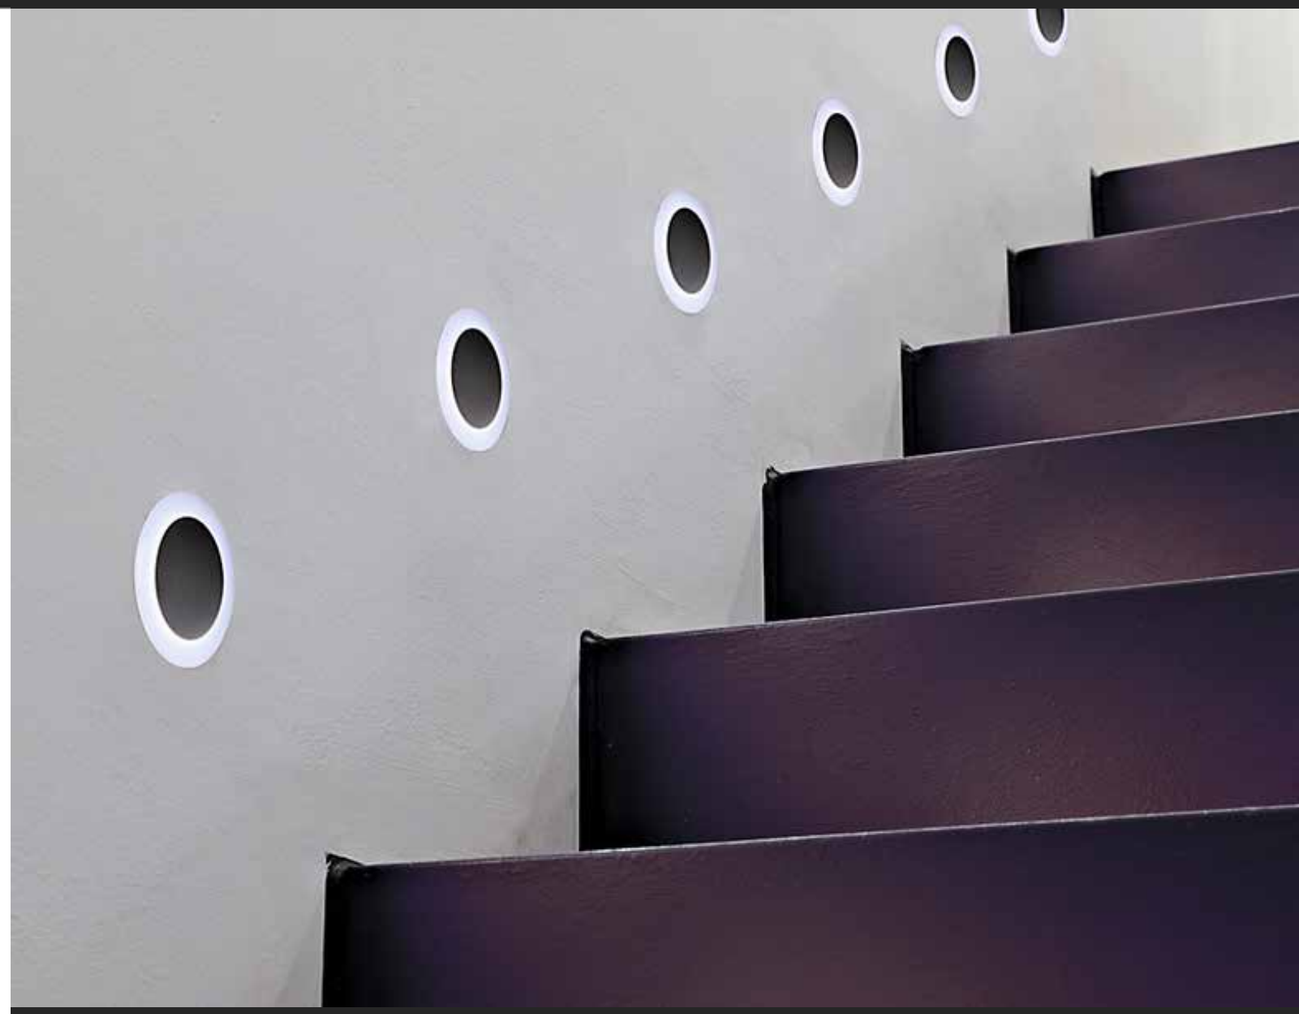

LED LIGHTING TECHNOLOGY
SOLUX

SOLUX SRL | www.so-lux.it

SEGNAPASSO

E/I-SP-GR- 2.6

SEGNAPASSO DA ESTERNO ED INTERNO.
INSTALLAZIONE A PARETE SENZA INCASSO.

CARATTERISTICHE TECNICHE

ALIMENTAZIONE	: 100- 240 VAC
SORGENTE	: LED
POTENZA (W)	: 2.6 W
POTENZA TOTALE (W)	: 3.1 W
QUANTITÀ	: 1
LUMEN REALI	: 89 LM
UGR	: 10
IP	: 65
CRI	: 80

GARANZIA 5 ANNI
TEMPERATURA DI COLORE : 3000 K
ADATTO IN AMBIENTI MARINI

DISEGNO TECNICO



MATERIALE

POLICARBONATO

OPZIONI

KIT EMERGENZA

COLORE

NERO
GRIGIO
BIANCO

LED LIGHTING TECHNOLOGY
SOLUX

SOLUX SRL | www.so-lux.it

SEGNAPASSO

E/I-SP-GR-1.6 / 2.9

SEGNAPASSO DA ESTERNO IP65 .
INSTALLAZIONE A PARETE SENZA INCASSO.

CARATTERISTICHE TECNICHE

ALIMENTAZIONE	: 100- 240 VAC
SORGENTE	: LED
QUANTITÀ	: 1
UGR	: --
IP	: 65
CRI	: 80
SORGENTE	: LED 1,4 W
POTENZA (W)	**: 1,6 W**
LUMEN REALI	: 200 LM
SORGENTE	: LED 2,5 W
POTENZA (W)	**: 2,9 W**
LUMEN REALI	: 350 LM

GARANZIA 3 ANNI
TEMPERATURA DI COLORE : 3000 - 4000 K
ADATTO IN AMBIENTI MARINI

DISEGNO TECNICO



1.6 W



2.9 W

MATERIALE

POLICARBONATO

OPZIONI

KIT EMERGENZA

COLORE

NERO
GRIGIO

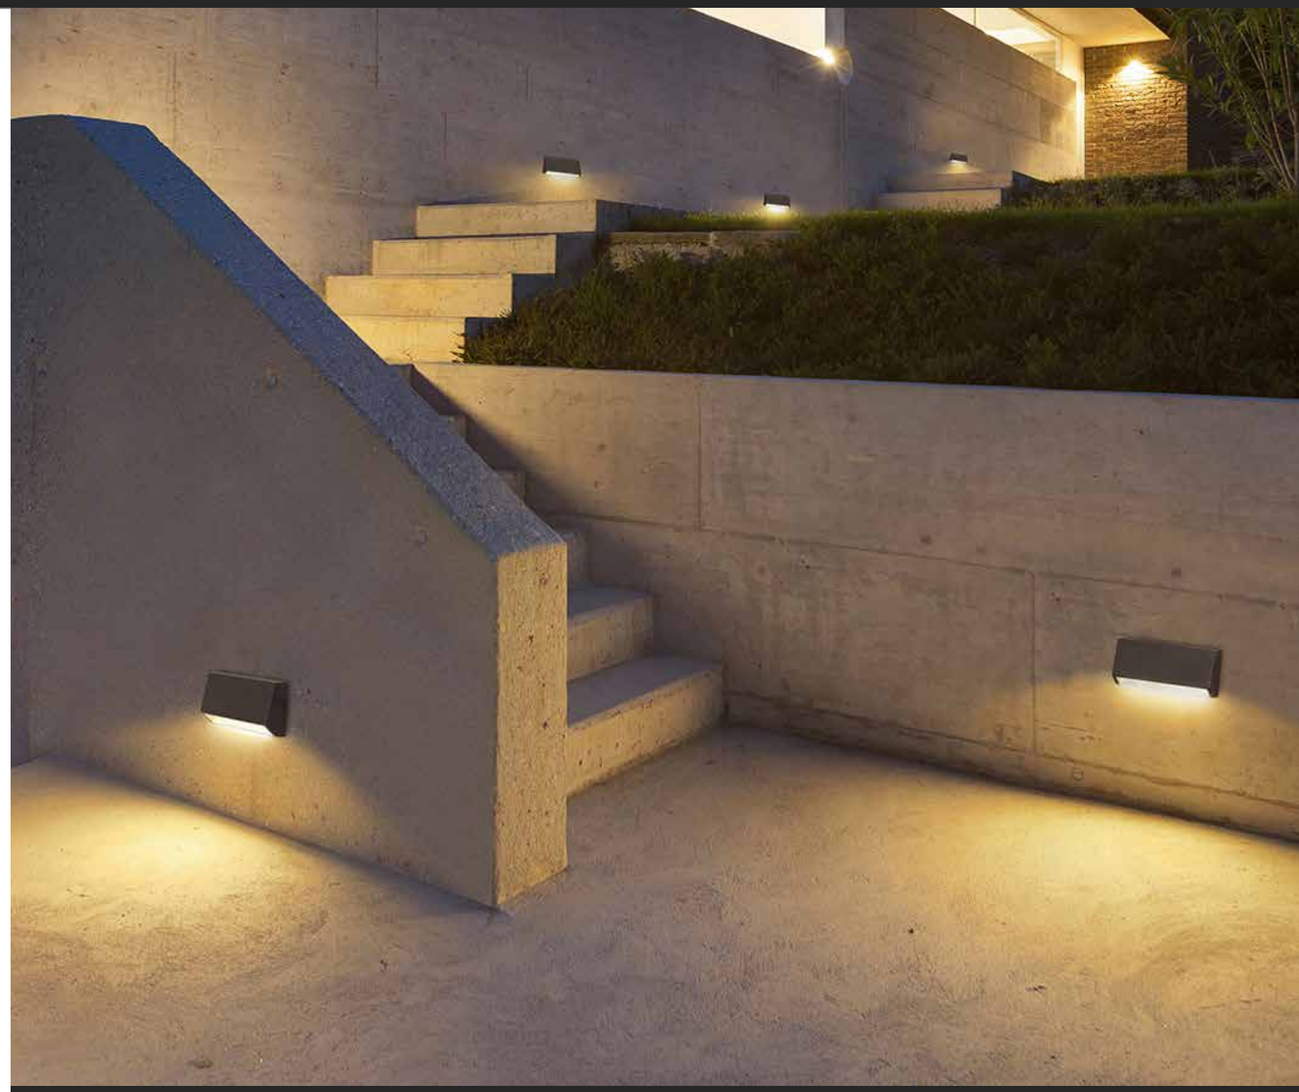

LED LIGHTING TECHNOLOGY
SOLUX

SOLUX SRL | **www.so-lux.it**

SEGNAPASSO

E/I-SP-SA-12

SEGNAPASSO DA ESTERNO IP65 .
INSTALLAZIONE A PARETE SENZA INCASSO.

CARATTERISTICHE TECNICHE

ALIMENTAZIONE	: 100- 240 VAC
SORGENTE	: LED
QUANTITÀ	: 1
UGR	: --
IP	: 65
CRI	: 80
SORGENTE	: LED 10.5 W
POTENZA (W)	: 12 W
LUMEN REALI	: 1100 LM
	:
	:

GARANZIA 3 ANNI
TEMPERATURA DI COLORE : 3000 K
ADATTO IN AMBIENTI MARINI

DISEGNO TECNICO

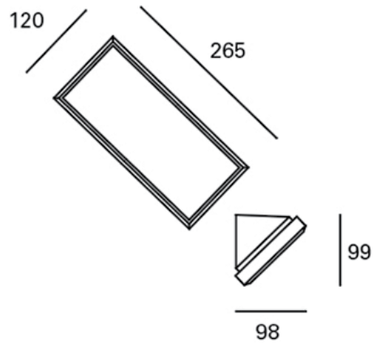

MATERIALE

POLICARBONATO + ABS

OPZIONI

KIT EMERGENZA

COLORE

NERO
GRIGIO

LED LIGHTING TECHNOLOGY
SOLUX

SOLUX SRL | www.so-lux.it

SEGNAPASSO

E/I-SP-RE-2.1/ 4.3

SEGNAPASSO ULTRA COMPATTO PER IL LAVAGGIO DELLA SUPERFICIE DI PASSAGGIO. INSTALLABILE A PARETR E A SOFFITTO PER CREARE EFFETTI DI DESIGN.

CARATTERISTICHE TECNICHE

ALIMENTAZIONE	: 100- 240 V 50-60HZ
SORGENTE	: LED CREE
QUANTITÀ	: 1
UGR	: --
IP	: 65-67
CRI	: 80
SORGENTE	: LED 2.1 W
LUMEN REALI	: 139 LM
FASCIO LUCE:	: 45°
SORGENTE	: LED 4.3 W
LUNGHEZZA	:276 LM
FASCIO LUCE:	: 45°
	:

DRIVER INCORPORATO ALL'INTERNO
GARANZIA 3 ANNI
TEMPERATURA DI COLORE : 3000 K
ADATTO IN AMBIENTI MARINI

DISEGNO TECNICO



2.1 W



4.3 W

MATERIALE

ALLUMINIO ALTA PUREZZA
PMMA

OPZIONI

KIT EMERGENZA

COLORE

NERO

CIRCOLO ILVA NOVI LIGURE (AL)
2017

SO LUX
LED LIGHTING TECHNOLOGY

PROIETTORI

E/I-PT-MC-3 / 6

PROIETTORE LED PER ILLUMINARE LATERALMENTE, USO ESTERNO ED INTERNO.
SORGENTE LUMONOSA ORIENTABILE.
PROTEZIONE UVA

CARATTERISTICHE TECNICHE

ALIMENTAZIONE	: 100- 240 VAC
SORGENTE	: LED CREE
QUANTITÀ	: 1
UGR	: 10.3-14.6
IP	: 65
CRI	: 80
POTENZA (W)	**: 3 W**
LUMEN REALI	: 311 LM (3000 K)
	: 343 LM (4000 K)
FLUSSO LUMINOSO	: 15° - 24°
POTENZA (W)	**: 6 W**
LUMEN REALI	: 463 LM (3000 K)
	: 645 LM (4000 K)
FLUSSO LUMINOSO	: 15° - 38°

GARANZIA 3 ANNI
TEMPERATURA DI COLORE : 3000 - 4000 K
ADATTO IN AMBIENTI MARINI

DISEGNO TECNICO

3 W

6 W

MATERIALE

STRUTTURA IN ALLUMINIO ANODIZZATO
DIFFOSORE VETRO

OPZIONI

PALO
GANCIO
FLANGIA DI FISSAGGIO

COLORE

MARRONE

LED LIGHTING TECHNOLOGY
SO LUX

SOLUX SRL | www.so-lux.it

PROIETTORI

E-PR-FI-4.2

APPLIQUE PER ILLUMINARE I BORDI DELLE FINESTRE

CARATTERISTICHE TECNICHE

ALIMENTAZIONE	: 100- 240 VAC
SORGENTE	: LED CREE
POTENZA (W)	: 4,2W
CONSUMO TOT. (W)	: W
LUMEN REALI	: 281 LM
QUANTITÀ	: 1
LM/W REALI	:
UGR	:
IP	: 65
CRI	: 80
ANGOLO OTTICO:	:180°X11°

GARANZIA 3 ANNI
TEMPERATURA DI COLORE : 3000 - 4000 K

TRASFORMATORE INCLUSO

DISEGNO TECNICO



MATERIALE

STRUTTURA IN ALLUMINIO PURIFICATO
DIFFUSORE POLICARBONATO TRASLUCIDO

OPZIONI

KIT EMERGENZA
POSSIBILITA' DI CAMBIARE ANGOLO DELL'ALONE DI LUCE
DIFFUSORE IN DIFFERENTI COLORAZIONI FACILE DA CAMBIARE

COLORE

GRIGIO
AZZURRO,GRALLO, VERDE, ROSSO

LED LIGHTING TECHNOLOGY
SO LUX

SOLUX SRL | www.so-lux.it

ILLUMINAZIONE A PARETE- WALLWASHERS

E/I-PT-BU-3/6/12

LAMPADE DA PAERETE IN FORMATO LINEARE PROGETTATE PER OTTENERE UNA SFUMATURA ELEGANTE E PERFETTA PER PARETI ARCHITETTONICHE VERTICALI. ILLUMINAZIONE WALLWASHERS PER FACCIATE O PARETI IN AMBIENTI ESTERNO E/O INTERNI.

CARATTERISTICHE TECNICHE

ALIMENTAZIONE	: 24 VDC
SORGENTE	: LED CREE 0,5W
LUMEN REALI	:1300LM/M (5000K) 1300LM/M (3000K)
UGR	: --
IP	: 65
CRI	: 80

3 W

QUANTITA'	:6 X 0,5W
POTENZA	: 3 W
LUNGHEZZA	: 25,5 cm

6 W

QUANTITA'	:12 X 0,5W
POTENZA	: 6 W
LUNGHEZZA	: 50,5 cm

12 W

QUANTITA'	: 24 X 0,5W
POTENZA	: 12 W
LUNGHEZZA	: 100,5 cm

GARANZIA 3 ANNI
TEMPERATURA DI COLORE : 3000 K - 5000 K

DISEGNO TECNICO



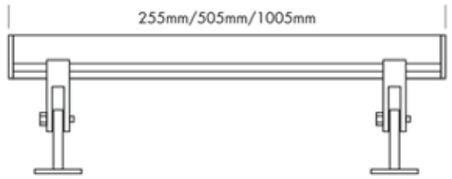

MATERIALE

ALLUMINIO ANODIZZATO
VETRO TEMPERATO 2MM

OPZIONI

KIT EMERGENZA
DIMMERABILE

COLORE

CROMO

LED LIGHTING TECHNOLOGY
SO LUX

SOLUX SRL | www.so-lux.it

ILLUMINAZIONE A PARE\TE- WALLWASHERS

E/I-PT-SW-12/ 24

LAMPADE DA PAERETE IN FORMATO LINEARE PROGETTATE PER OTTENERE UNA SFUMATURA ELEGANTE E PERFETTA PER PARETI ARCHITETTONICHE VERTICALI. ILLUMINAZIONE WALLWASHERS PER FACCIATE O PARETI IN AMBIENTI ESTERNO E/O INTERNI. DISPONIBILE CON ANTIABBAGLIAMENTO.

CARATTERISTICHE TECNICHE

ALIMENTAZIONE	: 24 VDC
SORGENTE	: LED CREE 0,5W
LUMEN REALI	: 2200 LM/M
+ ANTIABBAGLIAMENTO	1900 LM/M
UGR	: --
IP	: 65
CRI	: 80

12 W

POTENZA	:12 W
LUNGHEZZA	: 500 MM
PESO	: 1.2 KG

24 W

POTENZA	: 3W
LUNGHEZZA	: 1000 MM
PESO	: 1.2 KG

GARANZIA 3 ANNI
TEMPERATURA DI COLORE : 3000 K - 5000 K

DISEGNO TECNICO



ANTIABBAGLIAMENTO

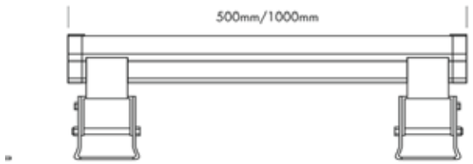

MATERIALE

ALLUMINIO ANODIZZATO
VETRO TEMPERATO 2MM

OPZIONI

KIT EMERGENZA
DIMMERABILE
ANTIABBAGLAMENTO

COLORE

CROMO

ANTIABBAGLIAMENTO

SOLUX SRL | www.so-lux.it

ILLUMINAZIONE A PARETE - WALLWASHERS

E-PT-TR-24/48

BAGNO DA PARETE PER USO ESTERNO ED INTERNO PER ILLUMINARE VERSO L'ALTO.
REGOLABILIA 180°.

CARATTERISTICHE TECNICHE

ALIMENTAZIONE	: 24 VDC
SORGENTE	: LED CREE 0,5W
IP	: 65
POTENZA	: **24 W**
LUNGHEZZA	: 510 MM
LUMEN REALI	: 2459LM (3000 K)
	: 2622 LM (4000 K)
CRI	: 80
POTENZA	: **48 W**
LUNGHEZZA	: 1005 MM
LUMEN REALI	: 4918 LM (3000 K)
	: 5244 LM (4000 K)
CRI	: 80
RGB	
POTENZA	: **29,2 - 55,9 W**
LUNGHEZZA	: 550 - 1005 MM
LUMEN REALI	: 1197 - 2394 LM

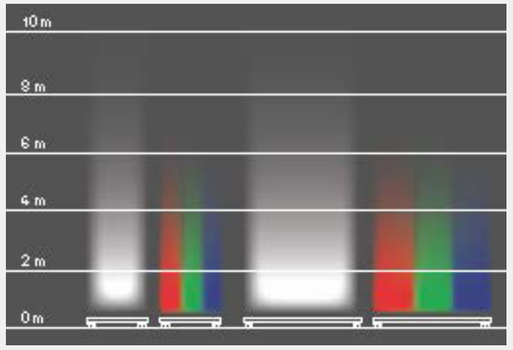

DISEGNO TECNICO

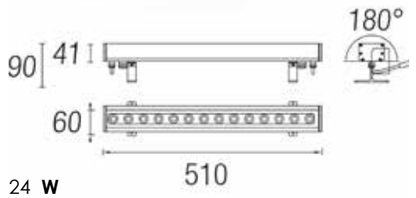

24 **W**

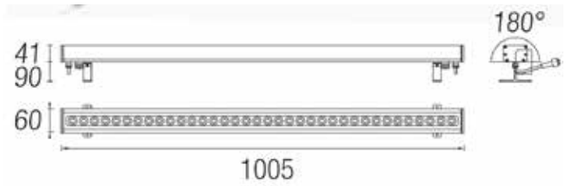

48 **W**

MATERIALE

ALLUMINIO ANODIZZATO
VETRO UVA TRASPARENTE

OPZIONI

KIT EMERGENZA
DIMMERABILE

RGB (BLU - VERDE - ROSSO)

COLORE

CROMO

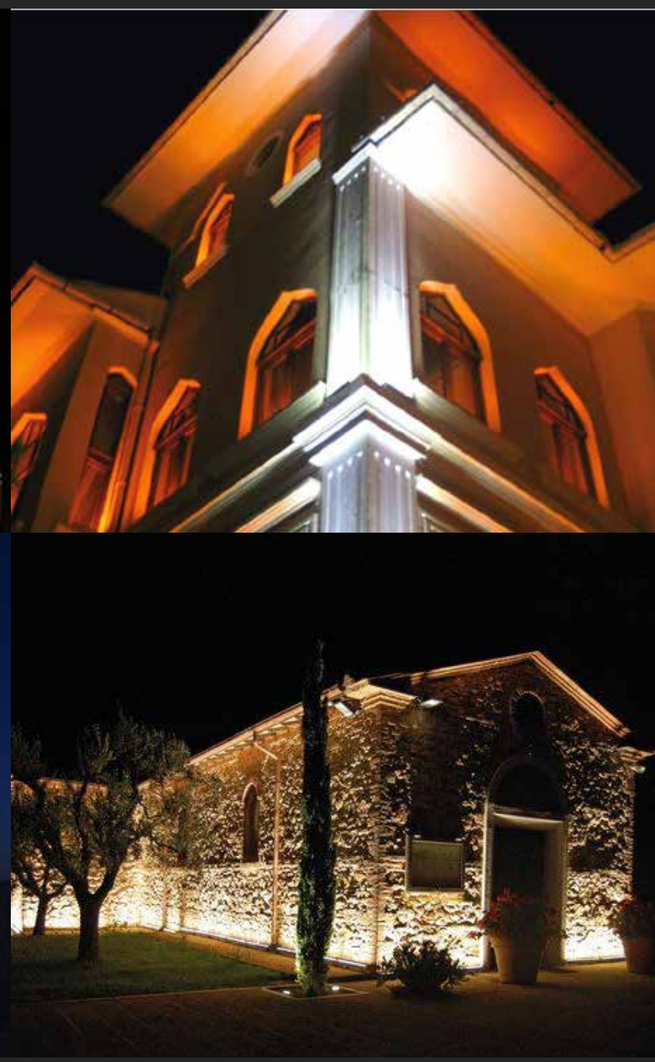

SOLUX SRL | www.so-lux.it

ILLUMINAZIONE A PARETE

E-PT-AF-11,5/19

APPLIQUE PER ILLUMINAZIONE ESTERNA RESIDENZIALE ED ALBERGHIERA, IDEALE PER INDICARE INGRESSI E PERCORSI DELLA PARETE.
USCITE SCHERMATE DA DIFFUSORI SEMI-OPAL.

CARATTERISTICHE TECNICHE

ALIMENTAZIONE	: 100- 240 VAC
SORGENTE	: LED
QUANTITÀ	: 1
UGR	: -
IP	: 65
CRI	: 80
POTENZA (W)	: **11,5 W**
LUNGHEZZA	: 220 MM
LUMEN REALI	: 913 LM (3000K) 1004 LM (4000K) :
POTENZA (W)	: **19 W**
LUNGHEZZA	: 300 MM
LUMEN REALI	: 1670 LM (3000K) 1837 LM (4000K) :

GARANZIA 3 ANNI
TEMPERATURA DI COLORE : 3000 - 4000 K

DISEGNO TECNICO



11,5 W



19 W

MATERIALE

STRUTTURA IN ALLUMINIO

OPZIONI

KIT EMERGENZA

COLORE

BIANCO
NERO
ALLUMINIO

LED LIGHTING TECHNOLOGY
SOLUX

SOLUX SRL | www.so-lux.it

ILLUMINAZIONE A PARETE

E-PT-AF-17,5/39

APPLIQUE PER ILLUMINAZIONE ESTERNA RESIDENZIALE ED ALBERGHIERA, IDEALE PER INDICARE INGRESSI E PERCORSI DELLA PARETE.
USCITE SCHERMATE DA DIFFUSORI SEMI-OPAL.

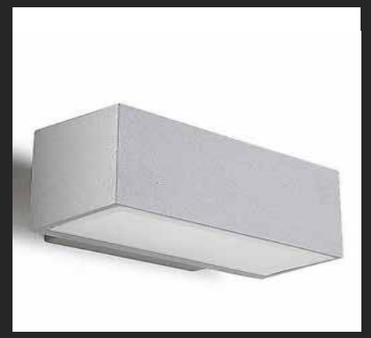

CARATTERISTICHE TECNICHE

ALIMENTAZIONE	: 100- 240 VAC
SORGENTE	: LED
QUANTITÀ	: 1
UGR	:
IP	: 65
CRI	: 80
POTENZA (W)	**: 17,5 W**
LUNGHEZZA	: 220 MM
LUMEN REALI	: 1494 LM (3000K) 1644 LM (4000K)
LM/W REALI	:
POTENZA (W)	**: 39 W**
LUNGHEZZA	: 300 MM
LUMEN REALI	: 3288 LM (3000K) 3617 LM (4000K)
LM/W REALI	:

GARANZIA 3 ANNI
TEMPERATURA DI COLORE : 3000 - 4000 K

DISEGNO TECNICO



17,5 W



39 W

MATERIALE

STRUTTURA IN ALLUMINIO

OPZIONI

KIT EMERGENZA

COLORE

BIANCO
NERO
ALLUMINIO

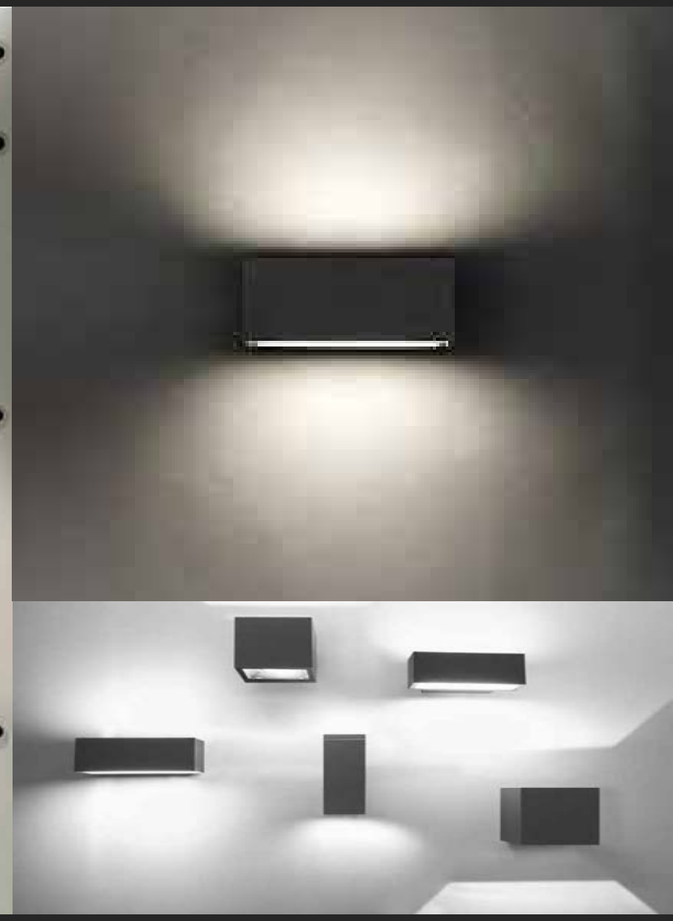

LED LIGHTING TECHNOLOGY
SOLUX

SOLUX SRL | www.so-lux.it

ILLUMINAZIONE A PARETE

E-PT-CL-9/11

APPLIQUE PER ILLUMINAZIONE ESTERNA RESIDENZIALE ED ALBERGHIERA, IDEALE PER INDICARE INGRESSI E PERCORSI DELLA PARETE.
USCITE SCHERMATE DA DIFFUSORI SEMI-OPAL.
DISPONIBILE DOPPIA EMISSIONE SOLUZIONE 11W

CARATTERISTICHE TECNICHE

ALIMENTAZIONE	: 100- 240 VAC
SORGENTE	: LED
QUANTITÀ	: 1
UGR	:
IP	: 65
CRI	: 80
POTENZA (W)	:9 W
ALTEZZA	: 136 MM
LUMEN REALI	: 537 LM

DOPPIA EMISSIONE

POTENZA (W)	: 11 W
ALTEZZA	: 160 MM
LUMEN REALI	: 758 LM

GARANZIA 3 ANNI
TEMPERATURA DI COLORE : 3000 K

DISEGNO TECNICO



9 W



11 W

MATERIALE

STRUTTURA IN ALLUMINIO

OPZIONI

KIT EMERGENZA

COLORE

BIANCO
GRIGIO
GRIGIO URBANO

LED LIGHTING TECHNOLOGY
SO LUX

SOLUX SRL | www.so-lux.it

PALETTI

E-PT-GS-13

PALETTO PER ESTERNO.

CARATTERISTICHE TECNICHE

ALIMENTAZIONE	: 220-240 VAC
SORGENTE	: LED
QUANTITÀ	: 1
POTENZA (W)	: 13 W
LUMEN REALI	: 1200 LM
UGR	: -
IP	:65
CRI	:>80
DIMENSIONI	: H= 300 MM H= 500 MM H= 800 MM

GARANZIA 3 ANNI
TEMPERATURA DI COLORE : 4000 K

DISEGNO TECNICO

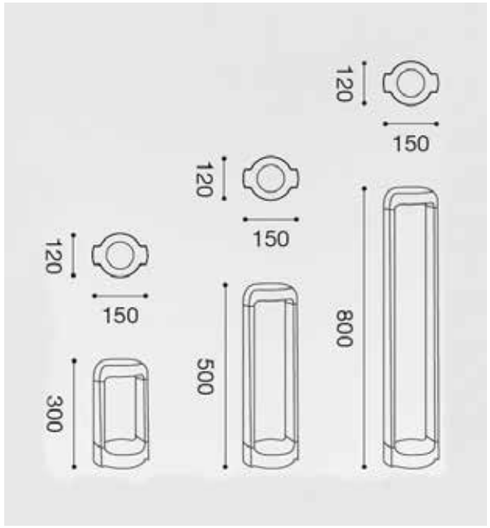

MATERIALE

STRUTTURA IN ALLUMINIO
DIFFUSORE IN POLICARBONATO OPALE

OPZIONI

KIT EMERGENZA
TRASFORMATORE INCLUSO

COLORE

GRIGIO METALLIZZATO
GRIGIO ANTRACITE

LED LIGHTING TECHNOLOGY
SOLUX

SOLUX SRL | www.so-lux.it

LAMPIONI

E-LP-MW-40

LAMPIONE A LED PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA E STRADALE. ACCENSIONE INSTANTANEA E GRANDE POTENZA CON RIDOTTI CONSUMI ENERGETICI. OTTICA MULTILED. ALIMENTATORE MEAN LED INCORPORATO E PROTETTORE DI SOVRATENSIONE.

CARATTERISTICHE TECNICHE

ALIMENTAZIONE	: 220-240 VAC
SORGENTE	: CITIZEN 3030
QUANTITÀ	: 42 LED
POTENZA (W)	: 40 W
LUMEN REALI	: 4800LM
RENDIMENTO LED	: 120 LM/W
EFFICENZA LUMINOSA	: 106 LM/W
FATTORE DI POTENZA	: 0.95
UGR	: -
IP	: 65
CRI	: 80
IK	: 08
DIMENSIONI	: Ø 485X696 MM
FASCIO LUMINOSO	: 70°X 150°

GARANZIA 3 ANNI
TEMPERATURA DI COLORE : 3000K 4000 K 5000K

DISEGNO TECNICO

MATERIALE

STRUTTURA IN ALLUMINIO PRESSOFUSO
DIFFUSORE IN VETRO TEMPERATO

OPZIONI

KIT EMERGENZA

COLORE

NERO

LED LIGHTING TECHNOLOGY
SOLUX

SOLUX SRL | www.so-lux.it

LANTERNA

E-LT-SV-40

APPARECCHIO STRADALE A LED IN ALLUMINIO, ADATTO ALL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA
OTTICA MULTILENTE .
TECNOLOGIA LED AD ALTA POTENZA CHE GARANTISCE ELEVATO RENDIMENTO LUMINOSO.

CARATTERISTICHE TECNICHE

ALIMENTAZIONE	: 220-240 VAC
SORGENTE	: CITIZEN 3030 2D
QUANTITÀ	: 42 LED
POTENZA (W)	: 40 W
LUMEN REALI	: 4800LM
RENDIMENTO LED	: 120 LM/W
EFFICENZA LUMINOSA	: 106 LM/W
FATTORE DI POTENZA	: 0.95
UGR	: -
IP	:65
CRI	:>80
IK	:08
DIMENSIONI	: 440 X 766 MM
FASCIO LUMINOSO	: 120°

GARANZIA 3 ANNI
TEMPERATURA DI COLORE : 3000K 4000 K 5000K

DISEGNO TECNICO

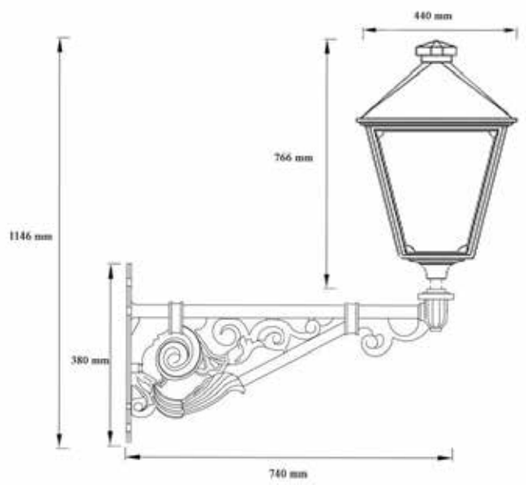

MATERIALE

STRUTTURA IN ALLUMINIO
DIFFUSORE IN VETRO TEMPERATO
OTTICA MULTILENTE PROTETTA DA PMMA E TRATTAMENTO CHIMICO ULTRAVIOLETTO RESISTENTE ALLA CORROSIONE E AI RAGGI UV.

OPZIONI

INSTALLABILE SU PALO (NECESSARIO SUPPORTO) O BRACCIO

COLORE

NERO

BRACCIO A PARETE 60 CM

DIMENSIONI : 600 X 350 MM
MATERIALE : GHISA

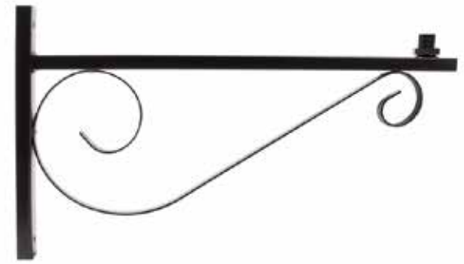

BRACCIO A PARETE 74 CM

DIMENSIONI : 740 X 380 MM
MATERIALE : GHISA

SOLUX SRL | www.so-lux.it

LED LIGHTING TECHNOLOGY

SOLUX

CHIESE | MONUMENTI | VILLE STORICHE

VILLA MELZI D'ERIL - VAPRIO D'ADDA (BG)

"Vergine con bambino"
Leonardo da Vinci

LED LIGHTING TECHNOLOGY
SO LUX

SOLUX SRL | www.so-lux.it

VILLA MELZI D'ERIL - VAPRIO D'ADDA (BG)

STUDIO ILLOMINOTECCNICO CAFFETTERIA
2018

LED LIGHTING TECHNOLOGY
SO LUX

SOLUX SRL | **www.so-lux.it**

SIMULAZIONE FOTOGRAFICA ILLUMINAZIONE A GIORNO

LED LIGHTING TECHNOLOGY

SOLUX

CASTELLO VISCONTEO - QUADRERIA DELL'OTTOCETOTO(PV)

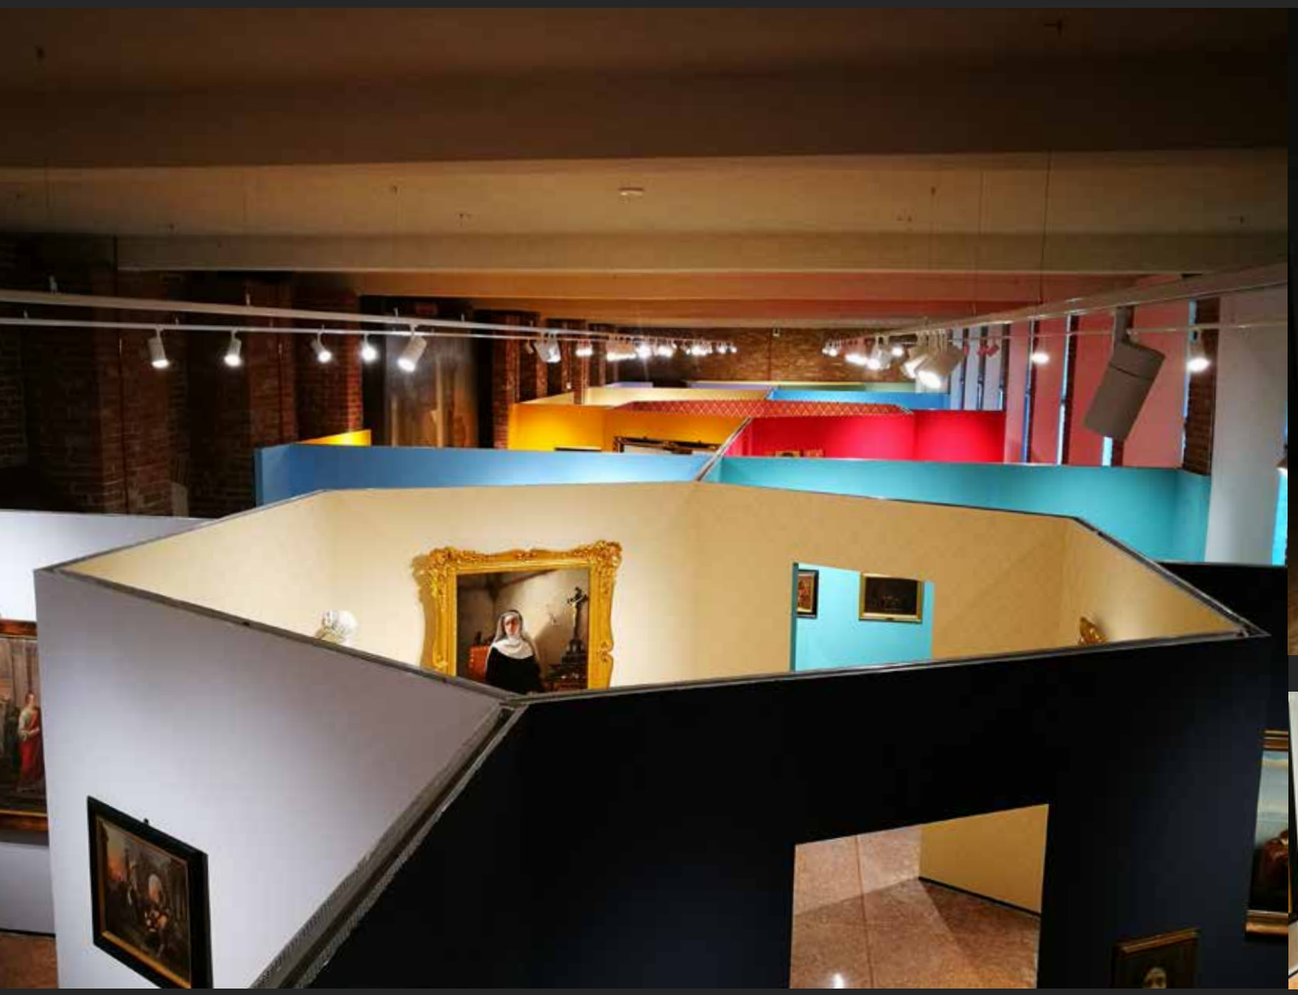

QUADRERIA DELL'OTTOCENTO
PAVIA

LED LIGHTING TECHNOLOGY

SOLUX

SOLUX SRL | www.so-lux.it

LUOGHI DI CULTO

La luce assume in tutte le religioni significati importanti che vanno oltre il semplice dato funzionale del vedere, l'illuminazione dei luoghi di culto richiede per questo di grande attenzione all'uso della luce artificiale come elemento simbolico e come supporto alle attività rituali.

Nelle chiese così come in altri templi si richiede di intervenire conoscendo i valori simbolici che la luce assume nella religione e nei riti in cui essa si esprime per cui l'illuminazione dei luoghi di culto può essere affrontata solo con studi approfonditi e grande sensibilità.

La finalità dell'illuminazione dei luoghi di culto è spesso quella di sottolineare con la luce gli aspetti significativi dell'edificio e della sua collocazione urbana al fine di supportarne il valore storico, artistico e sociale.

Come per l'illuminazione architetturale si impiegano incassi da terreno e pavimento, proiettori per esterni, incasso da interni proiettori per interni che creino le condizioni di luce confortevole ed adeguata a favorire la sicurezza, al tempo stesso resistano alle intemperie e agli atti vandalici.

Per realizzare una adeguata regia luminosa gli apparecchi per l'illuminazione dei luoghi di culto devono essere dotati di ottiche, riflettori e lenti, che producono una ampia gamma di effetti luminosi : da fasci di luce molto concentrati destinati a piccoli oggetti o all'illuminazione di dettagli, a fasci di luce wall washer per l'illuminazione omogenea di pareti e superfici espositive verticali.

SANTA MARIA DEL CARMINE - PAVIA

campanile Santa Maria del Carmine - pv
Settembre 2018

1 - ILLUMINAZIONE GUGLIA
n. 6 VARIALED 100

2 – ILLUMINAZIONE INTERNA CAMPANE
n. 6 VARIALED 100

3 – ILLUMINAZIONE ESTERNA ''WALL WASHER''
n. 8 LED LIGHTING 400 (due per lato), posti a lato delle trifore, orientati verso l'alto.

4 – ILLUMINAZIONE ESTERNA ''WALL WASHER''
n. 8 LED LIGHTING 400 (due per lato), posti sui davanzali, orientati verso il basso.

Le sorgente luminose utilizzano la tecnologia a led per ottimizzare i consumi energetici e per garantire una migliore resa cromatica della luce emessa.

VARIALED 100

Materiale: corpo, dissipatore e testate di chiusura in alluminio anodizzato (su richiesta ossido duro anti-corrosione), vetro trasparente temperato 4mm fissato a scorrimento su binario.

Alimentatore: elettronico a regolazione manuale, su richiesta Dali, 1/10V, modulo Wi-Fi.

Ottica: riflettore asimmetrico in alluminio anodizzato con riflessione 97%.

Conformità: En 60598-1, En 60598-2-1, En 62471

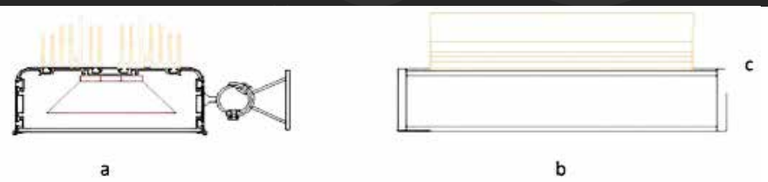

MOD.	Wtot.	Cod.	Sorgente	°K	Lm emessi(Tc=70°)	Lm/W	A	B	C	Kg
VAR-100-st	80	VAR100-80-st	2 COB LED	4'000	11'500	145	430	300	150	10,5
	80	VAR100-80-st	2 COB LED	5'000	12'000	150	430	300	150	10,5
	100	VAR100-100-st	2 COB LED	4'000	14'000	140	430	300	150	10,5
	100	VAR100-100-st	2 COB LED	5'000	14'500	145	430	300	150	10,5
	120	VAR100-100-st	2 COB LED	4'000	16'200	135	430	300	190	10,5
	120	VAR100-120-st	2 COB LED	5'000	16'800	140	430	300	190	10,5

Alimentazione	T. ambiente	Vita media (h)	Decadimento	CRI (RA)	Binning led	Gruppo di Rischio
230V 50/60Hz	-15 + 50° C	>60'000	L 80	>80	3 step Mac Adams	Rg 1

SO LUX
LED LIGHTING TECHNOLOGY

SANTA MARIA DEL CARMINE - PAVIA

Service: progetto illuminotecnico interno
Skills: proiettori led 200 w per illuminazione generale- faretti wallwashers per illumniazione volte navate laterli - faretti con ottiche concentranti per illuminazione cappella.

Progettazione illuminotecnica interno, fornitura e installazione.
valorizzazione altare-mavata centrale - navate laterali e cappella.

CASELLE LURANI - LODI

Service: progetto illuminotecnico interno
Skills: riqualifica illuminazione interna

Progettazione illuminotecnica interno, fornitura e installazione.

Settembre 2017

LED LIGHTING TECHNOLOGY
SO LUX

CHIESA SAN CRISTOFORO MARTIRE - MELETI (LO)

SERVICE: RELAMPING
SKILLS: FARETTI CO OTTICA CONCENTRANTE PER FIGURE SACRE.

PROGETTAZIONE ILLUMINOTECNICA PER VALORIZZAZIONE FIGURE SACRE E ILLUMINAZIONE GENERALE ALTARE.

CHIESA DI SETTIMO MILANESE PARROCCHIA V.M.

SERVICE: VALORIZZAZIONE FIGURE SACRE
SKILLS: FARETTO LED OTTICA CONCENTRANTE

FORNITURA E REALIZZAZIONE IMPIANTO ILLUMINOTECNICO PER LA VALORIZZAZIONE DELLE DIVERSE FIGURE SACRE DISPOSTE NEL LUOGO DI CULTO.

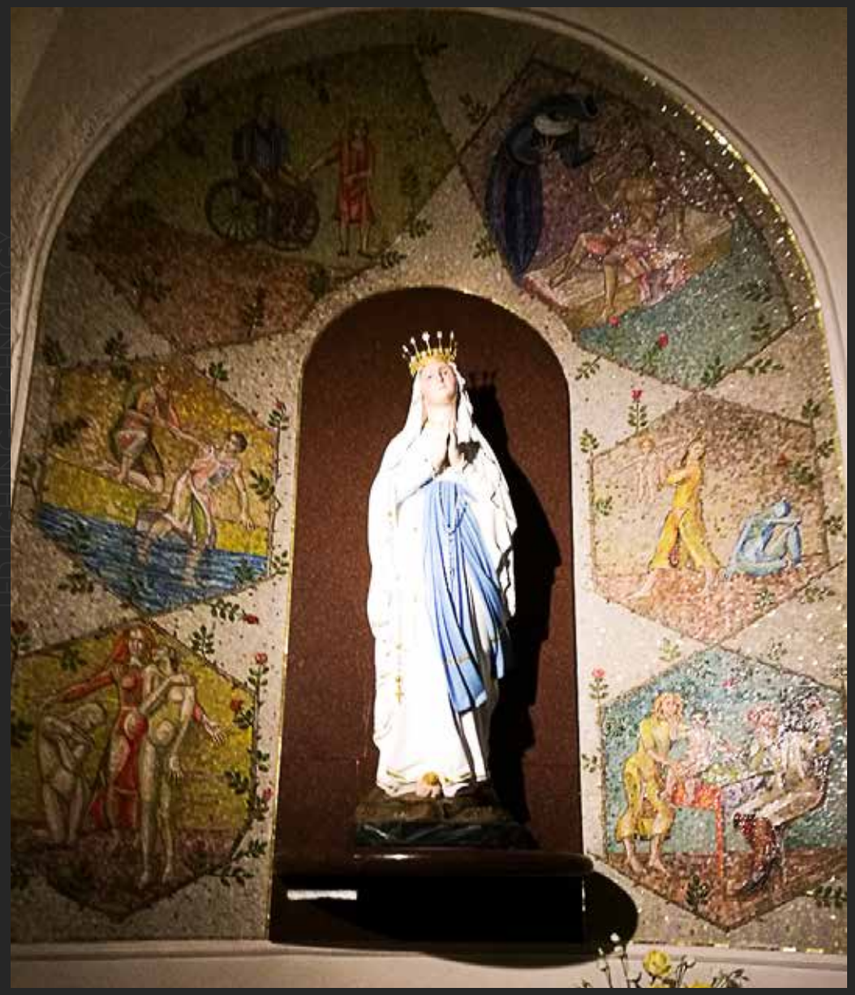

LED LIGHTING TECHNOLOGY
SOLUX

LED LIGHTING TECHNOLOGY

SOLUX

ATTIVITA' COMMERCIALI

HOTEL AURORA - PAVIA

SERVICE: RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO
SKILLS: STRIP A LED, FARETTI DA INCASSO.

PROGETTAZIONE ILLUMINOTECNICA PER LE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DELLA HALL E DEI CORRIDOI IN COLLABORAZIONE CON STUDIO STARTAP ARCHITETTURA DI PAVIA

HOTEL AURORA - PV
DICEMBRE 2015

LED LIGHTING TECHNOLOGY
SO LUX

VALENTINA CALZATURE -PAVIA

SERVICE: RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO
SKILLS: STRIP A LED, FARETTI DA INCASSO.

PROGETTAZIONE ILLUMINOTECNICA PER LE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DEL PUNTO VENDITA IN COLLABORAZIONE CON STUDIO STARTAP ARCHITETTURA DI PAVIA

2016

LED LIGHTING TECHNOLOGY
SOLUX

DUDI RISTORANTE - ALBUZZANO (PV)

SERVICE: RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO
SKILLS: STRIP A LED, MICRO FARETTI DA INCASSO, SOSPENSIONI IN MICROCEMENTO

PROGETTAZIONE ILLUMINOTECNICA PER LE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DEL RISTORANTE N COLLABORAZIONE CON STUDIO STARTAP ARCHITETTURA DI PAVIA

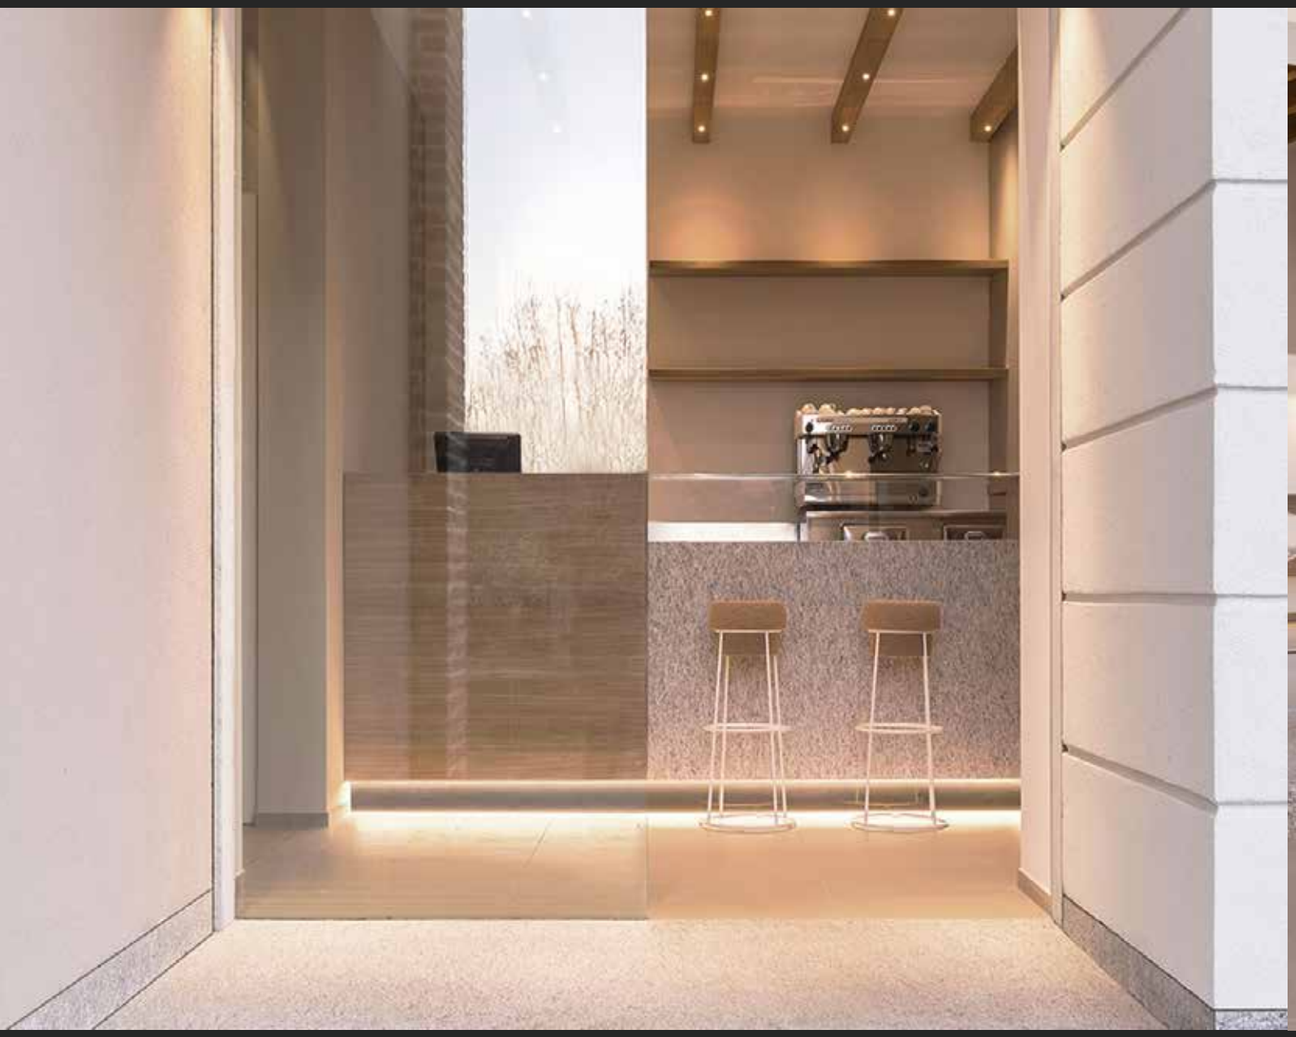

2017

LED LIGHTING TECHNOLOGY
SOLUX

SOLUX SRL | www.so-lux.it

LA PERLA D'0R0 - PAVIA

SERVICE: RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO
SKILLS: LINEE LED, PANNELLI LED

PROGETTAZIONE ILLUMINOTECNICA PER LE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DEL RISTORANTE N COLLABORAZIONE CON STUDIO STARTAP ARCHITETTURA DI PAVIA

2016

SOLUX
LED LIGHTING TECHNOLOGY

SOLUX SRL | www.so-lux.it

ALTINATE 38 - PADOVA

Service: riqualificazione impianto
Skills: linee led, faretti in resina di gesso

Progettazione illuminotecnica per le opere di riqualificazione del complesso residenziale n collaborazione con studio STARTAP architettura di Pavia

2016

LED LIGHTING TECHNOLOGY
SOLUX

ISTITUTO BIOMEDICO ITALIANO- PAVIA

SERVICE: PROGETTAZZIONE E FORNITURA
SKILLS: LINEE LED DA INCASSO E A SOSPENSIONE, FARETTI DA INCASSO DI DIVERSE POTENZE.

PROGETTAZIONE ILLUMINOTECNICA E FORNITURA CORPI ILLUMINATI INTERO EDIFICIO.
SOLIZIONI STUDIATE PER AMIBIENTE INTERNO ED ESTERNO

PROGETTO E REALIZZAZIONE SOLUX.

2018

VFN APPARTAMENTI - MILANO

SERVICE: RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO
SKILLS: LINEE LED, FARETTI FILO MURI

PROGETTAZIONE ILLUMINOTECNICA PER LE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DELL' APPARTAMENTO PRIVATO
IM OLLABORAZIONE CON STUDIO STARTAP ARCHITETTURA DI PAVIA

2017

SOLUX
LED LIGHTING TECHNOLOGY

MILOFT - MILANO

SERVICE: PROGETTAZZIONE E FORNITURA
SKILLS: LINEE LED DA INCASSO, FARETTI DA INCASSO DI DIVERSE POTENZE.

PROGETTAZIONE ILLUMINOTECNICA E FORNITURA CORPI ILLUMINATI INTERO EDIFICIO.
SOLIZIONI STUDIATE PER AMIBIENTE INTERNO ED ESTERNO

PROGETTO E REALIZZAZIONE SOLUX.

2015

SOLUX SRL | www.so-lux.it

CAMPUS ACQUE VITRUVIO SPA- PAVIA

Service: progettazzione e fornitura
Skills: faretti da incasso ip 68 immersione.

Progettazione illuminotecnica e fornitura corpi illuminati per Illuminazione a Led delle piscine della VitruvioSpa..

Progetto e realizzazione Solux.

SPA - Campus Acque - pv
Dicembre 2014

CATTEDRALE VEGETALE - LODI

Service: fornitura
Skills: faretti da incasso aisi 316 cob led

Progetto studio Donati e realizzazione Solux.

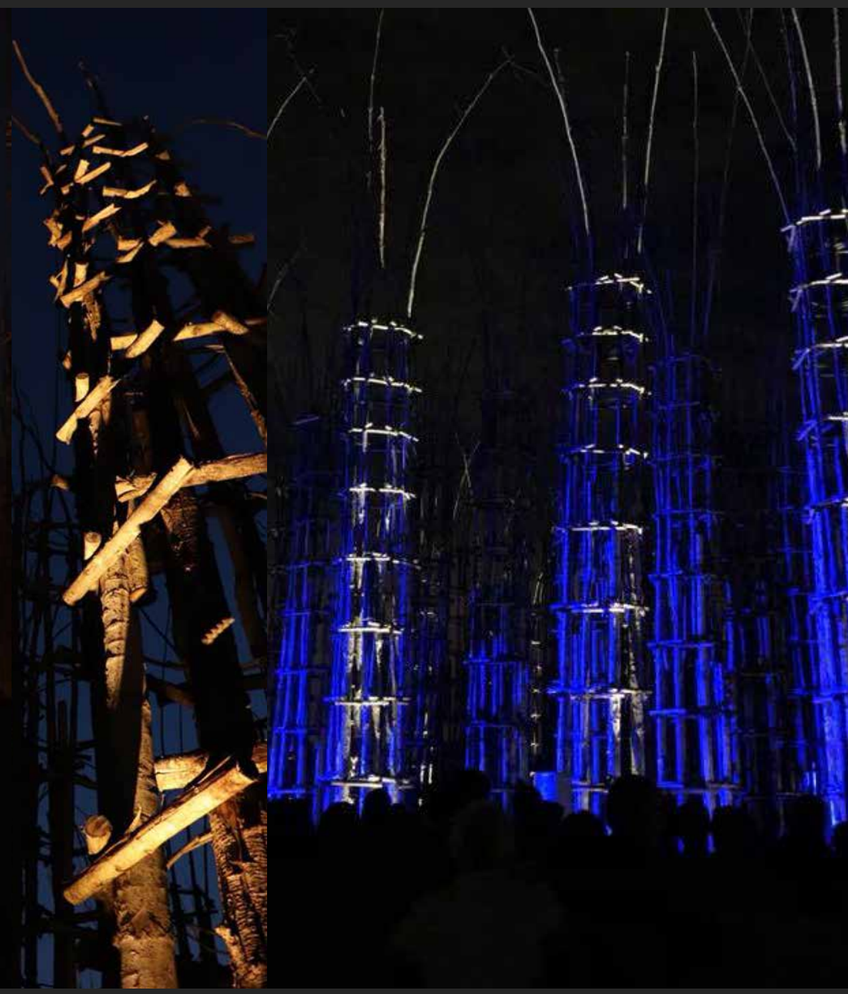

Cattedrale Vegetale
Luglio 2018

LED LIGHTING TECHNOLOGY
SOLUX

SOLUX SRL | www.so-lux.it

LED LIGHTING TECHNOLOGY

SO
LUX

info@so-lux.it
www.so-lux.it
Piazza della Repubblica n.22
27026 - Garlasco (PV)
Italy